

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ



АБК-СИЛА

КАТАЛОГ



www.allur-electro.ru

Свидетельства

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания)
№ 282564

Изменение наименования, фамилии, имени, отчества
правообладателя и/или места нахождения или места жительства

Правообладатель: *Общество с ограниченной ответственностью
"АЛЛЮР", 125476, Москва, ул.Василия Петушкова, д.3, стр.1,
эт.2 (RU)*

Запись внесена в Государственный реестр
товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации 02 июня 2014 г.

*Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности*

 **Б.П. Симонов**



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания)
№ 282564

Продление срока действия исключительного права
на товарный знак

Правообладатель: *Общество с ограниченной ответственностью
"АЛЛЮР", 125476, Москва, ул.Василия Петушкова, д.3, стр.1,
эт.2 (RU)*

Дата, до которой продлен срок действия исключительного права:
11 мая 2024 г.

Запись внесена в Государственный реестр
товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации 02 июня 2014 г.

*Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности*

 **Б.П. Симонов**



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



СВИДЕТЕЛЬСТВО
на товарный знак (знак обслуживания)
№ 282564

 **АБК-СИЛА**

Правообладатель: *Общество с ограниченной ответственностью
«АЛЛЮР», 103050, Москва, Дегтярный пер., 5, стр.2 (RU)*

Запись № 2004710105
Приоритет товарного знака 11 мая 2004 г.
Зарегистрировано в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации 21 февраля 2005 г.
Срок действия регистрации истекает 11 мая 2014 г.

*Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам*

 **Б.П. Симонов**



Свидетельства

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ




СВИДЕТЕЛЬСТВО
на товарный знак (знак обслуживания)
№ 282564



Правообладатель: *Общество с ограниченной ответственностью «АЛЛЮР», 103050, Москва, Десятный пер., 5, стр.2 (RU)*

Заявка № 2004710105
Приоритет товарного знака 11 мая 2004 г.
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21 февраля 2005 г.
Срок действия регистрации истекает 11 мая 2014 г.
Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам



 **Б.П. Симонов**

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПРИЛОЖЕНИЕ
к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания)
№ 282564

Изменение наименования, фамилии, имени, отчества правообладателя и/или места нахождения или места жительства

Правообладатель: *Общество с ограниченной ответственностью "АЛЛЮР", 125476, Москва, ул. Василия Петушкова, д.3, стр.1, эт.2 (RU)*

Запись внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02 июня 2014 г.

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности



 **Б.П. Симонов**

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПРИЛОЖЕНИЕ
к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания)
№ 282564

Продление срока действия исключительного права на товарный знак

Правообладатель: *Общество с ограниченной ответственностью "АЛЛЮР", 125476, Москва, ул. Василия Петушкова, д.3, стр.1, эт.2 (RU)*

Дата, до которой продлен срок действия исключительного права:
11 мая 2024 г.

Запись внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02 июня 2014 г.

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности



 **Б.П. Симонов**

Содержание
стр.
**ЛИНЕЙНАЯ
АРМАТУРА
ДЛЯ СИП**
**Зажимы ответвительные
изолированные ЗОИ**

14
**Зажимы анкерные
абонентские ЗАБ**

15
**Зажимы анкерные
клиновые ЗАН**

16
**Комплект промежуточной
подвески КПП**

17
**Зажим
поддерживающий ЗП**

18
**Кронштейны
анкерные КА**

19
**Комплект фасадного
крепления КФК**

20
**Скрепа NC
Бугель Б**

21
**Лента монтажная С201
Лента монтажная С202**

22

Содержание
стр.
**ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ
ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖА**

 Кабельная нейлоновая
протяжка с фиксированными
наконечниками НВ


23

 Клемные винтовые
зажимы РЕ


24-25

 Блоки зажимов ЗКВК
на DIN БЗД


26-27

 Блоки зажимов
ЗКВК ТВ


28-29

 Блоки зажимов
ЗКВК ТС


30-31

 Соединительные
многоцветные клеммы СК


32

 Соединительные
многоцветные клеммы СК
в прозрачном корпусе


33

 Клеммные пары нажимные
многоцветные КПН


34

Клеммные пары JXB



35-38

 Заглушки
для JXB


35

 Наконечники
изолированные НШВИ Е


39-40

 Наконечники
изолированные НШВИ-2 ТЕ


41-42

Содержание
стр.
**ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ
ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖА**
**Зажимы концевые
изолирующие ЗКИ**

43
Наконечники СИЗ

44
Наконечники СИЗ-Л

45
Кабельные стяжки

46-50
**Кабельные стяжки
под винт**

51
**Кабельные стяжки
разъёмные**

52
**Кабельные стяжки
разъёмные с дюбелем**

53
Дюбель-хомуты

54-55
**Площадки самоклеющиеся
под кабельные стяжки**

56
**Спиральная обмотка
для проводов**

57
**Скобы пластиковые
СПК СПП**

58-60
Трубки термоусадочные

61-69

Содержание
стр.
**АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ ШКАФОВ
И ЩИТОВ**
Шины нулевые

70-71
**Шины нулевые
на изоляторах**

72-77
**Изоляторы
для нулевых шин**

78
**Шина 311 универсальная
распределительная**

79
**Шины нулевые в корпусе
(кросс модули)**

80-81
Шины соединительные

82
**Шины соединительные
наборные**

83-87
Сжимы ответвительные

88-89
Изоляторы опорные SM

90-91
DIN-рейка

92
Ограничители на DIN-рейку



93
Заглушки модульные

94
Розетки на DIN-рейку

95
НОВИНКА !

Содержание
стр.
**АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ ШКАФОВ
И ЩИТОВ**
Гермовводы PG

96-97
Знаки электробезопасности

98-100
Знаки пожаробезопасности

101-102
Знаки информационно-указательные

103-105
**КОММУТАЦИОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
И УСТРОЙСТВА
УПРАВЛЕНИЯ**
Блоки управления BS

106-107
**Блоки управления
тельферные СОВ**

108-109
**СИЛОВЫЕ
РАЗЪЁМЫ**
Силовые разъёмы серии НТ

111-115
Разъёмы серии РШ-ВШ

116-117
**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЛЯ
СВЕТИЛЬНИКОВ**
Патроны керамические

118-119
Патроны карболитовые

120-121
Патроны пластиковые

122-123
**Патрон керамические
для галогенных
и светодиодных ламп**

124-125

Содержание
стр.
**ЭЛЕКТРО-
УСТАНОВОЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ**
**Серия открытой установки
«АЛЬТАИР»**

126-129
**Серия скрытой установки
«ПАНДОРА»**

130-134
**Заглушки для розеток
универсальные**

135
Вилки и розетки разборные

136-139
**Разветвители, тройники,
адаптеры**

140-141
Колодки розеточные

142-143
Силовые разъёмы из каучука

144-145
Шнуры удлинительные

146-147
**УДЛИНИТЕЛИ
БЫТОВЫЕ**
Удлинители бытовые

148-151
**Удлинители бытовые с USB
разъёмами**

152
Удлинители - рулетка

153

Содержание
стр.
**УДЛИНИТЕЛИ
СИЛОВЫЕ**
**Удлинители силовые на
рамке**

154-156
Рамка для кабеля

157
**Удлинители силовые
на катушке**

158-159
**МЕТАЛЛО-
КОРПУСА**
**Замки для металлических
корпусов**

160-161
**Корпуса распределительные
серии ЩРН, ЩРВ**

162-167
**Корпуса учётно-
распределительные серии
ЩРУ, ЩУг, ЩУ**

168-177
**Корпуса с монтажной
панелью серии ЩМП, Щ**

178-183

Содержание**страница****Линейная Арматура для СИП**

Зажимы ответвительные изолированные ЗОИ	14
Зажимы анкерные абонентские ЗАБ	15
Зажимы анкерные клиновые ЗАН	16
Комплект промежуточной подвески КПП	17
Зажим поддерживающий ЗП	18
Кронштейны анкерные КА	19
Комплект фасадного крепления КФК	20
Скрепа НС, Бугель Б	21
Лента монтажная С201 / С202	22

Изделия для электромонтажа

Кабельная нейлоновая протяжка с фиксированными наконечниками НВ	23
Клемные винтовые зажимы РЕ	24-25
Блоки зажимов ЗКВК на DIN БЗД	26-27
Блоки зажимов ЗКВК ТВ	28-29
Блоки зажимов ЗКВК ТС	30-31
Соединительные многоразовые клеммы СК	32
Соединительные многоразовые клеммы СК в прозрачном корпусе	33
Клеммные пары нажимные многоразовые КПН	34
Клеммные пары JXB	35-38
Заглушки для JXB	35
Наконечники изолированные НШВИ Е	39-40
Наконечники изолированные НШВИ-2 ТЕ	41-42
Зажимы концевые изолирующие ЗКИ	43
Наконечники СИЗ	44
Наконечники СИЗ-Л	45
Кабельные стяжки	46-50
Кабельные стяжки под винт	51
Кабельные стяжки разъёмные	52
Кабельные стяжки разъёмные с дюбелем	53
Дюбель-хомуты	54-55
Площадки самоклеющиеся под кабельные стяжки	56
Спиральная обмотка для проводов	57
Скобы пластиковые СПК СПП	58-60
Трубки термоусадочные	61-69

Содержание**страница****Аксессуары для шкафов и щитов**

Шины нулевые	70-71
Шины нулевые на изоляторах	72-77
Изоляторы для нулевых шин	78
Шина 311 универсальная распределительная	79
Шины нулевые в корпусе (кросс модули)	80-81
Шины соединительные	82
Шины соединительные наборные	83-87
Сжимы ответвительные	88-89
Изоляторы опорные SM	90-91
DIN-рейка	92
Ограничители на DIN-рейку	93
Заглушки модульные	94
Розетки на DIN-рейку	95
Гермовводы PG	96-97
Знаки электробезопасности	98-100
Знаки пожаробезопасности	101-102
Знаки информационно-указательные	103-105

Коммутационное оборудование и устройства управления

Блоки управления BS	106-107
Блоки управления тельферные COB	108-109

Силовые разъёмы

Силовые разъёмы серии НТ	111-115
Разъёмы серии РШ-ВШ	116-117

Комплектующие для светильников

Патроны керамические	118-119
Патроны карболитовые	120-121
Патроны пластиковые	122-123
Патроны керамические для галогенных и светодиодных ламп	124-125

Содержание**страница****Электроустановочные изделия и аксессуары**

Серия открытой установки «АЛЬТАИР»	126-129
Серия скрытой установки «ПАНДОРА»	130-134
Заглушки для розеток универсальные	135
Вилки и розетки разборные	136-139
Разветвители, тройники, адаптеры	140-141
Колодки розеточные.	142-143
Силовые разъёмы из каучука	144-145
Шнуры удлинительные	146-147

Удлинители бытовые

Удлинители бытовые	148-151
Удлинители бытовые с USB разъёмами.	152
Удлинители - рулетка	153

Удлинители силовые

Удлинители силовые на рамке	154-156
Рамка для кабеля	157
Удлинители силовые на катушке	158-159

Металлокорпуса

Замки для металлических корпусов	160-161
Корпуса распределительные серии ЩРН, ЩРВ	162-167
Корпуса учётно-распределительные серии ЩРУ, ЩУг, ЩУ	168-177
Корпуса с монтажной панелью серии ЩМП, Щ	178-183

Для записей

АРМАТУРА ДЛЯ СИП



Заказать
на сайте:



Назначение и применение

- Главной задачей арматуры СИП является обеспечение качественной передачи электроэнергии по воздушным линиям, а также по осветительным сетям.
- Арматура СИП позволяет закрепить коммуникации на опорах линий электропередач, фасадах зданий и сооружений, соединить несколько проводов в единую энергосистему, выполнять подключение потребителей, организовать подключение с проводами, проложенными под землёй.
- Арматура СИП обеспечивает безопасную работу линий электропередач и ускоряет монтаж инженерных конструкций.
- Изготовление конструкций осуществляется из материалов, которые отличаются максимальной устойчивостью к негативному воздействию окружающей среды. Качественные изделия не нуждаются в замене на протяжении длительного периода эксплуатации.

ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ЗОИ



EAC

Заказать на сайте:



Применение

- Применяются для соединения жил магистрали сечением 16-95 мм² с проводами сечением 1,5-35 мм².
- Контактные пластины зажимов имеют пирамидальную форму, благодаря этому достигается быстрый электрический контакт и исключается попадание влаги на токоведущую часть провода.
- Монтаж ответвительных зажимов обеспечивает минимальную потерю механической прочности фазного и нулевого провода в соответствии с действующими отечественными нормами и стандартами.

Материалы

- Корпус изготовлен из полиамида армированного стекловолокном.
- Контактные пластины изготовлены из алюминиевого сплава.

Температурные характеристики

- Диапазон рабочих температур:
при монтаже от -5°C до + 45°C.
при эксплуатации от -45°C до + 50°C.

Назначение

- Малогабаритные ответвительные прокалывающие зажимы специально разработаны для подключения уличного освещения и различных проводников напряжением до 1кВ.

Преимущества

- При затягивании болтов до срыва головок, контактные зубцы зажимов прокалывают изоляцию создавая надёжный контакт.
- Прочная механическая фиксация.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Сечение мм ²		Головка болта (мм)
			Магистраль	Ответвление	
	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-70/1,5-10	2600119	16-70	1,5-10	10
	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/4,0-35	2600120	16-95	4,0-35	13

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Мин. норма отгрузки, количество, шт.	Индивидуальная упаковка, количество, шт.	Групповая упаковка, количество, шт.	Транспортная упаковка, количество, шт.
2600119	30	нет	30	540
2600120	10	нет	10	200

ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ АБОНЕНТСКИЙ ЗАБ



Назначение

- Зажим анкерный ЗАБ для анкерных креплений двух или четырёх самонесущих изолированных проводов сечением 16-25 мм².

Особенности

- При закреплении двух проводов в зажиме, предназначенном для четырёх жил, необходимо заклинить второй клин в гнезде.
- Учитывая механическую прочность провода, пролёт длиной 40 м допускается выполнять проводами сечением от 25 мм² (2х25, 4х25).



Преимущества

- Рельеф поверхности клиньев обеспечивают надёжную фиксацию проводника не повреждая при этом изоляцию провода.
- Зажим не требует инструмента для монтажа, а легко снимаемая дужка зажима позволяет осуществлять крепление к кронштейнам и крюкам.
- Предельная нагрузка анкерного зажима увеличена с 220 кг до 359 кг, что позволяет выполнять пролёты ЛЭП длиной до 40 м.

Материалы

- Корпус изготовлен из термопластика, усиленного стекловолоконной структурой.
- Дужка зажима из стали.
- Все материалы устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погоднo-климатическим условиям.

Ассортимент

Сделано в России

Изображение	Наименование	Артикул	Диапазон сечений проводников, мм ²	Минимальная разрушающая нагрузка, кН
	Зажим анкерный ЗАБ 4х16-25 (два клина)	2600142	16х25	2,5

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Мин. норма отгрузки, количество, шт.	Индивидуальная упаковка, количество, шт.	Групповая упаковка, количество, шт.	Транспортная упаковка, количество, шт.
2600142	10	нет	нет	35

ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ КЛИНОВЫЕ ЗАН


ЕАС

 Заказать
на сайте:


Назначение

- Зажим анкерный ЗАН для крепления изолированной нулевой несущей жилы (СИП 2) на концевых, угловых, а также на промежуточных опорах.

Применение

- Для крепления изолированной несущей жилы СИП на концевых, угловых, промежуточных, осветительных опорах.
- Может применяться с любым типом анкерных крюков и кронштейнов.

Преимущества

- Тросик имеет термопластиковую накладку защищающую его от износа при креплении на кронштейне (крюке).
- Зажимы рассчитаны на монтаж и эксплуатацию при низких температурах.
- Зажимы отличаются высокой прочностью, устойчивостью к коррозии, имеют компактные габариты.
- Тросик зажимов ЗАН 25-35x1000 и ЗАН 50-70x1500 выполнен из нержавеющей стали, с шаровыми, ограничивающими креплениями на обоих концах для удобства и надёжной фиксации.

Материалы

- Корпус выполнен из алюминиевого сплава методом Экструзии, что обеспечивает высокую надёжность зажима и его устойчивость к механическим воздействиям.
- Клиновидная вставка выполнена из поликарбоната обеспечивающего изоляцию для защиты нулевой жилы двойной изоляцией.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Диапазон сечений проводников, мм ²	Минимальная разрушающая нагрузка, кН
	Зажим анкерный ЗАН 25-35x1000 (для нейтрали)	2600118	25x35	10
	Зажим анкерный ЗАН 50-70x1500 (для нейтрали)	2600141	50x70	15

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Мин. норма отгрузки, количество, шт.	Индивидуальная упаковка, количество, шт.	Групповая упаковка, количество, шт.	Транспортная упаковка, количество, шт.
2600118	1	нет	12	60
2600141	1	нет	12	60

КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ КПП


EAC


Назначение

- Комплект промежуточной подвески КПП-1500 для подвески СИП-2 на промежуточных опорах.

Преимущества

- Несущая нулевая жила зажимается фиксатором без применения инструмента.
- Обеспечивает необходимую степень свободы подвески.
- Возможно применение на угловых опорах ЛЭП при углах до 90°. При этом необходимо учитывать максимальный радиус изгиба нулевой жилы.

Материалы

- Кронштейн изготовлен из алюминиевого сплава методом литья, неподвержен коррозии.
- Подвес изготовлен из полиамида с улучшенными механическими характеристиками.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Диапазон сечений проводников, мм ²	Минимальная разрушающая нагрузка, кН
	Комплект промежуточной подвески КПП-1500	2600121	25-95	12

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Мин. норма отгрузки, количество, шт.	Индивидуальная упаковка, количество, шт.	Групповая упаковка, количество, шт.	Транспортная упаковка, (коробка), количество, шт.
2600121	1	нет	18	54

ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ЗП


EAC


Назначение

- Зажим промежуточный ЗП предназначен для подвеса на промежуточных опорах самонесущих изолированных проводов а также проводов с изолированной несущей нейтралью, напряжением до 1кВ.

Преимущества

- Зажим можно использовать на угловых опорах до 90°.
- Сохраняет работоспособность до 40 лет.

Материалы

- Корпус выполнен из оцинкованной стали.
- Вставка из эластомера устойчивого к ультрафиолетовому излучению и погодно климатическим условиям.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Диапазон сечений проводников, мм ²	Минимальная разрушающая нагрузка, кН
	Зажим поддерживающий ЗП 416	2600137	4x16-4x35	7,5

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Мин. норма отгрузки, количество, шт.	Индивидуальная упаковка, количество, шт.	Групповая упаковка, количество, шт.	Транспортная упаковка, (коробка), количество, шт.
2600137	1	нет	20	100

КРОНШТЕЙНЫ АНКЕРНЫЕ КА



Назначение

- Предназначены для крепления одного или двух анкерных зажимов на стенах, опорах и фасадах зданий.



Преимущества

- Обладает высокой устойчивостью к коррозии.

Особенности

- Крепление осуществляется болтами или при помощи двух полос металлической ленты ЛБ-2007 в один оборот вокруг опоры и двух бугелей Б-20 или двух скреп НС-20.
- Кронштейн КА-10А используется для монтажа на деревянных опорах, стенах, фасадах зданий.

Материалы

- Кронштейн КА-10 изготовлен методом литья из сплава алюминия.
- Кронштейн КА-10А изготовлен из алюминиевого сплава высокой механической прочности.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Минимальная разрушающая нагрузка, кН	Рабочая нагрузка, кН
	Кронштейн анкерный КА-10 (для крепления на железобетонные опоры)	2600123	15	5
	Кронштейн анкерный КА-10А (для крепления на деревянные опоры и фасады зданий)	2600124	15	5

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Мин. норма отгрузки, количество, шт.	Индивидуальная упаковка, количество, шт.	Групповая упаковка, количество, шт.	Транспортная упаковка (коробка), количество, шт.
2600123	1	нет	25	100
2600124	1	нет	45	180

КОМПЛЕКТ ФАСАДНОГО КРЕПЛЕНИЯ КФК



ЕАС



Назначение

- Предназначен для промежуточного крепления и стяжки в пучок самонесущих изолированных проводов СИП напряжением до 1кВ. на опорах и фасадах зданий.

Преимущества

- Комплект КФК имеет специальный паз позволяющий осуществить прокладку второй линии с помощью дополнительных хомутов.

Особенности

- Дюбельная часть арматуры устанавливается в отверстие $\varnothing 10$ мм, фиксируется гвоздём.
- Допускается монтаж, при температуре до -20°C .

Материалы

- Корпус изготовлен из полимера устойчивого к ультрафиолетовому излучению и погоднo-климатическим воздействиям.
- Гвоздь из анодированной стали.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Мин. Разрушающая нагрузка, кН	Диаметр дюбеля, мм	Гвоздь длина, мм	Диаметр кабеля, мм
	Комплект фасадного крепления КФК-1	2600122	2	10	140	20-50

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Мин. норма отгрузки, количество, шт.	Индивидуальная упаковка, количество, шт.	Групповая упаковка, количество, шт.	Транспортная упаковка (коробка), количество, шт.
2600122	20	нет	20	200

СКРЕПА NC БУГЕЛЬ Б


EAC


Назначение

- Крепа соединительная NC-20 предназначена для фиксации металлической ленты ЛБ-2007.
- Бугель Б-20 предназначен для усиленной фиксации металлической ленты ЛБ-2007 на опорах.

Преимущества

- Бугель по сравнению со скрепой обладает повышенной прочностью, имеет заострённые зубцы, позволяющие лучше удерживать бандажную ленту.

Материалы

- Крепа выполнена из нержавеющей стали.
- Бугель выполнен в виде монолитной пластины из нержавеющей стали.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Разрывное усилие, кг/мм ²	Толщина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм
	Скрепа NC-20	2600132	76-97	1,0	6,2	22,4	22,8
	Бугель Б-20	2600141	76-97	1,4	7	25,7	41,5

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Мин. норма отгрузки, количество, шт.	Индивидуальная упаковка	Групповая упаковка, количество, шт.	Транспортная упаковка (коробка), количество, шт.
2600132	100	нет	100	2500
2600142	100	нет	100	2000

ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ C201, C202



EAC



Назначение

- Стальная лента предназначена для крепления анкерных и подвесных кронштейнов вокруг металлических, железобетонных и деревянных опор ЛЭП.

Преимущества

- Высокая устойчивость к коррозии.
- Лента находится в удобной для транспортировки и монтажа пластиковой кассете красного и синего цвета.

Материалы

- Изготовлена из нержавеющей стали, марки C201 обладает высокими показателями к разрушающей нагрузке.

Ассортимент

Сделано в России

Изображение	Наименование	Артикул	Длина, м	Ширина, мм	Толщина, мм	Рабочая нагрузка, кг
	Лента монтажная C201 (красный бокс)	2600143	50	20	0,7	60
	Лента монтажная C202 (синий бокс)	2600144	25	20	0,7	60

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Мин. норма отгрузки, количество, шт.	Индивидуальная упаковка	Групповая упаковка, количество, шт.	Транспортная упаковка (коробка), количество, шт.
2600143	1	Бокс пластик красный	1	5
2600144	1	Бокс пластик синий	1	5

КАБЕЛЬНАЯ НЕЙЛОНОВАЯ ПРОТЯЖКА С ФИКСИРОВАННЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ НВ



EAC



Преимущества

- Особая пластичность и гибкость.
- Диэлектрические свойства нейлона гарантируют безопасную протяжку в каналах и трубах с кабелями находящимися под напряжением.
- Лёгкая, прочная не подвержена коррозии.

Конструкция

- Протяжка имеет комплект запрессованных фиксированных наконечников. Гибкая направляющая для проталкивания и заглушка-окно для протаскивания кабелей.

Материалы

- Материал: Нейлон.
- Гибкая пружинная направляющая выполнена из электротехнической стали.
- Наконечники из латуни.

Назначение, применение

- Данное устройство применяется монтажниками для протяжки витой пары и других видов кабеля (провода) через различные трубы, металлорукава, короба и каналы при прокладке линий компьютерной и телефонной связи, электропроводки, при установке домофонов, видео, и аудиосистем, линий охранной сигнализации в офисных и жилых зданиях.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет	Диаметр, мм	Длина, м	Усилие на разрыв, кг
	Кабельная протяжка НВ 1305 d-3мм. 5м.	2800101	белый	3	5	150
	Кабельная протяжка НВ 1310 d-3мм. 10м.	2800102	белый	3	10	150
	Кабельная протяжка НВ 1315 d-3мм. 15м.	2800103	белый	3	15	150
	Кабельная протяжка НВ 1320 d-3мм. 20м.	2800104	белый	3	20	150
	Кабельная протяжка НВ 1325 d-3мм. 25м.	2800105	белый	3	25	150
	Кабельная протяжка НВ 1330 d-3мм. 30м.	2800106	белый	3	30	150

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Мин. норма отгрузки, количество, шт.	Индивидуальная упаковка, количество, шт.	Групповая упаковка, количество, шт.	Транспортная упаковка (коробка) количество, шт.
2800101	1	есть	нет	250/300
2800102	1	есть	нет	150
2800103	1	есть	нет	130
2800104	1	есть	нет	95
2800105	1	есть	нет	80
2800106	1	есть	нет	65

КЛЕМНЫЕ ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ РЕ

ЕАС **IP 20**


Назначение

- Клемные винтовые зажимы РЕ являются комплектующими изделиями и предназначены для присоединения и ответвления проводов в электрических цепях (силовых, управления, сигнализации, освещения и др.)

Применение

- Применяются в цепях переменного тока напряжением до 660В.
- Распространено применение в распаечных коробках.

Особенности

- Диапазон рабочих температур от -25° до + 80°С.
- Зажимы упакованы в плотный полиэтилен по 10 шт.
- Упаковка имеет стикер со штрихкодом.

Материалы


- Изоляционный каркас выполнен из прозрачного полиэтилена.
- Электротехническая латунь.
- Винты стальные анодированные.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Максимальное сечение проводника, мм ²	Максимальный длительный ток, А
	Клемный винтовой зажим РЕ-4,0 мм² 3А	1400101	4	3
	Клемный винтовой зажим РЕ-6,0 мм² 6А	1400102	6	6
	Клемный винтовой зажим РЕ-10 мм² 10А	1400103	10	10
	Клемный винтовой зажим РЕ-12 мм² 16А	1400106	12	16
	Клемный винтовой зажим РЕ-14 мм² 20А	1400107	14	20
	Клемный винтовой зажим РЕ-16 мм² 30А	1400104	16	30
	Клемный винтовой зажим РЕ-25 мм² 60А	1400105	25	60
	Клемный винтовой зажим РЕ-35 мм² 100А	1400108	35	100

КЛЕМНЫЕ ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ РЕ

Габаритные и установочные размеры

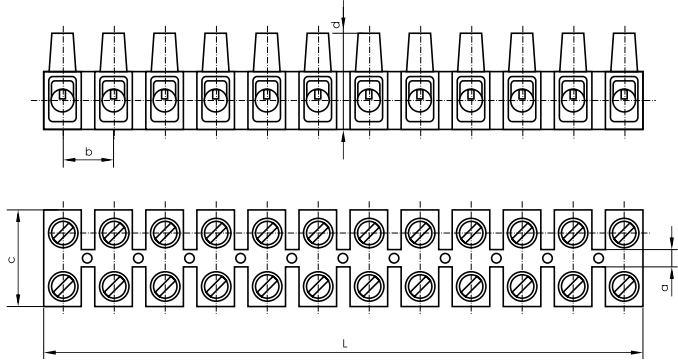Изображение	Артикул	Размеры, мм				
		a	b	c	d	f
	1400101	4	8,6	16	12,7	92,4
	1400102	4,5	9,4	15,4	13,1	111,2
	1400103	4,8	11	20	14,4	126
	1400106	4	12	20,6	9,2	125
	1400107	2,5	12	21,3	9,2	135
	1400104	5	15	23,7	17,9	161
	1400105	6,5	16,5	26	21,8	184
	1400108	9,1	20,3	37	29,5	226

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Мин. норма отгрузки, количество, шт.	Индивидуальная упаковка Количество, шт.	Групповая упаковка, количество, шт.	Транспортная упаковка (коробка), количество, шт.
1400101	10	нет	10	1200
1400102	10	нет	10	1200
1400103	10	нет	10	500
1400106	10	нет	10	500
1400107	10	нет	10	500
1400104	10	нет	10	300
1400105	10	нет	10	200
1400108	5	нет	5	120

БЛОКИ ЗАЖИМОВ ЗКВК НА DIN БЗД

ЕНС **IP 30**

Назначение

- Блоки зажимов БЗД предназначены для присоединения и ответвления проводников из меди и алюминия разного сечения.

Преимущества

- Быстрый монтаж на DIN-рейку.
- Плоская планка имеет рельефные насечки, обеспечивающие надёжную фиксацию в контактной группе.
- Прозрачная крышка позволяет визуально контролировать состояние контактов.

Материалы

- Корпус АБС пластик.
- Прижимная планка выполнена из анодированной стали.
- Винты – анодированная сталь.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Ток, А	Кол-во клемных пар	Макс. сечение проводника, мм ²	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм
	Зажим ЗКВК на DIN БЗД 1-60А	4100001	60	1	16	47	17	36
	Зажим ЗКВК на DIN БЗД 1-90А	4100002	90	1	25	52	20	36
	Зажим ЗКВК на DIN БЗД 2-20А	4100003	20	2	2,5	35	25	30


БЛОКИ ЗАЖИМОВ ЗКВК НА DIN БЗД
Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Ток, А	Кол-во клемных пар	Макс. сечение проводника, мм ²	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм
	Зажим ЗКВК на DIN БЗД 3-20А	4100004	20	3	2,5	35	25	30
	Зажим ЗКВК на DIN БЗД 3-30А	4100005	30	3	4	35	40	32
	Зажим ЗКВК на DIN БЗД 3-50А	4100006	50	3	10	43	48	36

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Мин. норма отгрузки, количество, шт.	Индивидуальная упаковка, количество, шт.	Групповая упаковка, количество, шт.	Транспортная упаковка (коробка) количество, шт.
4100001	уп.(20шт)	нет	уп.(20шт)	480
4100002	уп.(10шт)	нет	уп.(10шт)	320
4100003	уп.(20шт)	нет	уп.(20шт)	620
4100004	уп.(20шт)	нет	уп.(20шт)	520
4100005	уп.(12шт)	нет	уп.(12шт)	372
4100006	уп.(8шт)	нет	уп.(8шт)	192

БЛОКИ ЗАЖИМОВ ЗКВК ТВ



Заказать
на сайте:

Назначение

- Блоки зажимов ТВ предназначены для присоединения и ответвления проводников из меди и алюминия в цепях электроустановок переменного тока частотой 50Гц, напряжением до 660В., и постоянного тока напряжением до 440В.

Преимущества

- Плоская планка имеет рельефные насечки, обеспечивающие надёжную фиксацию в контактной группе.
- Прозрачная крышка позволяет визуально контролировать состояние контактов.

Особенности

- Способ крепления – на монтажную панель.


Материалы

- Корпус - АВС пластик.
- Прижимная планка выполнена из анодированной стали.
- Винты – анодированная сталь.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Ток, А	Кол-во клемных пар	Макс. сечение проводника, мм ²
	Зажим ЗКВК 1503 ТВ	500101	15	3	1,5
	Зажим ЗКВК 1504 ТВ	500102	15	4	1,5
	Зажим ЗКВК 1506 ТВ	500104	15	6	1,5
	Зажим ЗКВК 1512 ТВ	500105	15	12	1,5
	Зажим ЗКВК 2503 ТВ	500106	25	3	2,5
	Зажим ЗКВК 2504 ТВ	500107	25	4	2,5
	Зажим ЗКВК 2506 ТВ	500108	25	6	2,5
	Зажим ЗКВК 2512 ТВ	500109	25	12	2,5
	Зажим ЗКВК 3503 ТВ	500110	35	3	4
	Зажим ЗКВК 3504 ТВ	500111	35	4	4
	Зажим ЗКВК 3506 ТВ	500112	35	6	4
	Зажим ЗКВК 3512 ТВ	500113	35	12	4
	Зажим ЗКВК 4503 ТВ	500114	45	3	6
	Зажим ЗКВК 4504 ТВ	500115	45	4	6
	Зажим ЗКВК 4506 ТВ	500116	45	6	6
	Зажим ЗКВК 4512 ТВ	500117	45	12	6
	Зажим ЗКВК 6003 ТВ	500118	60	3	10
	Зажим ЗКВК 6004 ТВ	500119	60	4	10
	Зажим ЗКВК 6006 ТВ	500120	60	6	10
	Зажим ЗКВК 10006 ТВ	500121	100	6	10

БЛОКИ ЗАЖИМОВ ЗКВК ТВ
Габаритные и установочные размеры

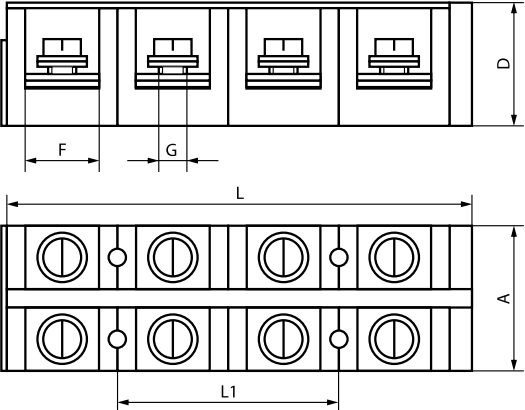Схема	Артикул	Размер					
		L	L1	A	D	F	G
	500101	46	36,5	22	17	7,5	M3
	500102	55	45,5	22	17	7,5	M3
	500104	73	63,5	22	17	7,5	M3
	500105	127	118	22	17	7,5	M3
	500106	50	40	30	20	10,5	M4
	500107	62,5	57	30	20	10,5	M4
	500108	91	81,5	30	20	10,5	M4
	500109	163	153	30	20	10,5	M4
	500110	50	40	30	20	10,5	M4
	500111	62,5	57	30	20	10,5	M4
	500112	91	81,5	30	20	10,5	M4
	500113	163	153	30	20	10,5	M4
	500114	70	60,5	48	23,5	15	M5
	500115	86	75,5	48	23,5	15	M5
	500116	120,5	110	48	23,5	15	M5
	500117	280	210	37,8	24,8	15	M5
	500118	74,8	63,3	37,8	30,7	15,7	M6
	500119	92,7	81,2	37,8	30,7	15,7	M6
	500120	128,2	116,2	37,8	30,7	15,7	M6
	500121	280	210	37,8	24,8	15,7	M6

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Мин. норма отгрузки, количество, шт.	Индивидуальная упаковка, количество, шт.	Групповая упаковка, количество, шт.	Транспортная упаковка (коробка) количество, шт.
500101	уп.(100шт)	нет	уп.(100шт)	800
500102	уп.(100шт)	нет	уп.(100шт)	800
500104	уп.(100шт)	нет	уп.(100шт)	600
500105	уп.(50шт)	нет	уп.(50шт)	400
500106	уп.(50шт)	нет	уп.(50шт)	500
500107	уп.(50шт)	нет	уп.(50шт)	300/700
500108	уп.(50шт)	нет	уп.(50шт)	300
500109	уп.(25шт)	нет	уп.(25шт)	250
500110	уп.(50шт)	нет	уп.(50шт)	500
500111	уп.(50шт)	нет	уп.(50шт)	300/700
500112	уп.(50шт)	нет	уп.(50шт)	600
500113	уп.(25шт)	нет	уп.(25шт)	250/150
500114	уп.(50шт)	нет	уп.(50шт)	200
500115	уп.(50шт)	нет	уп.(50шт)	200
500116	уп.(25шт)	нет	уп.(25шт)	200
500117	уп.(20шт)	нет	уп.(20шт)	80/160
500118	уп.(20шт)	нет	уп.(20шт)	240
500119	уп.(10шт)	нет	уп.(10шт)	120/200
500120	уп.(10шт)	нет	уп.(10шт)	100
500121	уп.(10шт)	нет	уп.(10шт)	60

БЛОКИ ЗАЖИМОВ ЗКВК ТС



ЕНС

IP 20



Назначение

- Блоки зажимов ТС предназначены для присоединения и ответвления проводников из меди и алюминия в цепях электроустановок переменного тока частотой 50Гц, напряжением до 660В, и постоянного тока напряжением до 440В.

Преимущества

- Плоская планка имеет рельефные насечки, обеспечивающие надёжную фиксацию в контактной группе.
- Контактные планки из высококачественной латуни обеспечивают пропускание больших токов до 400А.
- Прозрачная крышка позволяет визуально контролировать состояние контактов.

Особенности

- Способ крепления – на монтажную панель.


Материалы

- Корпус - карболит.
- Прижимная планка выполнена из латуни.
- Винты – анодированная сталь.
- Вкладыш – силикон.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Ток, А	Кол-во клемных пар	Макс. сечение проводника, мм ²
	Зажим ЗКВК 603 ТС	600101	60	3	16
	Зажим ЗКВК 604 ТС	600102	60	4	16
	Зажим ЗКВК 1003 ТС	600103	100	3	35
	Зажим ЗКВК 1004 ТС	600104	100	4	35
	Зажим ЗКВК 1503 ТС	600105	150	3	50
	Зажим ЗКВК 1504 ТС	600106	150	4	50
	Зажим ЗКВК 2003 ТС	600107	200	3	95
	Зажим ЗКВК 2004 ТС	600108	200	4	95
	Зажим ЗКВК 3003 ТС	600109	300	3	150
	Зажим ЗКВК 3004 ТС	600110	300	4	150
	Зажим ЗКВК 4003 ТС	600111	400	3	150
	Зажим ЗКВК 4004 ТС	600112	400	4	150

БЛОКИ ЗАЖИМОВ ЗКВК ТС
Габаритные и установочные размеры

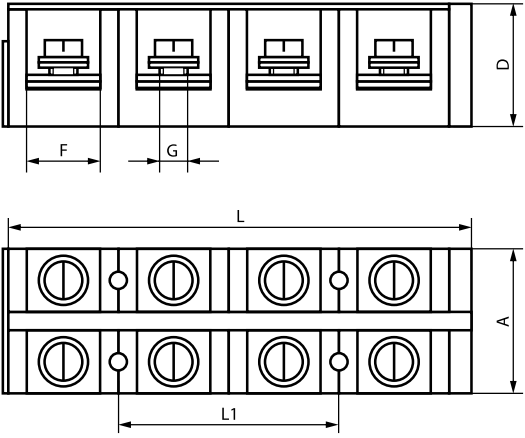Схема	Артикул	Размер					
		L	L1	A	D	F	G
	600101	86,5	28,5	42,7	31	17	M6
	600102	115	28,5	42,7	31	17	M6
	600103	113,5	34,5	55,2	36,3	17,3	M6
	600104	137,5	34,5	55,2	36,3	17,3	M6
	600105	114	38,3	65	40,5	25,9	M8
	600106	153	77	65,3	42	25	M8
	600107	133	44,5	72,1	44,4	23	M8
	600108	177	44,5	72,1	44,4	23	M8
	600109	164	55	89,4	50,6	27	M10
	600110	218	55	89,4	50,6	27	M10
	600111	164	55	89,4	55,4	36	M10
	600112	220	110	91,3	53,4	36,5	M10


Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Мин. норма отгрузки, количество, шт.	Индивидуальная упаковка, количество, шт.	Групповая упаковка, количество, шт.	Транспортная упаковка (коробка) количество, шт.
600101	1	есть	нет	220
600102	1	есть	нет	180/200
600103	1	есть	нет	84
600104	1	есть	нет	60
600105	1	есть	нет	45
600106	1	есть	нет	35
600107	1	есть	нет	35
600108	1	есть	нет	30
600109	1	есть	нет	30
600110	1	есть	нет	25
600111	1	есть	нет	20
600112	1	есть	нет	15

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МНОГОРАЗОВЫЕ КЛЕММЫ СК



ЕАС **IP 30**



Преимущества

- Клемма СК является многоразовым изделием, обеспечивает быстрый монтаж и демонтаж проводников без применения инструмента и специальных навыков.
- Пружинный механизм клеммы обеспечивает надёжный и долговечный контакт.
- В корпусе клеммы имеется тестовое отверстие позволяющее измерить электрические параметры без разбора и нарушения изоляции соединения.

Особенности

- Рычажок клеммного зажима утоплен в корпус, что исключает случайное отключение при монтаже.
- Последняя цифра в наименовании клеммы позволяет определить количество соединяемых проводников.
- Температура эксплуатации: от -25° С. до +80° С.

Материалы

- Корпус выполнен из негорючего полиамида.
- Клемма из электротехнической стали.




Назначение

- Клеммы СК предназначены для быстрого и надёжного монтажа проводников в распределительных коробках, для подключения светотехнического и другого оборудования.

Применение

- Используется для подключения и ответвления до 5 одножильных проводников и многожильных медных проводников в электрических цепях переменного тока с частотой 50Гц. и напряжением до 380В.


Габаритные размеры:



Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Количество отверстий под провод	Номинальный ток, А	Сечение подключаемых проводников, мм ²
	Соединительная клемма СК-412	3100301	2	32	для одножильных и многожильных проводников сечением до 2,5
	Соединительная клемма СК-413	3100302	3		
	Соединительная клемма СК-415	3100303	5		

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МНОГОРАЗОВЫЕ КЛЕММЫ СК В ПРОЗРАЧНОМ КОРПУСЕ




Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Количество отверстий под провод	Номинальный ток, А	Сечение подключаемых проводников, мм ²
	Соединительная клемма СК-582 в прозрачном корпусе	3100401	2	32	для одножильных и многожильных проводников сечением до 2,5
	Соединительная клемма СК-583 в прозрачном корпусе	3100402	3		
	Соединительная клемма СК-585 в прозрачном корпусе	3100403	5		

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Мин. норма отгрузки, количество, шт.	Индивидуальная упаковка, количество, шт.	Групповая упаковка, количество, шт.	Транспортная упаковка (коробка) количество, шт.
3100301	100	нет	100	4000
3100302	100	нет	100	4000
3100303	100	нет	100	3000
3100401	100	нет	100	4000
3100402	100	нет	100	4000
3100403	100	нет	100	3000

КЛЕММНЫЕ ПАРЫ НАЖИМНЫЕ МНОГОРАЗОВЫЕ КПН



Назначение

- Клеммы КПН предназначены для быстрого и надёжного присоединения и ответвления одножильных, многожильных алюминиевых и медных проводников в электрических цепях переменного тока напряжением до 380 В частоты 50 Гц.

Применение

- Используется для подключения осветительного и иного оборудования.

Преимущества

- Клемма КПН является многоразовым изделием, обеспечивает быстрое соединение проводников без применения инструмента и специальных навыков.
- Для удобства монтажа, клеммы имеют на корпусе маркировку («фаза», «ноль», «земля»).

Особенности

- Клеммы снабжены пружинными контактами.
- Имеют монтажные отверстия под винт для крепления на арматуру светильников и других поверхностей.
- Диапазон рабочих температур: от -60° С до +40° С.

Материалы

- Корпус выполнен из негорючего полиамида.
- Клемма из электротехнической стали.


Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Количество клеммных пар, шт.	Номинальный ток, А
	Клеммная пара нажимная КПН-2	1510102	2	10
	Клеммная пара нажимная КПН-3	1510103	3	10

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Мин. норма отгрузки, количество, шт.	Индивидуальная упаковка, количество, шт.	Групповая упаковка, количество, шт.	Транспортная упаковка (коробка) количество, шт.
1510102	100	10	100	5000
1510103	100	10	100	3000

КЛЕММНЫЕ ПАРЫ JXB

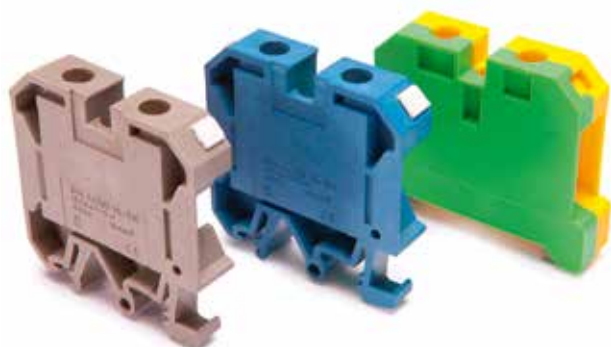

Назначение

- Клеммные пары JXB предназначены для компактного и удобного подключения фазных, нулевых, и защитных (земля) проводников различного сечения, в цепях переменного тока частотой 50Гц., напряжением до 750В. В цепях постоянного тока – напряжением до 440В.

Применение

- В шкафах, щитах, сборках.
- В технологическом оборудовании в качестве комплектующих.

EAC **IP 20**



Преимущества

- Наличие центральных перемычек позволяет создавать блоки распределения.
- Клеммный зажим JXB обеспечивает надёжное прижатие к токоведущей пластине.
- Простая и быстрая система монтажа/демонтажа на DIN-рейку.

Материалы

- Корпус выполнен из цветного негорючего полиамида:
 - жёлто/зелёный (земля)
 - синий (ноль)
 - серый (фаза).
- Токоведущая пластина из электротехнической меди с гальваническим покрытием.
- Прижимные пластины из никелированной стали.

ЗАГЛУШКИ ДЛЯ JXB



EAC



Назначение

- Заглушки предназначены для закрытия токоведущей части окончных зажимов как в группе (сборке), так и в отдельно установленном элементе.

Материалы


- Выполнены из цветного негорючего полиамида – жёлто/зелёного (земля), синего (ноль), серого, зелёного (фаза) цвета.

КЛЕММНЫЕ ПАРЫ JXB
Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет	Мин/Макс сечение подкл. проводников, мм ²	Номинальный ток, А
	Клемм. пара JXB-2,5 мм ²	1500101	серый	1 - 2,5	27
	Клемм. пара JXB-4 мм ²	1500102	серый	1,5 - 4	38
	Клемм. пара JXB-6 мм ²	1500103	серый	2,5 - 6	46
	Клемм. пара JXB-10 мм ²	1500104	серый	4 - 10	70
	Клемм. пара JXB-16 мм ²	1500105	серый	6 - 16	85
	Клемм. пара JXB-25 мм ²	1500107	серый	6 - 25	100
	Клемм. пара JXB-35 мм ²	1500106	серый	16 - 35	125
	Клемм. пара JXB-2,5 мм ²	1500401	синий	1 - 2,5	27
	Клемм. пара JXB-4 мм ²	1500402	синий	1,5 - 4	38
	Клемм. пара JXB-6 мм ²	1500403	синий	2,5 - 6	46
	Клемм. пара JXB-10 мм ²	1500404	синий	4 - 10	70
	Клемм. пара JXB-16 мм ²	1500405	синий	6 - 16	85
	Клемм. пара JXB-35 мм ²	1500407	синий	16 - 35	125
	Клемм. пара JXB-2,5 мм ²	1500301	(PEN-земля)	1 - 2,5	27
	Клемм. пара JXB-4 мм ²	1500302	(PEN-земля)	1,5 - 4	38
	Клемм. пара JXB-6 мм ²	1500303	(PEN-земля)	2,5 - 6	46
	Клемм. пара JXB-10 мм ²	1500304	(PEN-земля)	4 - 10	70
	Клемм. пара JXB-16 мм ²	1500305	(PEN-земля)	6 - 16	85
	Клемм. пара JXB-35 мм ²	1500307	(PEN-земля)	16 - 35	125
	Заглушка для JXB-2,5 мм ²	1500701	серый		
	Заглушка для JXB-4 мм ²	1500702	серый		
	Заглушка для JXB-6 мм ²	1500703	серый		
	Заглушка для JXB-10 мм ²	1500704	серый		
	Заглушка для JXB-16 мм ²	1500705	серый		
	Заглушка для JXB-35 мм ²	1500707	серый		

КЛЕММНЫЕ ПАРЫ JXB

Габаритные размеры

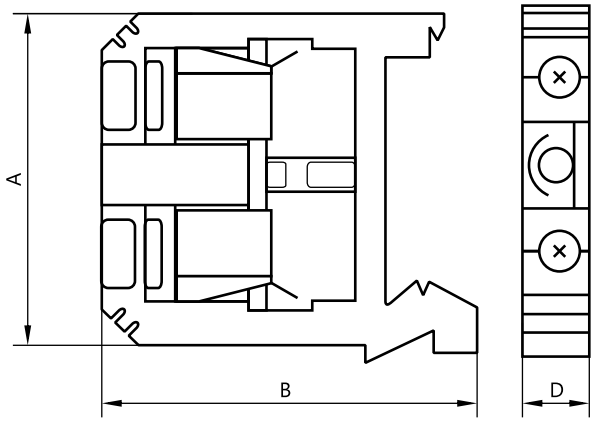Схема	Артикул	Размер, мм		
		А	В	С
	JXB фаза-ноль			
	1500101	40	45	5,5
	1500102	40	45	7
	1500103	40	45	8
	1500104	40	45	10
	1500105	53	52	12
	1500107	56	54	14
	1500106	58	65	16
	1500401	40	45	5,5
	1500402	40	45	7
	1500403	40	45	8
	1500404	40	45	10
	1500405	53	52	12
	1500407	58	65	16
	JXB (PEN-земля)			
	1500301	40	45	5,5
	1500302	40	45	7
	1500303	40	45	8
	1500304	40	45	10
	1500305	53	52	12
	1500307	58	65	16

КЛЕММНЫЕ ПАРЫ JXB

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Мин. норма отгрузки, количество, шт.	Индивидуальная упаковка, количество, шт.	Групповая упаковка, количество, шт.	Транспортная упаковка (коробка) количество, шт.
JXB				
1500101	50	нет	50	2500
1500102	50	нет	50	2500
1500103	50	нет	50	2000
1500104	50	нет	50	1000
1500105	50	нет	50	850
1500107	40	нет	40	680
1500106	20	нет	20	400
1500401	50	нет	50	2500
1500402	50	нет	50	2500
1500403	50	нет	50	2000
1500404	50	нет	50	1000
1500405	50	нет	50	850
1500407	20	нет	20	400
1500301	40	нет	40	2000
1500302	40	нет	40	1440
1500303	40	нет	40	960
1500304	40	нет	40	800
1500305	40	нет	40	680
1500307	20	нет	20	400


Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Мин. норма отгрузки, количество, шт.	Индивидуальная упаковка, количество, шт.	Групповая упаковка, количество, шт.	Транспортная упаковка (коробка) количество, шт.
Заглушка для JXB				
1500701	100	нет	100	2500
1500702	100	нет	100	2500
1500703	100	нет	100	2500
1500704	100	нет	100	2500
1500705	50	нет	50	1500
1500707	50	нет	50	800

НАКОНЕЧНИКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НШВИ Е



ЕНС **IP 30**



Назначение

- Наконечники НШВИ Е предназначены для оконцевания многожильных гибких проводов и подключения их к контактным зажимам различного электрооборудования.

Применение

- НШВИ Е являются единственными специально разработанными наконечниками под опрессовку, которые полностью заменяют обязательный процесс обслуживания многожильных медных проводов (типа ПВ-3, ПВС и т.п.) при монтаже различного электрооборудования.

Преимущества

- Простой и быстрый монтаж.
- Надёжность электрического контакта.
- Благодаря использованию изолирующей манжеты из полиамида, наконечники допускают расширенный диапазон температур в режиме эксплуатации, имеют автономную систему цветовой маркировки.

Особенности

- Температура эксплуатации от -40 до +85°C
- Диапазон сечений: 0,5 – 35 мм².

Материалы


- Материал коннектора: медь М1.
- Покрытие: электролитическое лужение.
- Материал изоляции: полиамид.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Номин. сечение провода, мм ²	Длина втулочной части, мм	Цвет изоляции
	Наконечник НШВИ Е-0508-0,5 мм ²	1900301	0,5	8	белый
	Наконечник НШВИ Е-7508-0,75 мм ²	1900302	0,75	8	серый
	Наконечник НШВИ Е-1008-1 мм ²	1900303	1	8	красный
	Наконечник НШВИ Е-1508-1,5 мм ²	1900304	1,5	8	чёрный
	Наконечник НШВИ Е-2508-2,5 мм ²	1900305	2,5	8	синий
	Наконечник НШВИ Е-4009-4 мм ²	1900306	4	9	серый
	Наконечник НШВИ Е-6012-6 мм ²	1900307	6	12	жёлтый
	Наконечник НШВИ Е-1012-10 мм ²	1900308	10	12	красный
	Наконечник НШВИ Е-1612-16 мм ²	1900309	16	12	синий
	Наконечник НШВИ Е-2516-25 мм ²	1900310	25	16	жёлтый/кр.
	Наконечник НШВИ Е-3516-35 мм ²	1900311	35	16	красный

НАКОНЕЧНИКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НШВИ Е


Габаритные размеры

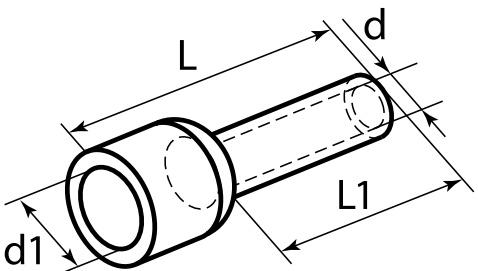Схема НШВИ Е	Артикул	Размер			
		L1	L	d	d1
	1900301	8	14	2,6	1,0
	1900302	8	14	2,8	1,2
	1900303	8	15	3,0	1,4
	1900304	8	15	3,5	1,7
	1900305	8	15	4,2	2,2
	1900306	9	17	4,8	2,8
	1900307	12	20	6,3	3,5
	1900308	12	21	7,6	4,5
	1900309	12	21	8,8	5,8
	1900310	16	27	11,2	7,3
	1900311	16	29,5	8,3	12,7

Упаковка

Артикул НШВИ Е	Упаковка			
	Мин. норма отгрузки, количество, шт.	Индивидуальная упаковка, количество, шт.	Групповая упаковка, количество, шт.	Транспортная упаковка (коробка) количество, шт.
1900301	100	нет	50	900
1900302	100	нет	50	600
1900303	100	нет	50	900/600
1900304	100	нет	50	600
1900305	100	нет	40	480
1900306	100	нет	25	360/300
1900307	100	нет	15	180
1900308	100	нет	10	120
1900309	100	нет	7	108/84
1900310	100	нет	3	54
1900311	100	нет	2	36

НАКОНЕЧНИКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НШВИ-2 ТЕ



Преимущества

- Простой и быстрый монтаж.
- Надёжность электрического контакта.
- Благодаря использованию изолирующей манжеты из полиамида, наконечники допускают расширенный диапазон температур в режиме эксплуатации, имеют автономную систему цветовой маркировки.

Назначение

- Наконечники НШВИ-2 ТЕ выполняют те же функции, что и наконечники НШВИ Е, но дают возможность оконцевания не одного, а двух проводов.

Применение

- НШВИ-2 ТЕ являются единственными специально разработанными наконечниками под опрессовку, которые полностью заменяют обязательный процесс обслуживания многожильных медных проводов (типа ПВ-3, ПВС и т.п.) при монтаже различного электрооборудования.

Особенности

- Температура эксплуатации от -40 до +85°C.
- Диапазон сечений: 0,5-35 мм².

Материалы

- Материал коннектора: медь М1.
- Покрытие: электролитическое лужение.
- Материал изоляции: полиамид.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Номин. сечение провода, мм ²	Длина втулочной части, мм	Цвет изоляции
	Наконечник НШВИ-2 ТЕ-0508 - 0,5 мм ²	1900501	0,5	8	белый
	Наконечник НШВИ-2 ТЕ-7508 - 0,75 мм ²	1900502	0,75	8	голубой
	Наконечник НШВИ-2 ТЕ-1008 - 1 мм ²	1900503	1	8	красный
	Наконечник НШВИ-2 ТЕ-1508 - 1,5 мм ²	1900504	1,5	8	чёрный
	Наконечник НШВИ-2 ТЕ-2510 - 2,5 мм ²	1900505	2,5	10	зелёный
	Наконечник НШВИ-2 ТЕ-4012 - 4 мм ²	1900506	4	12	оранжевый
	Наконечник НШВИ-2 ТЕ-6014 - 6 мм ²	1900507	6	14	жёлтый
	Наконечник НШВИ-2 ТЕ-1014 - 10 мм ²	1900508	10	14	коричневый
	Наконечник НШВИ-2 ТЕ-1614 - 16 мм ²	1900509	16	14	белый

НАКОНЕЧНИКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НШВИ-2 ТЕ


Габаритные размеры

Схема НШВИ - 2 ТЕ	Артикул	Размер				
		L	L1	d	B	D
	1900501	8	14,5	1,8	3	5,2
	1900502	8	14,5	2,1	3,3	5,5
	1900503	8	15	2,3	4	6
	1900504	8	15,5	2,6	4,2	7,2
	1900505	10	18,5	3,3	4,8	8,4
	1900506	12	23	4,2	5,7	9,6
	1900507	14	26	5,3	7,7	10,8
	1900508	14	26,5	6,9	8,6	13,8
	1900509	14	31,3	8,6	10,6	19,6

Упаковка

Артикул НШВИ-2 ТЕ	Упаковка			
	Мин. норма отгрузки, количество, шт.	Индивидуальная упаковка, количество, шт.	Групповая упаковка, количество, шт.	Транспортная упаковка (коробка) количество, шт.
1900501	100	нет	50	540
1900502	100	нет	50	480
1900503	100	нет	50	420
1900504	100	нет	50	240
1900505	100	нет	40	180
1900506	100	нет	25	120
1900507	100	нет	15	96
1900508	100	нет	10	48
1900509	100	нет	7	24

ЗАЖИМЫ КОНЦЕВЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЗКИ


ЕНС **IP 30**


Заказать на сайте:



Применение

- Используется для разводки силовых цепей в распределительных кабельных коробках, изоляции оконечных проводов.

Преимущества

- Высокое качество и лёгкость монтажа.

Особенности

- Фиксация проводов при помощи стального винта.
- Рабочая температура: от -35°C до +85°C.

Материалы

- Корпус выполнен из поликарбоната.
- Контакты из латуни.
- Винт из оцинкованной стали.

Назначение

- Зажим концевой изолирующий ЗКИ предназначен для соединения, фиксации и изоляции проводов.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Количество клеммных пар, шт.	Номинальный ток, А
	Зажим концевой изолирующий ЗКИ-2,5 мм ² (5x1)	1900101	5	27
	Зажим концевой изолирующий ЗКИ-4 мм ² (5x1)	1900102	5	38
	Зажим концевой изолирующий ЗКИ-6 мм ² (5x1)	1900103	5	46
	Зажим концевой изолирующий ЗКИ-10 мм ² (5x1)	1900104	5	70
	Зажим концевой изолирующий ЗКИ-16 мм ² (5x1)	1900105	5	85

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Мин. норма отгрузки, количество, шт.	Индивидуальная упаковка, количество, шт.	Групповая упаковка, количество, шт.	Транспортная упаковка (коробка) количество, шт.
1900101	20	нет	20	1000
1900102	20	нет	20	1800
1900103	10	нет	10	1080
1900104	10	нет	10	680
1900105	10	нет	10	360

НАКОНЕЧНИКИ СИЗ



Назначение

- Соединительные изолирующие зажимы СИЗ предназначены для соединения в единый жгут и изоляции медных и алюминиевых проводов с жилами суммарным сечением от 0,5 до 20 мм² в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 380 В.

Применение

- Зажим накручивают на предварительно зачищенные и соединённые вместе концы проводов в несколько оборотов до упора.

ЕАС



Преимущества

- Удобство данных зажимов заключается в быстроте монтажа, надёжности соединения и изоляции проводов и даёт возможность многократного монтажа/демонтажа узла соединения.
- При монтаже не требуется использование специального инструмента.

Особенности

- Температура эксплуатации от -40°C до +85°C.
- Диапазон сечений: 0,5-20 мм².


Материалы

- Материал корпуса: ПВХ не поддерживающий горение.
- Контактная часть: стальная оцинкованная пружина.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Номинальное сечение провода, мм ²	Цвет изоляции
СИЗ				
	СИЗ-1 1-3 мм ²	1900401	3	серый
	СИЗ-2 2,5-4,5 мм ²	1900402	4,5	синий
	СИЗ-3 2,5-5,5 мм ²	1900403	5,5	оранжевый
	СИЗ-4 3,5-11 мм ²	1900404	11	жёлтый
	СИЗ-5 5,0-20 мм ²	1900405	20	красный

Габаритные размеры

Схема	Артикул	Размер		
		H	W	D
СИЗ				
	1900401	15	8,7	6,5
	1900402	18	10	7,5
	1900403	23	11,2	9,5
	1900404	24,2	13,6	10.8
	1900405	27,8	16,1	12,7

НАКОНЕЧНИКИ СИЗ-Л


EAC



Назначение

- Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-Л выполняют те же функции, что и зажимы СИЗ, но за счёт боковых лепестков дают возможность для увеличения рычага и силы крутящего момента, что облегчает монтаж проводов больших сечений.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Номинальное сечение провода, мм ²	Цвет изоляции
СИЗ-Л				
	СИЗ-Л-3 3-12мм ²	1900406	12	жёлтый
	СИЗ-Л-5 5-24мм ²	1900407	24	красный

Габаритные размеры

Схема	Артикул	Размер		
		H	W	D
СИЗ-Л				
	1900406	24,5	17	8
	1900407	33	25	13

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Индивидуальная упаковка, количество, шт.	Групповая упаковка, количество, шт.	Транспортная упаковка (коробка) количество, шт.	Мин. норма отгрузки, количество, шт.
СИЗ				
1900401	нет	100	500	100
1900402	нет	100	200	100
1900403	нет	100	100	100
1900404	нет	100	40	100
1900405	нет	100	40	100
СИЗ-Л				
1900406	нет	100	100	100
1900407	нет	100	50	100

КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ



ЕАС

Заказать
на сайте:



Преимущества

- Кабельная стяжка – один из наиболее удобных, быстрых и экономически выгодных способов крепления и бандажирования кабелей при проведении электромонтажных работ.
- Может использоваться в качестве упаковочного материала.
- Имеет надёжный замок и широкий ассортимент.
- Стойкие к УФ-излучению.
- Температура эксплуатации от -35 до +85°C.
- Температура монтажа от 0 до +60°C.

Особенности

- Кабельная стяжка имеет неразъёмный замковый механизм одностороннего хода.

Материалы

- Материал: нейлон 66, самозатухающий без галогенов.
- В состав чёрных хомутов добавлен угольный порошок, который является эффективным стабилизатором. Его наличие в составе материала обеспечивает стойкость к ультрафиолетовому излучению без изменения физических и эксплуатационных свойств продукции.
- Благодаря свойствам угольного порошка чёрные стяжки, можно применять при монтажных работах на улице.


Назначение

- Предназначены для крепежа, объединения проводов, кабелей в группы в процессе их прокладки при электромонтажных работах.

Применение

- Бандажирование электропроводки в закрытых помещениях и на открытом воздухе.
- Для различных бытовых нужд: используется домохозяйками, садовниками, строителями, сантехниками. При производстве, в качестве крепежного элемента. В автомобильной, военной технике. Применяется в авиа- и кораблестроении.

Схема

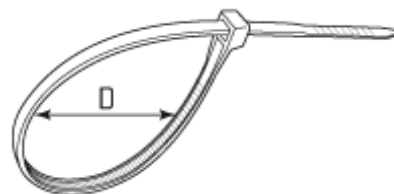

КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ (Россия)
Ассортимент, габаритные размеры, технические характеристики
СДЕЛАНО в РОССИИ

Наименование	Цвет	Артикул	Размер стяжки, мм.			Максимальная раб. нагр. кг.
			L	W	D	
Кабельная стяжка 2 x 60	бел./чёрн	11052066/101	60	2	16	8
Кабельная стяжка 2,5 x 100	жёлтый	11052067	100	2,5	22	8
Кабельная стяжка 2,5 x 100	зелёный	11052068	100	2,5	22	8
Кабельная стяжка 2,5 x 100	красный	11052069	100	2,5	22	8
Кабельная стяжка 2,5 x 100	синий	11052070	100	2,5	22	8
Кабельная стяжка 2,5 x 100 (без бренда и стикера)	белый	БН11052100	100	2,5	22	8
Кабельная стяжка 2,5 x 150 (без бренда и стикера)	белый	БН11052101	150	2,5	35	8
Кабельная стяжка 2,5 x 200 (без бренда и стикера)	белый	БН11052102	200	2,5	50	8
Кабельная стяжка 2,5 x 100	бел./чёрн	11052003/4	100	2,5	22	8
Кабельная стяжка 2,5 x 150	бел./чёрн	11052005/6	150	2,5	35	8
Кабельная стяжка 2,5 x 200	бел./чёрн	11052007/8	200	2,5	50	8
Кабельная стяжка 3,6 x 100	бел./чёрн	11052071/2	100	2,5	22	18
Кабельная стяжка 3,6 x 150	бел./чёрн	11052011/2	150	3,6	35	18
Кабельная стяжка 3,6 x 200	бел./чёрн	11052013/4	200	3,6	50	18
Кабельная стяжка 3,6 x 250	бел./чёрн	11052015/6	250	3,6	65	18
Кабельная стяжка 3,6 x 300	бел./чёрн	11052017/8	300	3,6	80	18
Кабельная стяжка 3,6 x 350	бел./чёрн	11052095/6	350	3,6	95	18
Кабельная стяжка 3,6 x 370	бел./чёрн	11052021/2	370	3,6	102	18
Кабельная стяжка 3,6 x 400	бел./чёрн	11052023/4	400	3,6	105	18
Кабельная стяжка 3,6 x 450	бел./чёрн	11052025/6	450	3,6	130	18
Кабельная стяжка 3,6 x 500	бел./чёрн	11052027/8	500	3,6	150	18
Кабельная стяжка 4,8 x 150	бел./чёрн	11052102/3	150	4,8	35	22
Кабельная стяжка 4,8 x 200	бел./чёрн	11052029/65	200	4,8	50	22
Кабельная стяжка 4,8 x 250	бел./чёрн	11052031/2	250	4,8	65	22
Кабельная стяжка 4,8 x 300	бел./чёрн	11052033/4	300	4,8	80	22
Кабельная стяжка 4,8 x 370	бел./чёрн	11052037/8	370	4,8	102	22
Кабельная стяжка 4,8 x 400	бел./чёрн	11052039/40	400	4,8	105	22
Кабельная стяжка 4,8 x 450	бел./чёрн	11052041/2	450	4,8	110	22
Кабельная стяжка 4,8 x 500	бел./чёрн	11052043/4	500	4,8	115	22
Кабельная стяжка 6,5 x 300	чёрный	11052097/73	300	6,5	80	39
Кабельная стяжка 6,5 x 400	бел./чёрн	11052074/5	400	6,5	105	39
Кабельная стяжка 6,5 x 500	чёрный	11052098/76	500	6,5	150	39
Кабельная стяжка 7,6 x 200	бел./чёрн	11052077/8	200	7,6	50	55
Кабельная стяжка 7,6 x 250	бел./чёрн	11052079/80	250	7,6	65	55
Кабельная стяжка 7,6 x 300	бел./чёрн	11052047/8	300	7,6	80	55
Кабельная стяжка 7,6 x 350	бел./чёрн	11052049/50	350	7,6	95	55
Кабельная стяжка 7,6 x 400	бел./чёрн	11052051/2	400	7,6	105	55
Кабельная стяжка 7,6 x 450	бел./чёрн	11052099/100	450	7,6	130	55
Кабельная стяжка 7,6 x 500	бел./чёрн	11052053/4	500	7,6	150	55
Кабельная стяжка 7,6 x 550	бел./чёрн	11052081/2	550	7,6	155	55
Кабельная стяжка 9 x 400	бел./чёрн	11052083/4	400	9	105	80
Кабельная стяжка 9 x 450	бел./чёрн	11052085/6	450	9	130	80
Кабельная стяжка 9 x 500	бел./чёрн	11052104/5	500	9	150	80
Кабельная стяжка 9 x 600	бел./чёрн	11052087/8	600	9	170	80
Кабельная стяжка 9 x 650	бел./чёрн	11052089/90	650	9	185	80
Кабельная стяжка 9 x 760	бел./чёрн	11052059/60	760	9	210	80
Кабельная стяжка 9 x 800	бел./чёрн	11052091/2	800	9	230	80
Кабельная стяжка 9 x 1000	бел./чёрн	11052093/4	1000	9	260	80
Кабельная стяжка 9 x 1200	бел./чёрн	11052063/4	1200	9	370	80

КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ (Россия)
Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Индивидуальная упаковка, количество, шт.	Групповая упаковка, количество, уп.	Транспортная упаковка (коробка) количество, уп.	Минимальная норма отгрузки, количество, уп.
11052066/101	100	10	500	10
11052067	100	10	500	10
11052068	100	10	500	10
11052069	100	10	500	10
11052070	100	10	500	10
БН11052100	100	10	500	10
БН11052101	100	10	300/350/400	10
БН11052102	100	10	300	10
11052003/4	100	10	500	10
11052005/6	100	10	300/350/400	10
11052007/8	100	10	300	10
11052071/2	100	10	300	10
11052011/2	100	10	250	10
11052013/4	100	10	200	10
11052015/6	100	10	150	10
11052017/8	100	10	150	10
11052095/6	100	10	150	10
11052021/2	100	10	150	10
11052023/4	100	10	100	10
11052025/6	100	10	50	10
11052027/8	100	10	50/60	10
11052102/3	100	10	150	10
11052029/65	100	10	150	10
11052031/2	100	10	130	10
11052033/4	100	10	100	10
11052037/8	100	10	80	10
11052039/40	100	10	100	10
11052041/2	100	10	50	10
11052043/4	100	10	50	10
11052097/73	100	нет	50	1
11052074/5	100	нет	50	1
11052098/76	100	нет	50	1
11052077/8	100	нет	50	1
11052079/80	100	нет	50	1
11052047/8	100	нет	50/60	1
11052049/50	100	нет	50	1
11052051/2	100	нет	50	1
11052099/100	100	нет	50	1
11052053/4	100	нет	30	1
11052081/2	100	нет	20	1
11052083/4	100	нет	20	1
11052085/6	100	нет	20	1
11052104/5	100	нет	20	1
11052087/8	100	нет	20	1
11052089/90	100	нет	20	1
11052059/60	100	нет	25	1
11052091/2	100	нет	25	1
11052093/4	100	нет	15	1
11052063/4	100	нет	15	1


КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ (Китай)
Ассортимент, габаритные размеры, технические характеристики
СДЕЛАНО в КИТАЕ

Схема	Цвет	Артикул	Размер стяжки, мм.			Максимальная раб. нагр. кг.
			L	W	D	
Кабельная стяжка 2х100	бел./чёрн.	1102211/2	100	1,8	22	6
Кабельная стяжка 2х150	бел./чёрн.	1102301/2	150	1,8	35	6
Кабельная стяжка 3х80	бел./чёрн.	1100001/2	80	2,5	16	8
Кабельная стяжка 3х100	бел./чёрн.	1100101/2	100	2,5	22	8
Кабельная стяжка 3х120	бел./чёрн.	1100103/4	120	2,5	30	8
Кабельная стяжка 3х150	бел./чёрн.	1100291/2	150	2,5	35	8
Кабельная стяжка 3х200	бел./чёрн.	1100301/2	200	2,5	50	8
Кабельная стяжка 3х250	белый	1102401	250	2,5	65	8
Кабельная стяжка 3х300	бел./чёрн.	1102501/2	300	2,5	80	8
Кабельная стяжка 4х150	бел./чёрн.	1100401/2	150	3,5	35	18
Кабельная стяжка 4х200	бел./чёрн.	1100501/2	200	3,5	50	18
Кабельная стяжка 4х250	бел./чёрн.	1100601/2	250	3,5	65	18
Кабельная стяжка 4х300	бел./чёрн.	1100701/2	300	3,5	80	18
Кабельная стяжка 4х370	бел./чёрн.	1100711/2	370	3,5	102	18
Кабельная стяжка 5х200	бел./чёрн.	1100801/2	200	4,8	50	22
Кабельная стяжка 5х250	бел./чёрн.	1100901/2	250	4,8	65	22
Кабельная стяжка 5х300	бел./чёрн.	1101001/2	300	4,8	82	22
Кабельная стяжка 5х350	бел./чёрн.	1101101/2	350	4,8	90	22
Кабельная стяжка 5х400	бел./чёрн.	1101201/2	400	4,8	105	22
Кабельная стяжка 5х450	бел./чёрн.	1101301/2	450	4,8	130	22
Кабельная стяжка 5х500	бел./чёрн.	1101401/2	500	4,8	150	22
Кабельная стяжка 8х300	бел./чёрн.	1101501/2	300	7,6	82	55
Кабельная стяжка 8х350	бел./чёрн.	1101601/2	350	7,6	90	55
Кабельная стяжка 8х400	бел./чёрн.	1101701/2	400	7,6	105	55
Кабельная стяжка 8х450	бел./чёрн.	1101801/2	450	7,6	118	55
Кабельная стяжка 8х500	бел./чёрн.	1101901/2	500	7,6	150	55
Кабельная стяжка 9х920	бел./чёрн.	1102001/2	920	9	265	80
Кабельная стяжка 9х1020	бел./чёрн.	1102101/2	1020	9	295	80

КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ (Китай)
Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Индивидуальная упаковка, количество, шт.	Групповая упаковка, количество, уп.	Транспортная упаковка (коробка) количество, уп.	Мин. норма отгрузки, количество, уп.
1102211/2	100	10	700	10
1102301/2	100	10	500	10
1100001/2	100	10	500	10
1100101/2	100	10	300	10
1100103/4	100	10	300	10
1100291/2	100	10	200	10
1100301/2	100	10	200	10
1102401	100	10	200	10
1102501/2	100	10	180	10
1100401/2	100	10	200	10
1100501/2	100	10	100	10
1100601/2	100	10	100	10
1100701/2	100	10	100	10
1100711/2	100	10	100	10
1100801/2	100	10	110	10
1100901/2	100	10	100	10
1101001/2	100	10	100	10
1101101/2	100	10	100	10
1101201/2	100	10	60	10
1101301/2	100	10	50	10
1101401/2	100	10	40	10
1101501/2	100	10	50	10
1101601/2	100	нет	35	10
1101701/2	100	нет	35	10
1101801/2	100	нет	25	10
1101901/2	100	нет	30	10
1102001/2	100	нет	10	10
1102101/2	100	нет	10	10

КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ ПОД ВИНТ

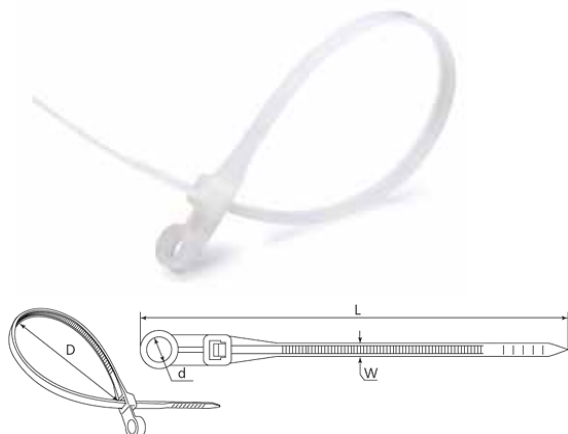

EAC

Заказать на сайте:



Преимущества

- Кабельная стяжка – один из наиболее удобных, быстрых и экономически выгодных способов крепления и бандажирования кабелей при проведении электромонтажных работ.
- Температура эксплуатации от -35 до +85°C.
- Температура монтажа от 0 до +60°.

Особенности

- Замковый механизм одностороннего хода неразъемный.
- Конец стяжки имеет отверстие для крепежа хомута к рабочей поверхности при помощи саморезов.

Назначение

- Предназначены для крепежа и объединения проводов, кабелей в группы.

Применение

- Бандажирование электропроводки в закрытых помещениях и на открытом воздухе.

Материалы

- Материал: нейлон 66, самозатухающий без галогенов.

Ассортимент, габаритный размеры, технические характеристики

СДЕЛАНО В РОССИИ

Наименование	Цвет	Артикул	Размер				Максимальная раб. нагр. кг.
			L	W	D	d	
Кабельная стяжка под винт 3,6х 150	белый	11152001	150	3,6	35	5,2	18
Кабельная стяжка под винт 3,6х 200	белый	11152002	200	3,6	50	5,2	18
Кабельная стяжка под винт 4,8х 200	белый	11152003	200	3,6	50	5,9	22

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Индивидуальная упаковка, количество, шт.	Групповая упаковка, количество, упак.	Транспортная упаковка (коробка) количество, упак.	Минимальная норма отгрузки, количество, упак.
11152001	100	10	100	10
11152002	100	10	100	10
11152003	100	10	100	10

Ассортимент, габаритные размеры, технические характеристики

СДЕЛАНО В КИТАЕ

Наименование	Цвет	Артикул	Размер				Максимальная раб. нагр. кг.
			L	W	D	d	
Кабельная стяжка под винт 3,5х100	белый	1105001	100	3,5	22	5,2	18
Кабельная стяжка под винт 3,6х150	белый	1105002	150	3,6	32	5,2	18
Кабельная стяжка под винт 4,3х220	белый	1105003	220	4,3	54	5,9	22

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Индивидуальная упаковка, количество, шт.	Групповая упаковка, количество, упак.	Транспортная упаковка (коробка) количество, упак.	Мин. норма отгрузки, количество, упак.
1105001	100	10	200	10
1105002	100	10	150	10
1105003	100	10	120	10

КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ РАЗЪЁМНЫЕ, МНОГОРАЗОВЫЕ



EAC

Заказать
на сайте:



Назначение

- Предназначены для крепежа и объединения проводов, кабелей в группы.

Применение

- Бандажирование электропроводки в закрытых помещениях и на открытом воздухе.

Преимущества



- Кабельная стяжка – один из наиболее удобных, быстрых и экономически выгодных способов крепления и бандажирования кабелей при проведении электромонтажных работ.
- Температура эксплуатации от -35 до +85°C.
- Температура монтажа от 0 до +60°.

Особенности

- Замковый механизм предполагает многоразовое использование.
- Раскрытие стяжки обеспечивается нажатием на рычаг замка.

Материалы

- Материал: нейлон 66, самозатухающий без галогенов.

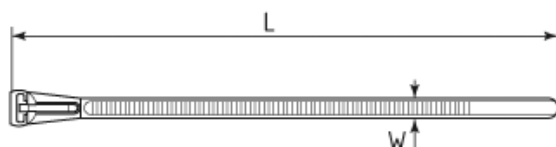

Ассортимент, габаритные размеры, технические характеристики

Наименование	Цвет	Артикул	Размер			Максимальная раб. нагр. кг.
			L	W	D	
Кабельная стяжка разъёмная 7,5x200	белая	4700201	200	7,5	45	22
Кабельная стяжка разъёмная 7,5x200	чёрная	4700202	200	7,5	45	22
Кабельная стяжка разъёмная 7,5x250	белая	4700301	250	7,5	60	22
Кабельная стяжка разъёмная 7,5x300	белая	4700302	300	7,5	75	22


Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Индивидуальная упаковка, количество, шт.	Групповая упаковка, количество, упак.	Транспортная упаковка (коробка) количество, упак.	Мин. норма отгрузки, количество, упак.
4700201	100	нет	80	1
4700202	100	нет	80	1
4700301	100	нет	60	1
4700401	100	нет	50	1

КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ РАЗЪЁМНЫЕ С ДЮБЕЛЕМ



EAC



Назначение

- Предназначены для быстрой и удобной прокладки проводки вдоль стен.

Применение

- Прокладка электропроводки вдоль стен в закрытых помещениях и на открытом воздухе.

Преимущества


- Кабельная стяжка – один из наиболее удобных, быстрых и экономически выгодных способов крепления и бандажирования кабелей при проведении электромонтажных работ.
- Температура эксплуатации от -35 до +85°C.
- Температура монтажа от 0 до +60°.

Особенности

- Разъёмный замок позволяет добавлять и убирать провода в смонтированной линии.
- Раскрытие стяжки обеспечивается нажатием на рычаг замка.

Материалы

- Материал: нейлон 66, самозатухающий без галогенов.

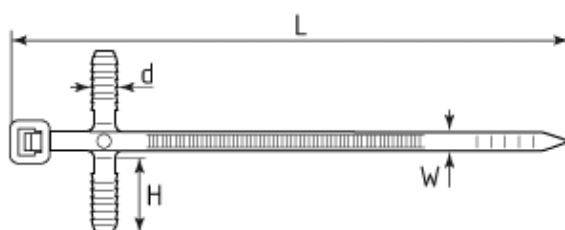

Ассортимент, габаритные размеры, технические характеристики

Наименование	Цвет	Артикул	Размер стяжки, мм.					Максимальная раб. нагр. кг.
			L	W	D	d	H	
Кабельная стяжка разъёмная с дюбелем 7x150	чёрная	4701001	150	7	35	8	32	55

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Индивидуальная упаковка, количество, шт.	Групповая упаковка, количество, упак.	Транспортная упаковка (коробка) количество, упак.	Мин. норма отгрузки, количество, упак.
4701001	100	нет	120	1

ДЮБЕЛЬ ХОМУТ (СДЕЛАНО в БЕЛАРУСИ)



EAC

Заказать
на сайте:



Применение

- Для крепления круглых и плоских проводов, жёстких и гибких труб, к стенам из: бетона, кирпича, дерева, гипсокартона, сэндвич панелям, природному камню.

Преимущества



- Лёгкий и быстрый монтаж.
- Прочное и надёжное крепление.
- Позволяет исключить из процесса монтажных работ дюбели и шурупы.

Назначение

- Для крепления проводов, различного назначения, как внутри, так и вне помещений.

Материалы

- Материал: нейлон 66.
Температура эксплуатации: от -40 °C до +85 °C.
Температура монтажа: от 0 °C до +60 °C.

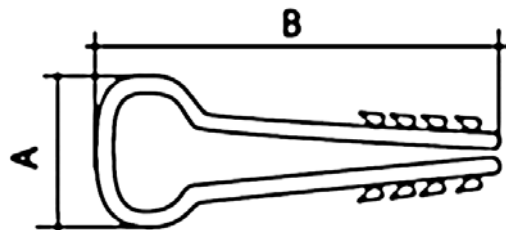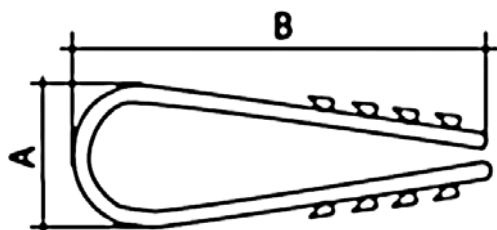

Ассортимент, габаритный размеры.

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет	Размер		Диаметр кабеля (мм)	Размер отверстия под дюбель (мм)	Диаметр сверла (мм)
				В	А			
	Дюбель-хомут круглый 5-10	11760001	белый	45	11	5-10	6	6-7
	Дюбель-хомут круглый 5-10	11760002	чёрный	45	11	5-10	6	6-7
	Дюбель-хомут круглый 11-18	11760003	белый	45	15	11-18	6	6-7
	Дюбель-хомут круглый 11-18	11760004	чёрный	45	15	11-18	6	6-7
	Дюбель-хомут круглый 19-25	11760005	белый	62	20	19-25	6	6-7
	Дюбель-хомут круглый 19-25	11760006	чёрный	62	20	19-25	6	6-7

ДЮБЕЛЬ ХОМУТ (СДЕЛАНО В БЕЛАРУСИ)

Ассортимент, габаритный размеры.

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет	Размер		Диаметр кабеля (мм)	Размер отверстия под дюбель (мм)	Диаметр сверла (мм)
				В	А			
	Дюбель-хомут плоский 5-8	11760101	белый	45	10	5-8	6	6-7
	Дюбель-хомут плоский 5-8	11760102	чёрный	45	10	5-8	6	6-7
	Дюбель-хомут плоский 5-10	11760103	белый	45	12	5-10	6	6-7
	Дюбель-хомут плоский 5-10	11760104	чёрный	45	12	5-10	6	6-7
	Дюбель-хомут плоский 6-12	11760105	белый	45	14	6-12	6	6-7
	Дюбель-хомут плоский 6-12	11760106	чёрный	45	14	6-12	6	6-7

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Индивидуальная упаковка, количество, шт.	Групповая упаковка, количество, упак.	Транспортная упаковка (коробка) количество, упак.	Мин. норма отгрузки, количество, упак.
11760001	100	нет	100	1
11760002	100	нет	100	1
11760003	100	нет	75	1
11760004	100	нет	75	1
11760005	100	нет	50	1
11760006	100	нет	50	1
11760101	100	нет	100	1
11760102	100	нет	100	1
11760103	100	нет	100	1
11760104	100	нет	100	1
11760105	100	нет	100	1
11760106	100	нет	100	1

ПЛОЩАДКИ САМОКЛЕЮЩИЕСЯ ПОД КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ



ЕАС



Преимущества

- Двухсторонний скотч расположенный на монтажной стороне площадки позволяет осуществлять крепление к любой плоской поверхности.
- При необходимости (например, при производстве наружных работ или на поверхностях с плохой адгезионной способностью) площадку можно закрепить винтом или шурупом, для чего в площадках предусмотрены отверстия.

- Температура монтажа: от 0 °С до +65 °С.
- Температура эксплуатации: от -10 °С до +65 °С.

Назначение

- Для крепления кабельной стяжки.

Материалы

- Материал: Нейлон 66.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Цвет	Артикул	Ширина проёма под стяжку мм.
	Площадка самоклеющаяся под кабельную стяжку 20x20	белый	1104001	3,6
	Площадка самоклеющаяся под кабельную стяжку 25x25	белый	1104002	7,6
	Площадка самоклеющаяся под кабельную стяжку 30x30	белый	1104003	9
	Площадка самоклеющаяся под кабельную стяжку 40x40	белый	1104004	11,5

Габаритные размеры

Схема	Артикул	Размер, мм ²		
		Н	L	T
	1104001	7,5	20	3,6
	1104002	7,5	25	7,6
	1104003	8,7	30	9
	1104004	9,4	40	11,5

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Индивидуальная упаковка, количество, шт.	Групповая упаковка, количество, упак.	Транспортная упаковка (коробка) количество, упак.	Мин. норма отгрузки, количество, упак.
1104001	100	нет	200	1
1104002	100	нет	100	1
1104003	100	нет	100	1
1104004	100	нет	50	1

СПИРАЛЬНАЯ ОБМОТКА ДЛЯ ПРОВОДОВ


EAC

● Заказать на сайте:



Назначение

- Применяется для объединения пучка проводов и кабелей а также защиты проводки от трения и механических повреждений в электрощитовом оборудовании.

Преимущества

- Спиральная обмотка позволяет, быстро и удобно создать дополнительную изоляцию проводов в закрытых и открытых местах монтажа.

- Обмотка имеет высокую эластичность, при растяжении и после повторного использования форма жгута не изменяется.
- Оптимальное решение при прокладке компьютерных и телефонных проводов у рабочего стола.

Материалы

- Изготовлена из негорючего полиэтилена.

Температура эксплуатации

- от -35°C до +75°C.

Температура монтажа

- от 0°C до +60°C.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Длина, (м)	Цвет	Внешний диаметр, (мм)	Внутренний диаметр, (мм)	Диаметр пучка проводов min/max (мм)
	Спиральная обмотка для проводов D 6	1103002	10	белый	6	5	4-50
	Спиральная обмотка для проводов D 8	1103003	10	белый	8	6	6-60
	Спиральная обмотка для проводов D 10	1103004	10	белый	10	7,5	7,5-60
	Спиральная обмотка для проводов D 12	1103005	10	белый	12	9	9-65
	Спиральная обмотка для проводов D 15	1103006	10	белый	15	12	12-75
	Спиральная обмотка для проводов D 19	1103007	10	белый	19	15	15-100
	Спиральная обмотка для проводов D 24	1103008	10	белый	24	20	20-130


Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Индивидуальная упаковка, количество, шт.	Групповая упаковка, количество, упак.	Транспортная упаковка (коробка) количество, шт.	Мин. партия отгрузки, количество, шт.
1103002	-	нет	100	1
1103003	-	нет	80	1
1103004	-	нет	50	1
1103005	-	нет	40	1
1103006	-	нет	25	1
1103007	-	нет	20	1
1103008	-	нет	10	1

СКОБЫ ПЛАСТИКОВЫЕ СПК СПП



ЕАС



Преимущества

- Гвоздь уже вставлен в скобу, что повышает удобство и скорость монтажа.
- Температура эксплуатации от -10 до +75°C.
- Температура монтажа от 0 до +60°.

Особенности

- Скобы производятся в двух исполнениях – полукруглые (СПК) и плоские (СПП).

Материалы

- Скобы – гибкий, негорючий, ударопрочный полипропилен имеет отличные антистатические свойства.
- Гвоздь для скоб изготовлен из закалённой оцинкованной стали с высокими антикоррозионными характеристиками.

Назначение


- Предназначены для быстрого и надёжного крепления на деревянных поверхностях и гипсокартоне круглых и плоских кабелей или проводов различного назначения (силовых, телефонных, телевизионных и т.п.).

Ассортимент


Изображение	Наименование	Цвет	Артикул
КРУГЛАЯ			
Заказать на сайте:	Скоба для крепления кабеля круглая СПК-4	белый	1702101
	Скоба для крепления кабеля круглая СПК-5	белый	1702102
	Скоба для крепления кабеля круглая СПК-6	белый	1702103
	Скоба для крепления кабеля круглая СПК-7	белый	1702104
	Скоба для крепления кабеля круглая СПК-8	белый	1702105
	Скоба для крепления кабеля круглая СПК-9	белый	1702106
	Скоба для крепления кабеля круглая СПК-10	белый	1702107
	Скоба для крепления кабеля круглая СПК-12	белый	1702108
	Скоба для крепления кабеля круглая СПК-14	белый	1702109
ПЛОСКАЯ			
Заказать на сайте:	Скоба для крепления кабеля плоская СПП-4	белый	1702201
	Скоба для крепления кабеля плоская СПП-5	белый	1702202
	Скоба для крепления кабеля плоская СПП-6	белый	1702203
	Скоба для крепления кабеля плоская СПП-7	белый	1702204
	Скоба для крепления кабеля плоская СПП-8	белый	1702205
	Скоба для крепления кабеля плоская СПП-9	белый	1702206
	Скоба для крепления кабеля плоская СПП-10	белый	1702207
	Скоба для крепления кабеля плоская СПП-12	белый	1702208
	Скоба для крепления кабеля плоская СПП-14	белый	1702209

СКОБЫ ПЛАСТИКОВЫЕ СПК СПП

Габаритные размеры

Схема	Артикул	Размер, мм ²		
		D	H	гвоздь
КРУГЛАЯ				
	1702101	4	5,3	1,7x14
	1702102	5	6	1,7x14
	1702103	6	8	1,8x16
	1702104	7	8,7	1,8x18
	1702105	8	9,5	1,9x19
	1702106	9	11	2x22
	1702107	10	12	2,1x23
	1702108	12	13,5	2,2x25
	1702109	14	16	2,2x25

Габаритные размеры

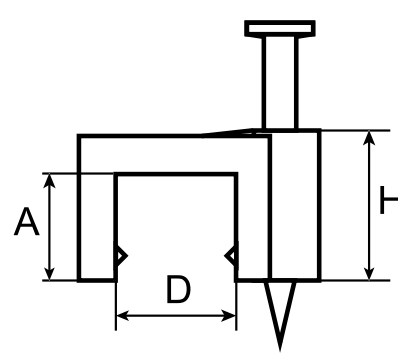Схема	Артикул	Размер, мм ²			
		D	H	A	гвоздь
ПЛОСКАЯ					
	1702201	4	5,5	3,5	1,7x14
	1702202	5	5,5	3,5	1,7x14
	1702203	6	6	4,1	1,7x16
	1702204	7	6,5	4,7	1,9x16
	1702205	8	7	5	2,1x19
	1702206	9	8	5,4	2,1x20
	1702207	10	8	5,6	2,3x21
	1702208	12	8,5	5,6	2,3x23
	1702209	14	10	7	2,3x23

СКОБЫ ПЛАСТИКОВЫЕ СПК СПП
Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Индивидуальная упаковка, количество, шт.	Групповая упаковка, количество, упак.	Транспортная упаковка (коробка) количество, упак.	Мин. норма отгрузки, количество, уп.
КРУГЛАЯ				
1702101	100	нет	800	1
1702102	100	нет	500	1
1702103	100	нет	500	1
1702104	100	нет	400	1
1702105	100	нет	400	1
1702106	100	нет	300	1
1702107	100	нет	400	1
1702108	100	нет	150	1
1702109	100	нет	150/100	1
ПЛОСКАЯ				
1702201	100	нет	1000	1
1702202	100	нет	500/1000	1
1702203	100	нет	800	1
1702204	100	нет	600	1
1702205	100	нет	500/600	1
1702206	100	нет	400	1
1702207	100	нет	300	1
1702208	100	нет	300	1
1702209	100	нет	240	1

ТРУБКИ ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ



Назначение

- Для изоляции и антикоррозийной защиты электрических соединений, бандажирования кабелей и проводов.

Применение

- При промышленных, строительных и бытовых работах.

EAC



Преимущества

- Не поддерживает горение.
- Водонепроницаемая.
- Широкая цветовая гамма.
- Обладают особой эластичностью.
- Трубки длиной 100 мм и 1 м представлены в индивидуальной упаковке с информативным стикером и штрихкодом, что идеально подходит для продаж в розничных точках и экспозиции в торговых залах.

Особенности

- При выборе трубки необходимо учитывать следующие правила:
 - Минимальный диаметр изделия должен быть на 10% больше, чем внутренний диаметр трубки после усадки.
 - Максимальный диаметр изделия должен быть на 10% меньше, чем внутренний диаметр трубки до усадки.

Материалы

- Полиолефин не токсичен, водонепроницаем не поддерживает горение, не содержит галогенов.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Температура усадки, °C	от +80 до +110
Температура эксплуатации, °C	от -55 до +115
Прочность на растяжение, Мпа	не менее 15
Относительное удлинение при разрыве	не менее 300%
Электрическая прочность, кВ/мм	не менее 15
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см	10 ¹⁴

ТРУБКИ ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ
Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Кол-во в наборе, шт	Длина трубки, мм
ТРУБКА ТУТ НАБОРЫ 100 мм, №1, №2, №3				
	Набор ТУТ №1 100 мм, 21 шт. 6 цветов	3302001	21	100
	Набор ТУТ №2 100 мм, 21 шт. 6 цветов	3302002	21	100
	Набор ТУТ №3 100 мм, 21 шт. чёрный	3302003	21	100

ТРУБКИ ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ
Комплектация Трубка ТУТ наборы 100 мм, №1, №2, №3

Артикулы										
3302001			3302002			3302003				
№1			№2			№3				
Диаметр, мм	Кол-во, шт.	Цвет	Диаметр, мм	Кол-во, шт	Цвет	Диаметр, мм	Кол-во, шт	Цвет		
ø3	2	чёрный	ø3	1	чёрный	ø3	6	чёрный		
	1	красный		1	красный	ø5	5	чёрный		
	1	синий		1	синий	ø7	4	чёрный		
	1	жёлтый		1	жёлтый	ø9	3	чёрный		
	1	зелёный		1	белый	ø13	3	чёрный		
	1	белый	ø5	1	чёрный					
ø5	2	чёрный		1	красный					
	1	красный		1	жёлтый					
	1	синий	1	зелёный						
	1	жёлтый	ø7	1	чёрный					
	1	зелёный		1	красный					
	1	белый		1	жёлтый					
ø7	2	чёрный	1	синий	ø9				1	красный
	1	красный	1	жёлтый						
	1	синий	1	чёрный						
	1	жёлтый	1	зелёный						
	1	зелёный	1	красный						
	1	белый	ø13	1					жёлтый	
				1	чёрный					
				1	синий					

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Индивидуальная упаковка, количество, шт.	Групповая упаковка	Транспортная упаковка (коробка) количество, упак., шт.	Мин. норма отгрузки, количество, упак.
ТРУБКА ТУТ НАБОРЫ 100 мм, №1, №2, №3				
3302001	21	нет	300	1
3302002	21	нет	300	1
3302003	21	нет	300	1

ТРУБКИ ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ
Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Кол-во в наборе, шт.	Длина трубки, мм
ТРУБКА ТУТ НАБОРЫ 100 мм				
	Набор ТУТ, $\varnothing$1,5, 100 мм, (21 шт, 7 цветов)	3302004	21	100
	Набор ТУТ, $\varnothing$3, 100 мм, (21 шт, 7 цветов)	3302005	21	100
	Набор ТУТ, $\varnothing$5, 100 мм, (21 шт, 7 цветов)	3302006	21	100
	Набор ТУТ, $\varnothing$7, 100 мм, (21 шт, 7 цветов)	3302007	21	100
	Набор ТУТ, $\varnothing$10, 100 мм, (21 шт, 7 цветов)	3302008	21	100
	Набор ТУТ, $\varnothing$13, 100 мм, (21 шт, 7 цветов)	3302009	21	100
	Набор ТУТ, $\varnothing$16, 100 мм, (21 шт, 7 цветов)	3302010	21	100
	Набор ТУТ, $\varnothing$20, 100 мм, (21 шт, 7 цветов)	3302011	21	100

ТРУБКИ ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ

Комплектация трубка ТУТ наборы, 100 мм

АРТИКУЛЫ							
3302004		3302005		3302006		3302007	
Ø1,5/0,75 мм		Ø3/1,5 мм		Ø5/2,5 мм		Ø7/3,5 мм	
Кол-во, шт	Цвет	Кол-во, шт	Цвет	Кол-во, шт	Цвет	Кол-во, шт	Цвет
3	зелёный	3	зелёный	3	зелёный	3	зелёный
3	жёлтый	3	жёлтый	3	жёлтый	3	жёлтый
3	красный	3	красный	3	красный	3	красный
3	синий	3	синий	3	синий	3	синий
3	чёрный	3	чёрный	3	чёрный	3	чёрный
3	белый	3	белый	3	белый	3	белый
3	ж/зелёный	3	ж/зелёный	3	ж/зелёный	3	ж/зелёный

Комплектация трубка ТУТ наборы, 100 мм

АРТИКУЛЫ							
3302008		3302009		3302010		3302011	
Ø10/5 мм		Ø13/6,5 мм		Ø16/8 мм		Ø20/10 мм	
Кол-во, шт	Цвет	Кол-во, шт	Цвет	Кол-во, шт	Цвет	Кол-во, шт	Цвет
3	зелёный	3	зелёный	3	зелёный	3	зелёный
3	жёлтый	3	жёлтый	3	жёлтый	3	жёлтый
3	красный	3	красный	3	красный	3	красный
3	синий	3	синий	3	синий	3	синий
3	чёрный	3	чёрный	3	чёрный	3	чёрный
3	белый	3	белый	3	белый	3	белый
3	ж/зелёный	3	ж/зелёный	3	ж/зелёный	3	ж/зелёный

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Индивидуальная упаковка, количество, шт.	Групповая упаковка	Транспортная упаковка (коробка) количество, упак. шт.	Мин. норма отгрузки, количество, упак.
ТРУБКА ТУТ НАБОРЫ 100 мм				
3302004	21	нет	300	1
3302005	21	нет	300	1
3302006	21	нет	300	1
3302007	21	нет	300	1
3302008	21	нет	300	1
3302009	21	нет	300	1
3302010	21	нет	300	1
3302011	21	нет	300	1

ТРУБКИ ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ
Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Кол-во в наборе, шт	Длина трубки, мм
ТРУБКА ТУТ НАБОРЫ 1000 мм				
	Набор ТУТ $\varnothing$ - 3/1,5, 1 м. (5 цветов по 10 шт.)	3303001	50	1000
	Набор ТУТ $\varnothing$ - 3,5/1,75, 1 м. (5 цветов по 10 шт.)	3303002	50	1000
	Набор ТУТ $\varnothing$ - 4/2, 1 м. (5 цветов по 10 шт.)	3303003	50	1000
	Набор ТУТ $\varnothing$ - 5/2,5, 1 м. (5 цветов по 10 шт.)	3303004	50	1000
	Набор ТУТ $\varnothing$ - 6/3, 1 м. (5 цветов по 10 шт.)	3303005	50	1000
	Набор ТУТ $\varnothing$ - 8/4, 1 м. (5 цветов по 10 шт.)	3303006	50	1000
	Набор ТУТ $\varnothing$ - 10/5, 1 м. (5 цветов по 10 шт.)	3303007	50	1000

Заказать
на сайте:



ТРУБКИ ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ

Комплектация Трубка ТУТ наборы 1000 мм

Артикулы							
3303001		3303002		3303003		3303004	
Ø 3/1,5		Ø 3,5/0,75		Ø 4/2		Ø 5/2,5	
Кол-во, шт	Цвет	Кол-во, шт	Цвет	Кол-во, шт	Цвет	Кол-во, шт	Цвет
10	зелёный	10	зелёный	10	зелёный	10	зелёный
10	жёлтый	10	жёлтый	10	жёлтый	10	жёлтый
10	красный	10	красный	10	красный	10	красный
10	синий	10	синий	10	синий	10	синий
10	чёрный	10	чёрный	10	чёрный	10	чёрный

Комплектация Трубка ТУТ наборы 1000 мм

Артикулы					
3303005		3303006		3303007	
Ø 6/3		Ø 8/4		Ø 10/5	
Кол-во, шт	Цвет	Кол-во, шт	Цвет	Кол-во, шт	Цвет
10	зелёный	10	зелёный	10	зелёный
10	жёлтый	10	жёлтый	10	жёлтый
10	красный	10	красный	10	красный
10	синий	10	синий	10	синий
10	чёрный	10	чёрный	10	чёрный

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Индивидуальная упаковка, количество метров	Групповая упаковка	Транспортная упаковка (коробка) количество, упак., шт.	Мин. норма отгрузки, количество, упак.
ТРУБКА ТУТ НАБОРЫ 1000 мм				
3303001	50	нет	50	1
3303002	50	нет	40	1
3303003	50	нет	40	1
3303004	50	нет	30	1
3303005	50	нет	20	1
3303006	50	нет	50	1
3303007	50	нет	40	1

ТРУБКИ ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ
Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Длин-на, м	Диаметр, мм		Цвет						
				До усадки	После усадки	Жёл.	Ж/З	Зел.	Крас.	Син.	Чёр.	Бел.
ТРУБКА ТУТ НАБОРЫ 1000 мм												
  ● Заказать на сайте: 	Трубка ТУТ ø1,5/0,75мм	3300701... ...3300707	1	1,5	1000							
	Трубка ТУТ ø3/1,5мм	3300101... ...3300107	1	3	1000							
	Трубка ТУТ ø5/2,5мм	3300201.. ...3300207	1	5	1000							
	Трубка ТУТ ø7/3,5мм	3301201... ...3301207	1	7	1000							
	Трубка ТУТ ø10/5мм	3300301... ...3300307	1	10	1000							
	Трубка ТУТ ø13/6,5мм	3300401... ...3300407	1	13	1000							
	Трубка ТУТ ø16/8мм	3300901... ...3300907	1	16	1000							
	Трубка ТУТ ø20/10мм	3300501... ...3300507	1	20	1000							
	Трубка ТУТ ø25/12,5мм	3300601... ...3300607	1	25	1000							
	Трубка ТУТ ø30/15мм	3301301... ...3301307	1	30	1000							
	Трубка ТУТ ø40/20мм	3301401... ...3301407	1	40	1000							
	Трубка ТУТ ø50/25мм	3301001... ...3301007	1	50	1000							
Трубка ТУТ ø60/30мм	3301101... ...3301107	1	60	1000								

ТРУБКИ ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ
Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Индивидуальная упаковка, количество метров	Групповая упаковка	Транспортная упаковка (коробка), количество упаковок	Мин. норма отгрузки, количество метров
ТРУБКА ТУТ НАБОРЫ 1000 мм				
Ø1,5 3300701... ...3300707	50	нет	100	1 упаковка (50 метров)
Ø3 3300101... ...3300107	50	нет	50	1 упаковка (50 метров)
Ø5 3300201... ...3300207	50	нет	30	1 упаковка (50 метров)
Ø7 3301201... ...3301207	50	нет	50	1 упаковка (50 метров)
Ø10 3300301... ...3300307	50	нет	40	1 упаковка (50 метров)
Ø13 3300401... ...3300407	50	нет	24	1 упаковка (50 метров)
Ø16 3300901... ...3300907	50	нет	16	1 упаковка (50 метров)
Ø20 3300501... ...3300507	50	нет	70	1 упаковка (10 метров)
Ø25 3300601... ...3300607	50	нет	50	1 упаковка (10 метров)
Ø30 3301301... ...3301307	50	нет	45	1 упаковка (10 метров)
Ø40 3301401... ...3301407	50	нет	45	1 упаковка (10 метров)
Ø50 3301001... ...3301007	50	нет	25	1 упаковка (10 метров)
Ø60 3301101... ...3301107	50	нет	20	1 упаковка (10 метров)

ШИНЫ НУЛЕВЫЕ



Назначение

- Шины нулевые неизолированные применяются в щитовом оборудовании для подсоединения рабочих (N) и нулевых защитных проводников (PE).

Применение

- В шкафах, щитах, сборках.
- Возможно применение в различном технологическом оборудовании в качестве комплектующих.

ЕАС

Заказать на сайте:



Преимущества

- Широкий ассортимент позволяет точно подобрать подходящую под размер установки шину.

Особенности

- Рабочая температура окружающей среды, от -40 до +50°C.
- Среднее значение относительной влажности, не более 90%.

Конструкция

- Крепление шины предусмотрено по центру (тип1: 8/1) и по краям (тип2: 8/2).
- Крепление шин на поверхность осуществляется через изоляторы, а также непосредственно на панель щита в случае использования шины в качестве заземляющего элемента.

Материалы


- Контактная группа шин изготовлена из латуни с содержанием меди не менее 57%.
- Прижимные винты из оцинкованной стали.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Кол-во отверстий	Номинальный ток, А	Тип монтажа
ШИНА НУЛЕВАЯ 6Х9 (КРЕПЛЕНИЕ ПО ЦЕНТРУ)					
  Заказать на сайте: 	Шина нулевая 8/1	2100606	8	63	на изолятор винтовой по центру
	Шина нулевая 10/1	2100658	10	63	
	Шина нулевая 12/1	2100658	12	63	
	Шина нулевая 14/1	2100616	14	63	
ШИНА НУЛЕВАЯ 6Х9 (КРЕПЛЕНИЕ ПО КРАЯМ)					
  Заказать на сайте: 	Шина нулевая 8/2	2100608	8	63	на изолятор винтовой по краям, на монтажную панель
	Шина нулевая 10/2	2100661	10	63	
	Шина нулевая 12/2	2100629	12	63	
	Шина нулевая 14/2	2100618	14	63	
	Шина нулевая 16/2	2100633	16	63	
	Шина нулевая 18/2	2100669	18	63	
	Шина нулевая 22/2	2100672	22	63	
	Шина нулевая 24/2	2100621	24	63	

ШИНЫ НУЛЕВЫЕ

Габаритные размеры

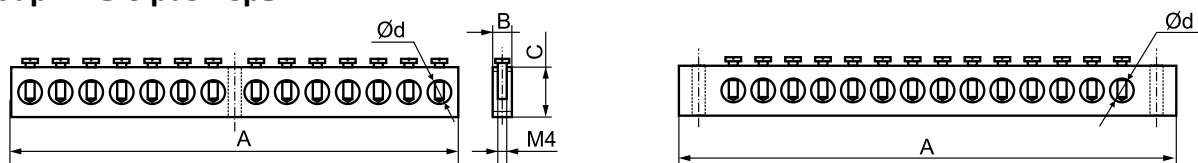


Артикул	Упаковка				
	A	B	C	Количество групп	Диаметр отверстия, мм
ШИНА НУЛЕВАЯ 6X9 КРЕПЛЕНИЕ ПО ЦЕНТРУ					
2100606	63	6	9	8	4
2100658	77	6	9	10	4
2100667	92	6	9	12	4
2100616	105	6	9	14	4
ШИНА НУЛЕВАЯ 6X9 КРЕПЛЕНИЕ ПО КРАЯМ					
2100608	66	6	9	8	4
2100661	78	6	9	10	4
2100629	90	6	9	12	4
2100618	102	6	9	14	4
2100633	114	6	9	16	4
2100669	126	6	9	18	4
2100672	150	6	9	22	4
2100621	162	6	9	24	4

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Мин. норма отгрузки, количество, шт.	Индивидуальная упаковка, количество, шт.	Групповая упаковка, количество, шт.	Транспортная упаковка (коробка) количество, шт.
ШИНА НУЛЕВАЯ 6X9 КРЕПЛЕНИЕ ПО ЦЕНТРУ				
2100606	20	нет	нет	500
2100658	20	нет	нет	500
2100667	10	нет	нет	500
2100616	20	нет	нет	600
ШИНА НУЛЕВАЯ 6X9 КРЕПЛЕНИЕ ПО КРАЯМ				
2100608	20	нет	нет	500
2100661	10	нет	нет	500
2100629	10	нет	нет	500/700
2100618	10	нет	нет	400
2100633	20	нет	нет	500
2100669	10	нет	нет	500
2100672	10	нет	нет	300
2100621	10	нет	нет	500

ШИНЫ НУЛЕВЫЕ НА ИЗОЛЯТОРАХ

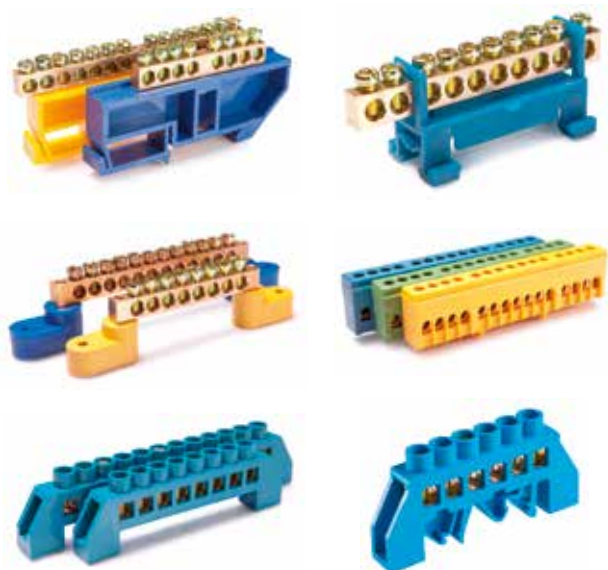

Назначение

- Шины нулевые на изоляторах применяются в щитовом оборудовании для подсоединения рабочих (N) и нулевых защитных проводников (PE).

Применение

- В шкафах, щитах, сборках.
- Возможно применение в различном технологическом оборудовании в качестве комплектующих.

Преимущества

- Широкий ассортимент позволяет точно подобрать подходящую под размер установки шину.

EAC

Заказать на сайте:



Особенности

- Рабочая температура окружающей среды, от -40 до +50°C.
- Среднее значение относительной влажности, не более 90%.

Конструкция

- Крепление шин на поверхность осуществляется через изоляторы, нулевой шины. Изоляторы дают возможность установки шин на:
 - DIN-рейку 35мм;
 - Непосредственно на монтажную панель щита.
 - При подключении к шинам медных многожильных проводов необходимо оконцевать их наконечниками-гильзами.
- Шина нулевая универсальная имеет два типа крепления:
 - DIN-рейку 35мм;
 - Непосредственно на монтажную панель, для этого дополнительно в корпусе изолятора имеются отверстия для винтов (саморезов).
 - Шины нулевые в корпусе имеют откидную крышку, что позволяет осуществлять быстрый доступ к контактной группе и обеспечивают дополнительную электробезопасность при подключении проводников.

Материалы

- Контактная группа шин изготовлена из латуни с содержанием меди не менее 57%.
- Прижимные винты из оцинкованной стали.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет изолятора	Кол-во отверстий	Номин. ток, А	Тип монтажа
ШИНА НУЛЕВАЯ 6X9 НА DIN-РЕЙКУ (малый изолятор)						
 Заказать на сайте:  	Шина нулевая 7/1 (на М. изоляторе)	2100605	Синий	7	63	на DIN-РЕЙКУ
	Шина нулевая 10/1 (на М. изоляторе)	2100612	Синий	10	63	
	Шина нулевая 12/1 (на М. изоляторе)	2100615	Синий	12	63	
	Шина нулевая 15/1 (на М. изоляторе)	2100631	Синий	15	63	

ШИНЫ НУЛЕВЫЕ НА ИЗОЛЯТОРАХ

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет изолятора	Кол-во отверстий	Номин. ток, А	Тип монтажа
ШИНА НУЛЕВАЯ 6Х9 НА DIN-РЕЙКУ (большой изолятор)						
  Заказать на сайте: 	Шина нулевая 6/1 (на Б. изоляторе)	2100652	Жёлтый	6	63	на DIN-РЕЙКУ
	Шина нулевая 6/1 (на Б. изоляторе)	2100653	Синий	6	63	
	Шина нулевая 8/1 (на Б. изоляторе)	2100635	Жёлтый	8	63	
	Шина нулевая 8/1 (на Б. изоляторе)	2100607	Синий	8	63	
	Шина нулевая 10/1 (на Б. изоляторе)	2100659	Жёлтый	10	63	
	Шина нулевая 10/1 (на Б. изоляторе)	2100660	Синий	10	63	
	Шина нулевая 12/1 (на Б. изоляторе)	2100640	Жёлтый	12	63	
	Шина нулевая 12/1 (на Б. изоляторе)	2100639	Синий	12	63	
	Шина нулевая 14/1 (на Б. изоляторе)	2100636	Жёлтый	14	63	
	Шина нулевая 14/1 (на Б. изоляторе)	2100617	Синий	14	63	
ШИНА НУЛЕВАЯ 6Х9 НА ДВУХ УГЛОВЫХ ИЗОЛЯТОРАХ						
  Заказать на сайте: 	Шина нулевая 8/2 (на двух угловых изоляторах)	2100634	Жёлтый	8	63	винтовой на монтажную панель
	Шина нулевая 8/2 (на двух угловых изоляторах)	2100609	Синий	8	63	
	Шина нулевая 10/2 (на двух угловых изоляторах)	2100662	Жёлтый	10	63	
	Шина нулевая 10/2 (на двух угловых изоляторах)	2100663	Синий	10	63	
	Шина нулевая 12/2 (на двух угловых изоляторах)	2100648	Жёлтый	12	63	
	Шина нулевая 12/2 (на двух угловых изоляторах)	2100630	Синий	12	63	
	Шина нулевая 14/2 (на двух угловых изоляторах)	2100637	Жёлтый	14	63	
	Шина нулевая 14/2 (на двух угловых изоляторах)	2100620	Синий	14	63	
	Шина нулевая 16/2 (на двух угловых изоляторах)	2100632	Жёлтый	16	63	
	Шина нулевая 16/2 (на двух угловых изоляторах)	2100668	Синий	16	63	
	Шина нулевая 18/2 (на двух угловых изоляторах)	2100670	Жёлтый	18	63	
	Шина нулевая 18/2 (на двух угловых изоляторах)	2100671	Синий	18	63	
	Шина нулевая 22/2 (на двух угловых изоляторах)	2100673	Жёлтый	22	63	
	Шина нулевая 22/2 (на двух угловых изоляторах)	2100674	Синий	22	63	
	Шина нулевая 24/2 (на двух угловых изоляторах)	2100638	Жёлтый	24	63	
	Шина нулевая 24/2 (на двух угловых изоляторах)	2100622	Синий	24	63	


ШИНЫ НУЛЕВЫЕ НА ИЗОЛЯТОРАХ
Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет изолятора	Кол-во отверстий	Номин. ток, А	Тип монтажа
ШИНА НУЛЕВАЯ 6X9 В КОРПУСЕ "СТОЙКА"						
  Заказать на сайте: 	Шина нулевая 8 в корпусе "Стойка"	2100625	Синий	8	63	винтовой на монтажную панель
	Шина нулевая 12 в корпусе "Стойка"	2100626	Синий	12	63	
ШИНА НУЛЕВАЯ 6X9 В КОРПУСЕ "СТОЙКА" УНИВЕРСАЛЬНАЯ						
  Заказать на сайте: 	Шина нулевая 8 в корпусе "Стойка" Универсальная"	2100656	Синий	8	63	на DIN-РЕЙКУ, винтовой на монтажную панель
	Шина нулевая 10 в корпусе "Стойка" Универсальная"	2100657	Синий	10	63	
	Шина нулевая 12 в корпусе "Стойка" Универсальная"	2100664	Синий	12	63	
ШИНА НУЛЕВАЯ 6X9 В КОРПУСЕ НА DIN-РЕЙКУ						
  Заказать на сайте: 	Шина нулевая 7 в корпусе на DIN-рейку	2100654	Зелёный	7	63	на DIN-РЕЙКУ
	Шина нулевая 7 в корпусе на DIN-рейку	2100655	Синий	7	63	
	Шина нулевая 7 в корпусе на DIN-рейку	2100675	Жёлтый	7	63	
	Шина нулевая 12 в корпусе на DIN-рейку	2100665	Зелёный	12	63	
	Шина нулевая 12 в корпусе на DIN-рейку	2100666	Синий	12	63	
	Шина нулевая 15 в корпусе на DIN-рейку	2100627	Жёлтый	15	63	
	Шина нулевая 15 в корпусе на DIN-рейку	2100603	Зелёный	15	63	
	Шина нулевая 15 в корпусе на DIN-рейку	2100628	Синий	15	63	

ШИНЫ НУЛЕВЫЕ НА ИЗОЛЯТОРАХ


Габаритные и установочные размеры

Шина нулевая 6х9 на DIN-рейку на малом изоляторе




ШИНА НУЛЕВАЯ 6Х9 НА DIN-РЕЙКУ (малый изолятор)	Длина, ширина, мм	Количество групп	Длина, ширина, мм
2100605	50 x 21	7	4
2100612	71,5 x 21	10	4
2100615	84,5 x 21	12	4
2100631	104 x 21	15	4

Шина нулевая 6х9 на DIN-рейку на большом изоляторе

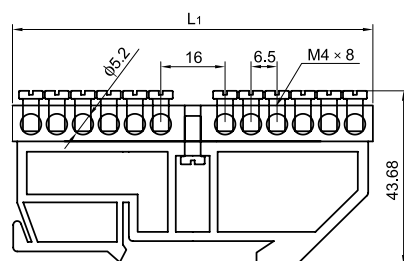


ШИНА НУЛЕВАЯ 6Х9 НА DIN-РЕЙКУ (большой изолятор)	Длина, ширина, мм	Количество групп	Длина, ширина, мм
2100652	88,5 x 12,1	6	4
2100653	88,5 x 12,1	6	4
2100653	88,5 x 12,1	8	4
2100607	88,5 x 12,1	8	4
2100659	88,5 x 12,1	10	4
2100660	88,5 x 12,1	10	4
2100640	90,5 x 12,1	12	4
2100639	90,5 x 12,1	12	4
2100636	103,5 x 12,1	14	4
2100617	103,5 x 12,1	14	4

Шина нулевая 6х9 в корпусе «Стойка»

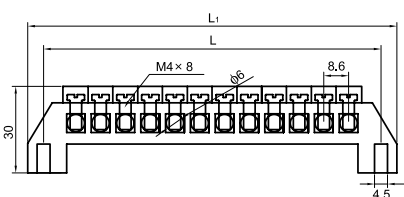

ШИНА НУЛЕВАЯ 6Х9 В КОРПУСЕ «СТОЙКА»	Размеры, мм		Кол-во групп	Длина, ширина, мм
	(L) Установочный	(L1) Длина, ширина		
2100625	82,6	93,6 x 11,2	8	4
2100626	117	128 x 11,2	12	4


Шина нулевая 6х9 в корпусе «Стойка» универсальная

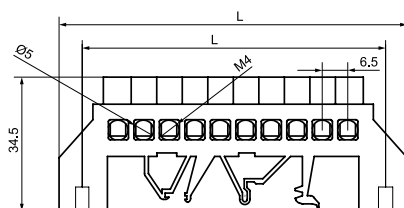

ШИНА НУЛЕВАЯ 6Х9 В КОРПУСЕ «СТОЙКА»	Размеры, мм		Кол-во групп	Длина, ширина, мм
	(L) Установочный	(L1) Длина, ширина		
2100656	67	77,8 x 10,5	8	4
2100657	80	90,3 x 10,5	10	4
2100664	92	103,8 x 10,5	12	4


ШИНЫ НУЛЕВЫЕ НА ИЗОЛЯТОРАХ

Шина нулевая 6х9 на двух угловых изоляторах

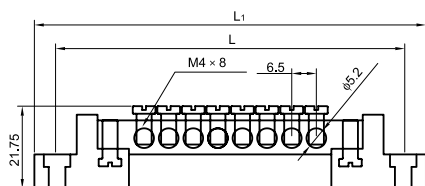

ШИНА НУЛЕВАЯ 6Х9 НА ДВУХ УГЛОВЫХ ИЗОЛЯТОРАХ	Длина, ширина, мм	Количество групп	Кол-во групп	Длина, ширина, мм
2100634	95,5	108,5 x 13	8	4
2100609	95,5	108,5 x 13	8	4
2100662	108,5	121,5 x 13	10	4
2100663	108,5	121,5 x 13	10	4
2100648	121,5	134,5 x 13	12	4
2100630	121,5	134,5 x 13	12	4
2100637	134,5	147,5 x 13	14	4
2100620	134,5	147,5 x 13	14	4
2100632	147,5	160,5 x 13	16	4
2100668	147,5	160,5 x 13	16	4
2100670	160,5	173,5 x 13	18	4
2100671	160,5	173,5 x 13	18	4
2100673	173,5	186,5 x 13	22	4
2100674	173,5	186,5 x 13	22	4
2100638	186,5	199,5 x 13	24	4
2100622	186,5	199,5 x 13	24	4

Шина нулевая 6х9 в корпусе на DIN-рейку

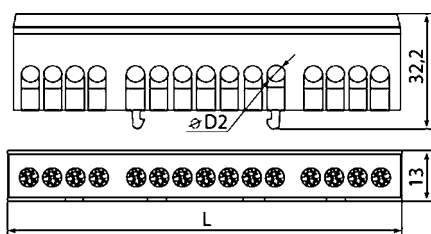

ШИНА НУЛЕВАЯ 6Х9 В КОРПУСЕ НА DIN-РЕЙКУ	Длина, ширина, высота, мм	Количество групп	Диаметр отверстия, мм
2100654	49 x 14 x 31	7	4
2100655	49 x 14 x 31	7	4
2100665	89 x 14 x 31	12	4
2100666	89 x 14 x 31	12	4
2100627	109 x 14 x 31	15	4
2100603	109 x 14 x 31	15	4
2100628	109 x 14 x 31	15	4

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Мин. норма отгрузки, количество, шт.	Индивидуальная упаковка, количество, шт.	Групповая упаковка, количество, шт.	Транспортная упаковка (коробка) количество, шт.
ШИНА НУЛЕВАЯ 6Х9 НА DIN-РЕЙКУ (малый изолятор)				
2100605	20	нет	нет	600
2100612	10/20	нет	нет	500
2100615	20	нет	нет	500
2100631	10	нет	нет	300

ШИНЫ НУЛЕВЫЕ НА ИЗОЛЯТОРАХ

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Мин. норма отгрузки, количество, шт.	Индивидуальная упаковка, количество, шт.	Групповая упаковка, количество, шт.	Транспортная упаковка (коробка) количество, шт.
ШИНА НУЛЕВАЯ 6X9 НА DIN-РЕЙКУ (большой изолятор)				
2100652	10	нет	нет	500
2100653	10	нет	нет	500
2100653	20	нет	нет	400
2100607	20	нет	нет	400
2100659	10	нет	нет	500
2100660	10	нет	нет	500
2100640	10	нет	нет	500
2100639	10	нет	нет	500
2100636	20	нет	нет	300
2100617	20	нет	нет	300
ШИНА НУЛЕВАЯ 6X9 НА ДВУХ УГЛОВЫХ ИЗОЛЯТОРАХ				
2100634	20	нет	нет	500
2100609	20	нет	нет	500
2100662	10	нет	нет	500
2100663	10	нет	нет	500
2100648	10	нет	нет	300
2100630	10	нет	нет	300
2100637	20	нет	нет	300
2100620	20	нет	нет	300
2100632	10	нет	нет	500
2100668	10	нет	нет	500
2100670	10	нет	нет	300
2100671	10	нет	нет	300
2100673	10	нет	нет	300
2100674	10	нет	нет	300
2100638	20	нет	нет	200
2100622	20	нет	нет	200
ШИНА НУЛЕВАЯ 6X9 В КОРПУСЕ "СТОЙКА"				
2100625	10	нет	нет	500
2100626	10	нет	нет	500
ШИНА НУЛЕВАЯ 6X9 В КОРПУСЕ "СТОЙКА" УНИВЕРСАЛЬНАЯ				
2100656	10	нет	нет	500
2100657	10	нет	нет	250
2100664	10	нет	нет	250
ШИНА НУЛЕВАЯ 6X9 В КОРПУСЕ НА DIN-РЕЙКУ				
2100654	10	нет	нет	500
2100655	10	нет	нет	500
2100675	10	нет	нет	500
2100665	10	нет	нет	500
2100666	10	нет	нет	500
2100627	10	нет	нет	260/400
2100603	10	нет	нет	260
2100628	10	нет	нет	260

ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ НУЛЕВЫХ ШИН



Назначение

- Изоляторы применяются для установки нулевых шин в корпуса электрощитов, и другого технологического электрооборудования.

Применение

- Изолятор для нулевой шины на DIN-рейку:**
 - Для установки нулевой шины на DIN-рейку шириной 35 мм.
- Изолятор для нулевой шины угловой:**
 - Для установки нулевой шины на монтажную панель.



Преимущества

- Различные цвета изоляторов для соответствия с требованиями ПУЭ.

Конструкция

- Изолятор для нулевой шины на DIN-рейку:**
 - Предусмотрено одно технологическое отверстие для крепления нулевой шины. Для крепления самого изолятора к DIN-рейке в конструкции изолятора предусмотрена защёлка.
- Изолятор для нулевой шины угловой:**
 - Предусмотрены два отверстия: для крепления нулевой шины к изолятору и самого изолятора к монтажной панели.

Материалы

- Пластик, не поддерживающий горение.


Ассортимент

СДЕЛАНО в РОССИИ


Изображение	Наименование	Артикул	Цвет изолятора	Тип монтажа
	Изолятор на DIN-рейку	2100641	Жёлтый	на DIN-рейку
	Изолятор на DIN-рейку	2100601	Синий	на DIN-рейку
	Изолятор стойка угловой	2100642	Жёлтый	на монтажную панель
	Изолятор стойка угловой	2100602	Синий	на монтажную панель

Габаритные размеры (мм)

Изолятор для нулевой шины на DIN-рейку



Изолятор для нулевой шины стойка угловой



Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Мин. норма отгрузки, количество, шт.	Индивидуальная упаковка, количество, шт.	Групповая упаковка, количество, шт.	Транспортная упаковка (коробка) количество, шт.
2100641	1	нет	нет	900
2100601	1	нет	нет	900
2100642	200	нет	200	2400
2100602	200	нет	200	2400

ШИНА 311 УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ



Назначение

- Для выполнения ответвлений от магистральных линий медных круглых проводников напряжением до 660В с предварительным снятием изоляции на месте установки без разрезания центрального проводника.
- Для создания заземления с непосредственным присоединением к штырям защитных контуров.

Применение

- В шкафах, щитах, сборках.
- Возможно применение в различном технологическом оборудовании в качестве комплектующих.

Преимущества


- Широкий спектр применений.
- Удобство и простота монтажа.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Контактная группа	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение изоляции, В
	Шина 311 универсальная распределительная 160А	2100623	2 ввода 7 групп	160	630

Габаритные размеры

Артикул	Упаковка					Размер винтов
	L	L1	H	W	Ø	
2100623	173	138	42	51,5	5,8	M 5

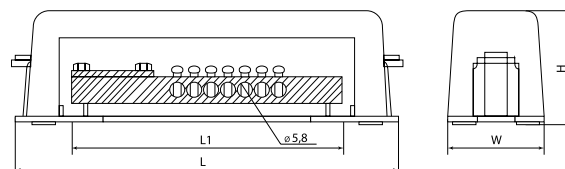

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Мин. норма отгрузки, количество, шт.	Индивидуальная упаковка, количество, шт.	Групповая упаковка, количество, шт.	Транспортная упаковка (коробка) количество, шт.
2100623	1	есть	нет	50

EAC


Особенности

- Рабочая температура окружающей среды, от -40 до +50°C.
- Среднее значение относительной влажности, не более 90%.

Конструкция

- Шина 311 имеет четырёхточечную систему крепления на монтажную поверхность.
- Разборный сжим обеспечивает подключение центрального проводника без разрезания.
- Наличие специального зажима, позволяет прямое подключение стержней защитных контуров.
- Распределительная часть шины рассчитана на подключение до 7 линий суммарным номинальным током до 160А.
- Возможность опломбирования шины исключает возможность несанкционированного подключения.
- Защитная крышка исключает возможность случайного поражения электрическим током.

Материалы

- Основание шины 311 изготовлено из негорючего полиамида.
- Контактная группа шины выполнена из латуни.
- Винты из оцинкованной стали.

ШИНЫ НУЛЕВЫЕ В КОРПУСЕ (КРОСС МОДУЛИ)



Назначение

- Шины нулевые в корпусе применяются в щитовом оборудовании для подсоединения нулевого провода, провода заземления, и фазных проводников.

Применение

- В шкафах, щитах, сборках.
- Возможно применение в различном технологическом оборудовании в качестве комплектующих.

ЕАС

IP 20



Особенности

- При подключении к шине медных многожильных проводов необходимо оконцовывать их наконечниками-гильзами.

Конструкция

- Кросс модули изготавливаются с двумя или четырьмя шинами, которые имеют отверстия различного диаметра и рассчитаны на токи до 100 и 125А. Шины закреплены в корпусе, который имеет возможность крепления на DIN-рейку 35мм или на монтажную панель щита с помощью двух винтов.

Материалы

- Контактная группа шин изготовлена из латуни с содержанием меди не менее 57%.
- Изолирующая задняя панель и прозрачная защитная крышка выполнены из самозатухающего пластика.
- Прижимные винты из аннодированной стали.

Ассортимент



Изображение	Наименование	Артикул	Тип	Сечение, мм	Максимальный ток, А
	Кросс модуль 2x7, 6,5x12мм.	2104001	2x7	6,5x12	125
	Кросс модуль 2x11, 6,5x12мм.	2104002	2x11	6,5x12	125
	Кросс модуль 2x15, 6,5x12мм.	2104003	2x15	6,5x12	125
	Кросс модуль 4x7, 6,5x12мм.	2104004	4x7	6,5x12	125
	Кросс модуль 4x11, 6,5x12мм.	2104005	4x11	6,5x12	125
	Кросс модуль 4x15, 6,5x12мм.	2104006	4x15	6,5x12	125

ШИНЫ НУЛЕВЫЕ В КОРПУСЕ (КРОСС МОДУЛИ)

Технические характеристики

Артикул	Сечение подключаемых проводников, мм (с наконечниками-гильзами)	Сечение подключаемых проводников, мм (без наконечника)	Количество и диаметр отверстий, мм	Рабочая температура окружающей среды, °С	Среднее значение относительной влажности, не более
2104001	1,5-6	1,5-6	5x $\varnothing 5,3$	от -40 до +50	90%
	6,0-16	6,0-16	2x $\varnothing 7,5$		
2104002	1,5-6	1,5-6	7x $\varnothing 5,3$		
	6,0-16	6,0-16	2x $\varnothing 7,5$		
	10-16	10-35	2x $\varnothing 9$		
2104003	1,5-6	1,5-6	11x $\varnothing 5,3$		
	6,0-16	6,0-16	2x $\varnothing 7,5$		
	10-16	10-35	2x $\varnothing 9$		
2104004	1,5-6	1,5-6	6x $\varnothing 5,3$		
	6,0-16	6,0-16	4x $\varnothing 7,5$		
	10-16	10-35	4x $\varnothing 9$		
2104005	1,5-6	1,5-6	14x $\varnothing 5,3$		
	6,0-16	6,0-16	4x $\varnothing 7,5$		
	10-16	10-35	4x $\varnothing 9$		
2104006	1,5-6	1,5-6	22x $\varnothing 5,3$		
	6,0-16	6,0-16	4x $\varnothing 7,5$		
	10-16	10-35	4x $\varnothing 9$		


Габаритные и установочные размеры

Изображение	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Установочный размер, мм	Размер винтов
Для 2x7,2x11,2x15						
	2104001	65	45	51	45	M4
	2104002	100	45	51	80	M4
	2104003	132	45	51	112	M4
Для 4x7,4x11,4x15						
	2104004	65	88	51	45	M4
	2104005	100	88	51	80	M4
	2104006	132	88	51	112	M4

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Мин. норма отгрузки, количество, шт.	Индивидуальная упаковка, количество, шт.	Групповая упаковка, количество, шт.	Транспортная упаковка (коробка) количество, шт.
2104001	1	есть	нет	100
2104002	1	есть	нет	100
2104003	1	есть	нет	50
2104004	1	есть	нет	60
2104005	1	есть	нет	50
2104006	1	есть	нет	30

ШИНЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

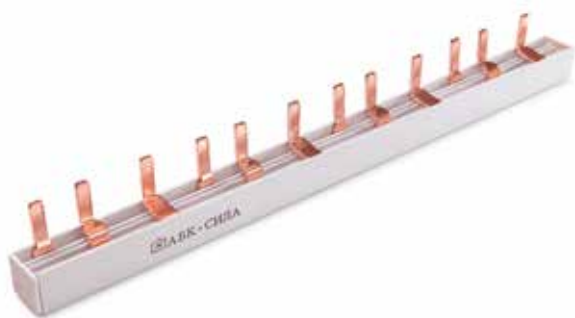
EAC
IP 20


Назначение

- Шины соединительные предназначены для удобного и безопасного соединения групп модульной аппаратуры:
 - автоматических выключателей;
 - автоматических выключателей дифференциального тока (АВДТ);
 - выключателей управляемых дифференциальным током (УЗО);
 - дифференциальных автоматов (АД);
 - выключателей нагрузки (ВН);
 - и других модульных устройств.

Применение

- В шкафах, щитах, сборках.
- Возможно применение в различном технологическом оборудовании в качестве комплектующих.

Особенности

- Рабочая температура окружающей среды, от -40 до +50°C.
- Среднее значение относительной влажности, не более 90%.

Материалы


- Токоведущая часть шин изготовлена из электротехнической меди с содержанием чистой меди не менее 99%.
- Изолирующий профиль из самозатухающего пластика.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Максимальное количество подключаемых устройств, шт	Номинальный ток, А
	Шины соединительные 1P 63A (штырь)	2120701	54	63
	Шины соединительные 1P 63A 12гр. (штырь)	2130701	12	63
	Шины соединительные 3P 63A (штырь)	2120702	54	63
	Шины соединительные 3P 63A 12гр. (штырь)	2130702	12	63

Габаритные и установочные размеры

Артикул	Размеры, мм					
	L	L1	L2	L3	B	B1
2120701	1000	18	936	4	13,9	9,5
2130701	220	18	204	4	13,9	9,5
2120702	1000	18	954	4	22,3	11,5
2130702	220	18	193	4	22,3	11,5

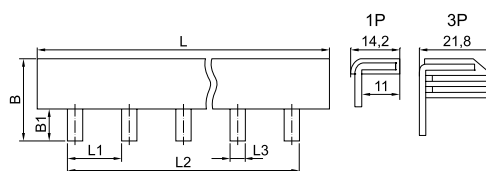

Упаковка


Артикул	Упаковка			
	Мин. норма отгрузки, количество, шт.	Индивидуальная упаковка, количество, шт.	Групповая упаковка, количество, шт.	Транспортная упаковка (коробка) количество, шт.
2120701	20	нет	нет	100
2130701	20	нет	нет	400
2120702	10	нет	нет	50
2130702	10	нет	нет	150

ШИНЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАБОРНЫЕ

НОВИНКА !

ЕНС

IP 20

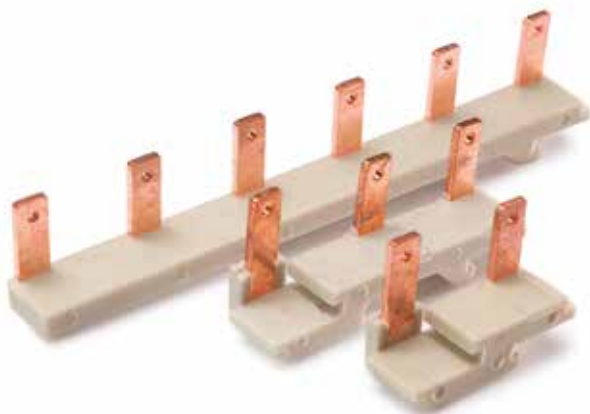

Назначение

- Новые запатентованные комбинированные, наборные шины новой серии G-701 и G-703 на ток до 63А избавят Вас от недостатков соединительных шин старого типа!
- Шины соединительные наборные, предназначены для удобного и безопасного соединения групп модульной аппаратуры:
 - автоматических выключателей;
 - автоматических выключателей дифференциального тока (АВДТ);
 - выключателей управляемых дифференциальным током (УЗО);
 - дифференциальных автоматов (АД);
 - выключателей нагрузки (ВН);
 - и других модульных устройств.

Применение

- В шкафах, щитах, сборках.
- Возможное применение в различном технологическом оборудовании в качестве комплектующих.

Преимущества, конструкция

- Шины соединительные наборные имеют специальные замки – соединители, с помощью которых разные модели шин могут быть объединены в линию, которая будет состоять из необходимого количества модулей для одно... и трёх-фазных электрических сетей.
- Кроме контактных штырей корпус шин полностью изолирован специальным негорючим пластиком, что предохраняет их от коррозии и случайного касания токоведущих частей.
- Конструкция корпуса не позволяет токоведущим шинам (в трёхфазном исполнении) смещаться по отношению друг к другу.
- Нет необходимости обработки и изолирования торцевых кромок как у обычных соединительных шин, что сокращает время монтажа до минимума.
- Изоляционный материал корпуса выдерживает температуру эксплуатации до **+120°C** и напряжение **5000В**. Это позволяет использовать наборные шины в максимально большом температурном диапазоне и минимальных размерах щитового оборудования.
- Для удобства подбора нужного количества модулей можно пользоваться таблицами, размещёнными в этом разделе каталога.
- Шины серии GK имеют более эстетичный внешний вид по сравнению с шинами других модификаций.
- Подробный видеоролик нашей фирмы по конструкции, монтажу и характеристикам шины серии GK, Вы можете посмотреть на портале **You Tube**, при наборе в поисковике запроса «**Шина соединительная наборная**».

Особенности





- Рабочая температура окружающей среды, от **-40** до **+120°C**.
- Среднее значение относительной влажности, до **100%** включительно.

Материалы

- Токоведущая часть шин изготовлена из электро-технической меди с содержанием чистой меди не менее **99%**.
- Изолирующая корпусная часть изготовлена из специального негорючего пластика, выдерживающего высокую температуру эксплуатации.

ШИНЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАБОРНЫЕ

Ассортимент, характеристики, размеры.

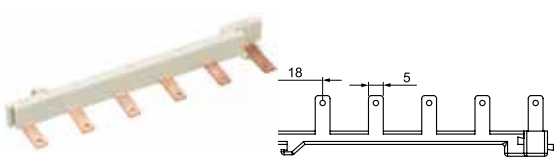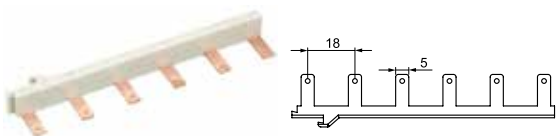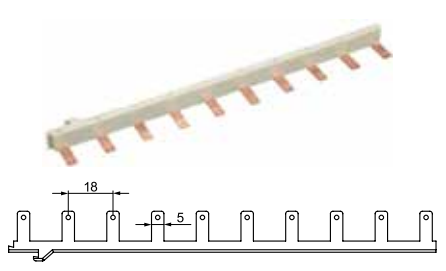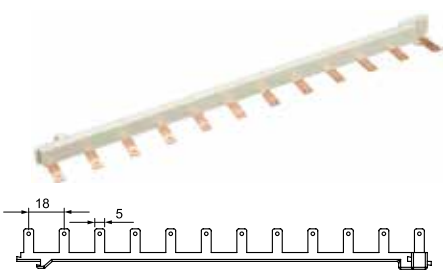Изображение, схема.	Наименование	Артикул	Максимальное количество подключаемых устройств, шт	Номинальный ток, А	Глубина, мм	Ширина, мм
ШИНЫ ОДНОФАЗНЫЕ СЕРИИ GK701						
Шина соединительная наборная GK701-63A A2						
		2140701	2	63	1,5	7
Шина соединительная наборная GK701-63A A3						
		2140702	3	63	1,5	7
Шина соединительная наборная GK701-63A A6						
		2140703	6	63	1,5	7
Шина соединительная наборная GK701-63A B6						
		2140705	6	63	1,5	7
Шина соединительная наборная GK701-63A B10						
		2140706	10	63	1,5	7
Шина соединительная наборная GK701-63A B12						
		2140704	12	63	1,5	7



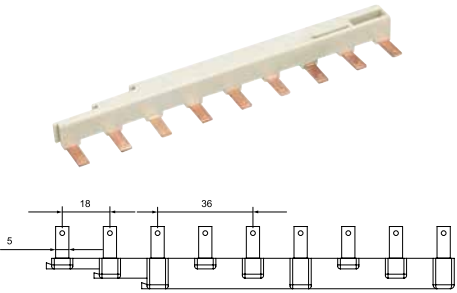
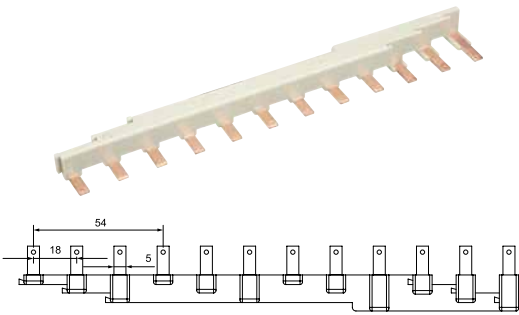
ШИНЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАБОРНЫЕ

Таблица подбора количества модулей для однофазных наборных шин **Серии GK701**

Характеристика	Соединительная последовательность	Изображение соединительной последовательности
GK-701-63A 6	B6	
GK-701-63A 7	B6+A2	
GK-701-63A 8	B6+A3	
GK-701-63A 9	B6+A3+A2	
GK-701-63A 10	B10	
GK-701-63A 11	B10+A2	
GK-701-63A 12	B10+A3	
GK-701-63A 13	B6+A6+A3	
GK-701-63A 14	B10+A3+A3	
GK-701-63A 15	B10+A6	
GK-701-63A 16	B10+A6+A2	
GK-701-63A 17	A12+B6	
GK-701-63A 18	A12+B6+A2	
GK-701-63A 19	A12+B6+A3	
GK-701-63A 20	A12+B6+A3+A2	
GK-701-63A 21	A12+B6+A3+A3	

ШИНЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАБОРНЫЕ

Ассортимент, характеристики, размеры.

Изображение, схема.	Наименование	Артикул	Максимальное количество подключаемых устройств, шт	Номинальный ток, А	Глубина, мм	Ширина, мм
ШИНЫ ОДНОФАЗНЫЕ СЕРИИ GK703						
Шина соединительная наборная GK703-63A A2						
		2150701	6	63	1,5	7
Шина соединительная наборная GK703-63A B2						
		2150704	6	63	1,5	7
Шина соединительная наборная GK703-63A A3						
		2150702	9	63	1,5	7
Шина соединительная наборная GK703-63A A4						
		2150703	12	63	1,5	7

ШИНЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАБОРНЫЕ

Таблица подбора количества модулей для однофазных наборных шин **Серии GK703**

Характеристика	Соединительная последовательность	Изображение соединительной последовательности
GK-703-63A 6	A2	
GK-703-63A 9	A3	
GK-703-63A 12	B2+A3	
GK-703-63A 15	A4+A2	
GK-703-63A 18	A4+A3	
GK-703-63A 21	B2+A4+A3	
GK-703-63A 24	A4+A4+A2	
GK-703-63A 27	A4+A4+A3	
GK-703-63A 30	B2+A4+A4+A3	
GK-703-63A 33	A4+A4+A4+A2	
GK-703-63A 36	A4+A4+A4+A3	
GK-703-63A 39	B2+A4+A4+A4+A3	
GK-703-63A 42	A4+A4+A4+A4+A2	
GK-703-63A 45	A4+A4+A4+A4+A3	

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Мин. норма отгрузки, количество, шт.	Индивидуальная упаковка, количество, шт.	Групповая упаковка, количество, шт.	Транспортная упаковка (коробка) количество, шт.
ШИНЫ ОДНОФАЗНЫЕ СЕРИИ GK701				
2140701	200	нет	нет	1000
2140702	110	нет	нет	550
2140703	110	нет	нет	550
2140704	55	нет	нет	275
2140705	110	нет	нет	550
2140706	70	нет	нет	350
ШИНЫ ТРЁХФАЗНЫЕ СЕРИИ GK703				
2150701	80	нет	нет	400
2150702	50	нет	нет	250
2150703	35	нет	нет	175
2150704	70	нет	нет	350

СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ


ЕАС **IP 20**


Назначение

- Сжимы ответвительные предназначены для выполнения ответвлений от магистральных линий медных и алюминиевых проводов напряжением до 660В с предварительным снятием изоляции на месте установки без разрезания проводника.

Применение

- В распределительных электрощитах, межэтажных щитах многоквартирных домов.
- В промышленных установках и объектах энергоснабжения.

Преимущества

- Магистральные и ответвительные провода могут быть алюминиевыми или медными.
- Сжим обеспечивает подключение проводника, не нарушая целостности токоведущей жилы провода.
- Сжимы могут быть использованы многократно.

Конструкция

- Сжим ответвительный состоит из:
 - Разборного корпуса, соединяемого при помощи защёлок.
 - Сжима, состоящего из профилированных под типоразмер кабеля плашек, соединённых винтами.

Материалы


- Корпус выполнен из негорючего поликарбоната.
- Контактная группа выполнена из анодированной стали.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Сечение магистрального проводника, мм ²	Сечение отводного проводника, мм ²
	Сжим ответвительный У-731М	5300001	4-10	1,5-10
	Сжим ответвительный У-733М	5300002	16-35	1,5-10
	Сжим ответвительный У-734М	5300003	16-35	16-25
	Сжим ответвительный У-859М	5300004	50-70	4-35
	Сжим ответвительный У-870М	5300005	95-150	16-50

СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ

Габаритные и установочные размеры

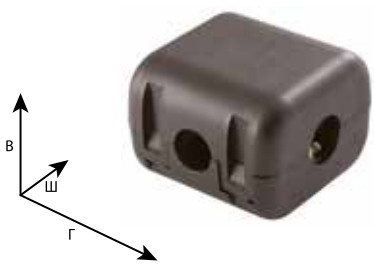Схема	Артикул	Габаритные размеры		
		Ширина, мм.	Высота, мм.	Глубина, мм.
	5300001 5300002 5300003	44	32	44
	5300004	62	44	80
	5300005	82	62	95

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Мин. норма отгрузки, количество, шт.	Индивидуальная упаковка, количество, шт.	Групповая упаковка, количество, шт.	Транспортная упаковка (коробка) количество, шт.
5300001	12	нет	12	360
5300002	12	нет	12	360
5300003	12	нет	12	360
5300004	6	нет	6	72
5300005	4	нет	4	32

ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ SM



Назначение

- Изоляторы SM служат для крепления токоведущих шин внутри силовых шкафов и сборок, с целью фиксации и изоляции токоведущих частей от корпуса и панелей сборки, с последующим подключением силовых проводников для распределения электроэнергии внутри щита.

Применение

- Изоляторы SM, используются при сборке электрощитов различного назначения.

EAC


Конструкция

- Изолятор крепится с одной стороны с помощью болта к монтажной пластине или корпусу, с другой стороны к изолятору крепится токоведущая шина.
- Каждая шина устанавливается минимум на двух изоляторах (на концах шины).
- Возможна установка промежуточных изоляторов (в зависимости от схемы монтажа и длины шины).
- В комплекте с болтом идёт шайба Гровера, которая предотвращает самоотвинчивание болта.

Материалы

- Корпус выполнен из диэлектрического пластика, армированного стекловолокном.
- В корпус изоляторов встроены латунные втулки с внутренней резьбой, для крепления к металлоконструкциям корпуса к шине.
- Болт - анодированная сталь.

Ассортимент


Изображение	Наименование	Артикул	Напряжение пробоя, кВ	Максимальный рабочий ток, А	Внутренняя резьба
	Изолятор SM 25	2103001	6	275	M6
	Изолятор SM 30	2103002	8	380	M6
	Изолятор SM 35	2103003	10	380	M8

ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ SM

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Напряжение пробы, кВ	Максимальный рабочий ток, А	Внутренняя резьба
	Изолятор SM 40	2103004	12	475	M8
	Изолятор SM 51	2103005	15	680	M8
	Изолятор SM 76	2103006	25	1250	M10

Габаритные и установочные размеры

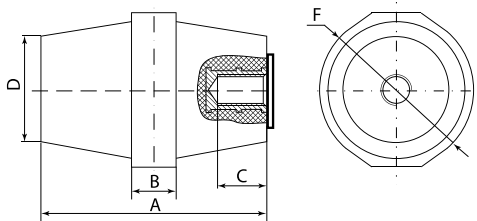Схема	Артикул	Наименование	A	B	C	D	F
	2103001	Изолятор SM 25	25	10	9	25	30
	2103002	Изолятор SM 30	30	10	10	28	32,6
	2103003	Изолятор SM 35	35	10	12	28	32
	2103004	Изолятор SM 40	40	10	12	33	40
	2103005	Изолятор SM 51	51	10,2	12	30	36
	2103006	Изолятор SM 76	76	15,5	14	35	50

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Мин. норма отгрузки, количество, шт.	Индивидуальная упаковка, количество, шт.	Групповая упаковка, количество, шт.	Транспортная упаковка (коробка) количество, шт.
2103001	20	нет	20	600
2103002	10	нет	10	500
2103003	10	нет	10	400
2103004	10	нет	10	240
2103005	10	нет	10	240
2103006	10	нет	10	120

DIN-рейка



Назначение

- Для установки в корпусах щитов.

Применение

- DIN-рейки перфорированные используются для крепления автоматических выключателей, модульного оборудования и другой аппаратуры.

Преимущества


- Большой выбор типоразмеров.
- Перфорация для удобства монтажа.

Материалы

- Оцинкованная сталь.
- Толщина металла 0,8 мм.

Ассортимент


СДЕЛАНО В РОССИИ

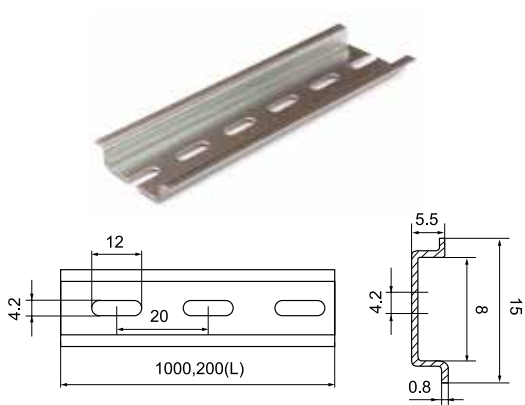Изображение Габаритные размеры	Наименование	Артикул	Максимальное количество модулей, размещаемое на DIN-рейке
	DIN-рейка - 75 мм	2100501	4
	DIN-рейка - 100 мм	2100507	5
	DIN-рейка - 110 мм	2100508	6
	DIN-рейка - 115 мм	2100509	6
	DIN-рейка - 150 мм	2100502	8
	DIN-рейка - 225 мм	2100503	12
	DIN-рейка - 300 мм	2100504	16
	DIN-рейка - 1000 мм	2100505	55
	DIN-рейка - 1400 мм	2100506	77

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Мин. норма отгрузки, количество, шт.	Индивидуальная упаковка, количество, шт.	Групповая упаковка, количество, шт.	Транспортная упаковка (коробка) количество, шт.
2100501	50	нет	50/100	1000
2100507	50	нет	50/100	500
2100508	50	нет	50/100	500
2100509	50	нет	50/100	600
2100502	50	нет	50/100	500
2100503	50	нет	50/100	300
2100504	50	нет	50/100	250
2100505	20	нет	20	50
2100506	20	нет	20	50

ОГРАНИЧИТЕЛИ НА DIN-рейку

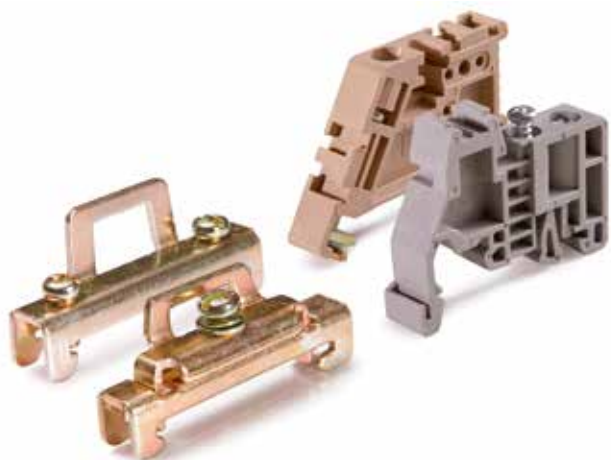

Назначение

- Для фиксации автоматических выключателей и другого модульного оборудования на DIN-рейке.

EAC



Применение

- В шкафах и сборках при использовании модульного оборудования и других устройств с креплением их на DIN-рейку.

Преимущества

- Жёсткая фиксация модульной сборки ограничителями облегчает подключение её к электрической сети и коммутацию соединительными шинами.

Материалы

- В ассортименте представлены два ограничителя из АВС-пластика и один, с двумя фиксирующими винтами, из анодированной стали.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Тип фиксации на DIN-рейку
	Ограничитель на DIN-рейку E/UK (пластик)	1500202	Защёлка пластик
	Ограничитель на DIN-рейку 35EW (пластик)	1500201	Защёлка пластик
	Ограничитель на DIN-рейку GK 808-1 (металл)	1500203	Два фиксирующих винта

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Мин. норма отгрузки, количество, шт.	Индивидуальная упаковка, количество, шт.	Групповая упаковка, количество, шт.	Транспортная упаковка (коробка) количество, шт.
1500202	1	1	200	2500
1500201	1	1	200	2000
1500203	1	1	100	1500

ЗАГЛУШКИ МОДУЛЬНЫЕ



Назначение

- Заглушки на 12 модулей предназначены для защиты от прикосновения к токоведущим частям в шкафах, с использованием модульного оборудования и придают им завершённый и аккуратный вид.

Применение

- Применяются при сборке низковольтных коммутационных устройств различного назначения.

Преимущества

- На поверхности заглушки имеются специальные насечки позволяющие в ручную разделить заглушку на части каратно $\frac{1}{2}$ модуля.
- Специальные фиксаторы позволяют надёжно фиксировать заглушку в фальш-панели металлического или пластикового бокса и без труда извлекать её.

Особенности

- Рабочая температура окружающей среды при монтаже от 0 до +50°C.

Материалы



- АВС-пластик, не поддерживающий горение.

Ассортимент

СДЕЛАНО в РОССИИ

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет	Количество модулей
	Заглушка модульная 12 мод.	0400102	белая	12
	Заглушка модульная 12 мод.	0400101	серая	12

Габаритные размеры

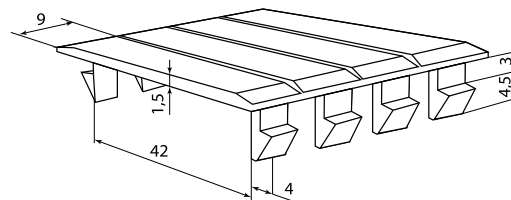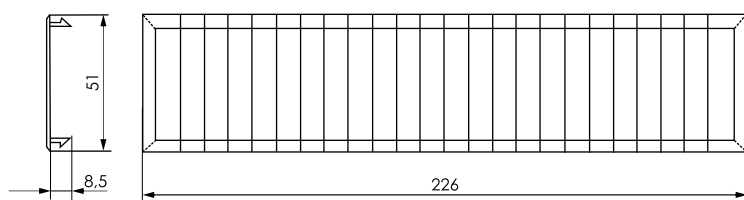

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Мин. норма отгрузки, количество, шт.	Индивидуальная упаковка, количество, шт.	Групповая упаковка, количество, шт.	Транспортная упаковка (коробка) количество, шт.
0400102	20	нет	20	300
0400101	20	нет	20	300

РОЗЕТКИ НА DIN-РЕЙКУ



Назначение

- Предназначены для установки на DIN-рейку в металлических и пластиковых распределительных щитах.



Применение

- Для подключения электрических приборов (переносных светильников, блоков питания, электрического инструмента), во время профилактических и ремонтных работ.

Преимущества

- Возможность мобильного подключения электроприборов различного назначения.



Материалы

- Корпус изготовлен из негорючего АБС-пластика.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Номинальное рабочее напряжение, В	220
Номинальная частота, Гц	50
Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до +50

Ассортимент

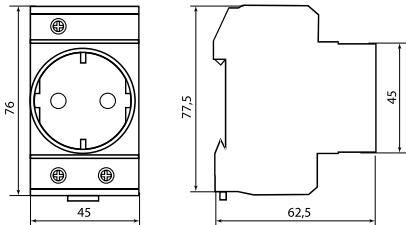Изображение	Наименование	Артикул	Номинальный ток, А	Ширина модуля, мм	Габаритные размеры (мм)
	Розетка на DIN-рейку 16А (евро)	2160001	16	45	
	Розетка на DIN-рейку 16А (узкая)	2160002	10	18	

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Мин. норма отгрузки Количество, Упак. (шт)	Индивидуальная упаковка Количество, шт.	Групповая упаковка Количество, (шт.)	Транспортная упаковка (коробка) Количество, (шт)
2902001	5	нет	5	100
2902002	12	нет	12	240

ГЕРМОВВОДЫ PG



EAC



Назначение

- Предназначены для ввода проводов и кабелей в электрощитовое оборудование с целью защиты проводников от механического повреждения и защиты самой сборки от проникновения пыли и влаги в месте ввода.

Применение

- В электрощитах, промышленных установках, на объектах электроснабжения.

Преимущества

- За счёт применения качественных материалов, гермовводы имеют длительный срок службы.

Особенности

- Установка проводится при помощи гаечных ключей различной конфигурации (торцевой, накидной и т. д.).

Конструкция

- Гермоввод состоит из корпуса, уплотнителя, гайки уплотнения, прокладки, и фиксирующей гайки.
- Имеет степень защиты IP65

Материалы


- Уплотнитель и прокладка выполнены из неопрена.
- Корпус, гайка уплотнения и фиксирующая гайка, выполнены из нейлона с высокой стойкостью к нагреву.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет	Диаметр установочного отверстия, мм	Диаметр кабеля, мм ²
	Гермоввод PG 7 IP65	2100101	серый (RAL 7035)	12	3,5-6
	Гермоввод PG 9 IP65	2100102		16	4-8
	Гермоввод PG 11v IP65	2100103		18	5-10
	Гермоввод PG 13,5 IP65	2100104		20	6-12
	Гермоввод PG 16 IP65	2100105		22	10-14
	Гермоввод PG 19 IP65	2100106		24	12-15
	Гермоввод PG 21 IP65	2100107		28	13-18
	Гермоввод PG 24 IP65	2100113		30	15,22
	Гермоввод PG 29 IP65	2100108		36	18-25
	Гермоввод PG 36 IP65	2100109		46	22-32
	Гермоввод PG 42 IP65	2100110		54	30-38
	Гермоввод PG 48 IP65	2100111		60	34-44
	Гермоввод PG 63 IP65	2100112		71	42-54

ГЕРМОВВОДЫ PG

Габаритные размеры (мм)

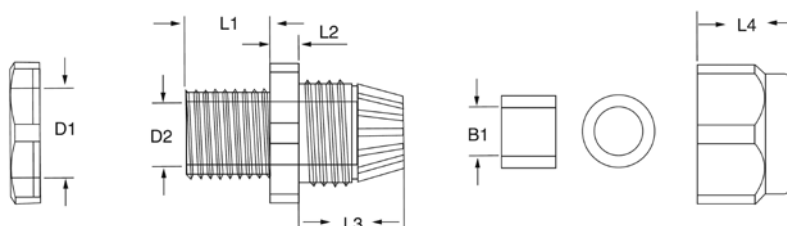


Артикул	Наименование	Размеры, мм						
		D1	D2	L1	L2	L3	L4	B1
2100101	PG 7	12,1	8,7	8,3	5	15	13,8	6,9
2100102	PG 9	16,2	11,1	8,7	4,6	16,1	15,7	8,9
2100103	PG 11	18,2	13,4	8,7	5,1	18,1	17,9	11,3
2100104	PG 13,5	20,1	15,5	8,9	5	19,2	18,3	12,8
2100105	PG 16	22,3	17,6	11,3	5,2	20,2	18,1	13,7
2100106	PG 19	24,1	19,1	11,1	5,1	21,1	20,5	15,8
2100107	PG 21	26,7	21,4	11,1	5,1	23	22	17,4
2100113	PG 24	30,1	24,8	12,8	5,8	23,9	23,7	23,1
2100108	PG 29	35,9	28,8	11,9	6,9	24,4	23,5	25,3
2100109	PG 36	46,4	39,1	16	7,8	30,7	27,3	31,9
2100110	PG 42	53,9	46,7	15,4	7,9	33,2	28,5	37,1
2100111	PG 48	60,2	52,6	18	7,9	35,5	30,3	45,1
2100112	PG 63	70,6	63,9	28,9	8,9	41,4	41,3	49,3

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Мин. норма отгрузки Количество, Упак., шт.	Индивидуальная упаковка Количество, шт.	Групповая упаковка Количество, (шт.)	Транспортная упаковка (коробка) Количество, шт.
2100101	100	нет	100	3500
2100102	100	нет	100	2000
2100103	100	нет	100	1500
2100104	100	нет	100	1200
2100105	100	нет	100	1000
2100106	100	нет	100	1000
2100107	50	нет	50	500
2100113	50	нет	50	400
2100108	50	нет	50	300
2100109	20	нет	20	200/300
2100110	20	нет	20	100/200
2100111	10	нет	10	100
2100112	5	нет	5	100

ЗНАКИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ



ЕАС



Применение

- На объектах строительства и инфраструктуры.
- В торговых и производственных помещениях.
- В офисах, лечебных и образовательных учреждениях.

Материалы

- Полипропиленовая плёнка повышенной износоустойчивости, с флексографической печатью и клеевым слоем.

- **Оптимальное количество знаков в групповой упаковке, со штрихкодом.**

Назначение

- Для предупреждения людей о непосредственной или возможной опасности, запрещения, или разрешения определенных действий, а также для информации о расположении объектов и средств, использование которых может представлять угрозу жизни.

Ассортимент



СДЕЛАНО в РОССИИ

Изображение	Наименование	Артикул	Размер одного знака, мм	Группов. упаковка: кол-во шт. на одном листе А4 и кол-во шт. в одной уп.	Мин. норма отгрузки, лист/упак.
ЗНАКИ ЭЛЕКТРО-БЕЗОПАСНОСТИ					
	Символ "12В"	0800301	15x50	1 лист (50 шт.)	1 лист (50 шт.)
	Символ "24В"	0800302	15x50	1 лист (50 шт.)	1 лист (50 шт.)
	Символ "36В"	0800303	15x50	1 лист (50 шт.)	1 лист (50 шт.)
	Символ "42В"	0800303	15x50	1 лист (50 шт.)	1 лист (50 шт.)
	Символ "220В"	560001	15x50	1 уп. (100 шт.)	1 уп. (100 шт.)
	Символ "220В"	560002	35x100	1 уп. (21 шт.)	1 уп. (21 шт.)
	Символ "380В"	560003	15x50	1 уп. (100 шт.)	1 уп. (100 шт.)
	Символ "380В"	800307	35x100	1 лист (14 шт.)	1 лист (14 шт.)


ЗНАКИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
Ассортимент
СДЕЛАНО в РОССИИ

Изображение	Наименование	Артикул	Размер одного знака, мм	Группов. упаковка: кол-во шт. на одном листе А4 и кол-во шт. в одной уп.	Мин. норма отгрузки, лист/упак.
ЗНАКИ ЭЛЕКТРО-БЕЗОПАСНОСТИ					
	Символ «А» d20мм	560101	d20	1 уп. (100 шт.)	1 уп. (100 шт.)
	Символ «В» d20мм	560102	d20	1 уп. (100 шт.)	1 уп. (100 шт.)
	Символ «В» d20мм	802002	d20	1 лист (30 шт.)	1 лист (30 шт.)
	Символ «С» d20мм	560103	d20	1 уп. (100 шт.)	1 уп. (100 шт.)
	Символ "N" d20мм	560104	d20	1 уп. (100 шт.)	1 уп. (100 шт.)
	Символ "PE" d20мм	560105	d20	1 уп. (100 шт.)	1 уп. (100 шт.)
	Символ "Заземление" d20мм	560201	d20	1 уп. (100 шт.)	1 уп. (100 шт.)
	Символ "Молния"	560204	25x25x25	1 уп. (100 шт.)	1 уп. (100 шт.)
	Символ "Молния"	560205	40x40x40	1 уп. (100 шт.)	1 уп. (100 шт.)
	Символ "Молния"	560206	50x50x50	1 уп. (110 шт.)	1 уп. (110 шт.)
	Символ "Молния"	560207	80x80x80	1 уп. (20 шт.)	1 уп. (20 шт.)
	Символ "Молния"	560202	100x100x100	1 уп. (10 шт.)	1 уп. (10 шт.)
	Символ "Молния"	560203	130x130x130	1 уп. (10 шт.)	1 уп. (10 шт.)
	Символ "ОПАСНО"	800401	50x100	1 лист (10 шт.)	1 лист (10 шт.)
	Символ "ОПАСНО"	800402	80x160	1 лист (3 шт.)	1 лист (3 шт.)
	Символ "ОПАСНО"	800403	100x200	1 лист (2 шт.)	1 лист (2 шт.)

ЗНАКИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
Ассортимент
СДЕЛАНО в РОССИИ

Изображение	Наименование	Артикул	Размер одного знака, мм	Группов. упаковка: кол-во шт. на одном листе А4 и кол-во шт. в одной уп.	Мин. норма отгрузки, лист/упак.
ЗНАКИ ЭЛЕКТРО-БЕЗОПАСНОСТИ					
	Символ "СТОЙ! напряжение"	560209	50x100	1 уп. (10 шт.)	1 уп. (10 шт.)
	Символ "СТОЙ! напряжение"	800902	80x160	1 лист (3 шт.)	1 лист (3 шт.)
	Символ "СТОЙ! напряжение"	560217	100x200	1 уп. (10 шт.)	1 уп. (10 шт.)
	Символ "СТОЙ! опасно для жизни"	560208	100x200	1 уп. (2 шт.)	1 уп. (2 шт.)
	Символ "СТОЙ! опасно для жизни"	801001	50x100	1 лист (10 шт.)	1 лист (10 шт.)
	Символ "СТОЙ! опасно для жизни"	801002	80x160	1 лист (3 шт.)	1 лист (3 шт.)
	Символ "НЕ ВЛЕЗАЙ! убьёт"	560215	50x100	1 уп. (10 шт.)	1 уп. (10 шт.)
	Символ "НЕ ВЛЕЗАЙ! убьёт"	800702	80x160	1 лист (3 шт.)	1 лист (3 шт.)
	Символ "НЕ ВЛЕЗАЙ! убьёт"	560216	100x200	1 уп. (10 шт.)	1 уп. (10 шт.)
	Наклейка знак электробезопасности "Электрощитовая"	560211	100x300	1 уп. (10 шт.)	1 уп. (10 шт.)
	Наклейка знак электробезопасности "Электрощитовая"	560212	150x300	1 уп. (10 шт.)	1 уп. (10 шт.)
	Символ "НЕ ВКЛЮЧАТЬ! раб. люди."	800501	50x100	1 лист (10 шт.)	1 лист (10 шт.)
	Символ "НЕ ВКЛЮЧАТЬ! раб. люди."	800502	80x160	1 лист (3 шт.)	1 лист (3 шт.)
	Символ "НЕ ВКЛЮЧАТЬ! раб. люди."	560214	100x200	1 уп. (10 шт.)	1 уп. (10 шт.)
	Символ "НЕ ВКЛЮЧАТЬ! раб. на линии."	800601	80x160	1 лист (3 шт.)	1 лист (3 шт.)
	Символ "НЕ ВКЛЮЧАТЬ! раб. на линии."	800602	100x200	1 лист (2 шт.)	1 лист (2 шт.)
	Символ "Под нагрузкой НЕ вкл. откл."	800801	50x100	1 лист (10 шт.)	1 лист (10 шт.)
	Символ "Под нагрузкой НЕ вкл. откл."	800802	80x160	1 лист (3 шт.)	1 лист (3 шт.)
	Символ "Под нагрузкой НЕ вкл.откл."	800803	100x200	1 лист (2 шт.)	1 лист (2 шт.)
	Наклейка "Установил"	560210	75x25	1 уп. (50 шт.)	1 уп. (50 шт.)
	Маркировочная таблица на 12 модулей для электрощитов и автоматов	560213		1 уп. (10 шт.)	1 уп. (10 шт.)
	Набор Электрика М1 10 листов в наборе	560218	98x105	(1 шт.)	(1 шт.)
	Набор Электрика М2 10 листов в наборе	560219	98x105	(1 шт.)	(1 шт.)

ЗНАКИ ПОЖАРО-БЕЗОПАСНОСТИ



ЕАС



Назначение

- Помощь человеку, находящемуся в помещении или здании, найти правильный маршрут эвакуации или определить месторасположение средств огнетушения для того, чтобы быстро ими воспользоваться.
- Информирование о запрете на осуществление определенных действий, связанных с повышенной опасностью хранимых или используемых в помещении веществ, применяемых технологий или наличием других подобных факторов.

Применение

- На объектах строительства и инфраструктуры.
- В торговых и производственных помещениях.
- В офисах, лечебных и образовательных учреждениях.

Материалы

- Полипропиленовая плёнка повышенной износостойкости, с флексографической печатью и клеевым слоем.

Упаковка


- Оптимальное количество знаков в групповой упаковке, со штрихкодом.

Ассортимент


СДЕЛАНО В РОССИИ

Изображение	Наименование	Артикул	Размер одного знака, мм	Групповая упаковка: кол-во шт. на одном листе А4 и кол-во шт. в одной уп.	Мин. норма отгрузки, лист/упак.
ЗНАКИ ПОЖАРО-БЕЗОПАСНОСТИ					
	Знак "Кнопка включения средств пожарной автоматики"	560301	150x150	1 уп. (10шт)	1 уп. (10шт)
	Знак "Огнетушитель"	560303	150x150	1 уп. (10шт)	1 уп. (10шт)
	Знак "Пожарный кран"	560304	150x150	1 уп. (10шт)	1 уп. (10шт)


ЗНАКИ ПОЖАРО-БЕЗОПАСНОСТИ
Ассортимент
СДЕЛАНО в РОССИИ

Изображение	Наименование	Артикул	Размер одного знака, мм	Групповая упаковка: кол-во шт. на одном листе А4 и кол-во шт. в одной уп.	Мин. норма отгрузки, лист/упак.
ЗНАКИ ПОЖАРО-БЕЗОПАСНОСТИ					
	Знак "Пожароопасно"	560305	150x150x150	1 уп. (10 шт.)	1 уп. (10 шт.)
	Знак "Медицинская аптечка"	560302	150x150	1 уп. (10 шт.)	1 уп. (10 шт.)
	Знак "Куриль здесь", D 180мм.	560307	D 180	1 уп. (10 шт.)	1 уп. (10 шт.)
	Знак "Запрещается пользоваться открытым огнём и курить", D 180мм.	560306	D 180	1 уп. (10 шт.)	1 уп. (10 шт.)
	Знак "Проход запрещён", D 180мм.	560308	D 180	1 уп. (10 шт.)	1 уп. (10 шт.)
	Наклейка знак электробезопасности "Пожарный гидрант"	560311	100x100	1 уп. (10 шт.)	1 уп. (10 шт.)
	Наклейка знак электробезопасности "Пожарный гидрант"	560312	200x200	1 уп. (10 шт.)	1 уп. (10 шт.)
	Плакат "При пожаре звонить 01"	560310	200x100	1 уп. (10 шт.)	1 уп. (10 шт.)
	Наклейка знак "Ответственный за пожарную безопасность"	560309	200x200	1 уп. (10 шт.)	1 уп. (10 шт.)

ЗНАКИ ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ



ЕАС



Применение

- На объектах строительства и инфраструктуры.
- В торговых и производственных помещениях.
- В офисах, лечебных и образовательных учреждениях.

Материалы

- Полипропиленовая плёнка повышенной износостойчивости, с флексографической печатью и клеевым слоем.

Упаковка

- Оптимальное количество знаков в групповой упаковке, со штрихкодом.


Назначение

- Доведение необходимой информации до человека, внутри и снаружи помещений, зданий, частных домов, на автотранспорте, предписывающие те или иные действия связанные с его передвижением, безопасностью, и жизнедеятельностью.

Ассортимент

НАКЛЕЙКИ


СДЕЛАНО В РОССИИ

Изображение	Наименование	Артикул	Размер одного знака, мм	Группов. упаковка: кол-во шт. на одном листе А4 и кол-во шт. в одной уп.	Мин. норма отгрузки, лист/упак.
НАКЛЕЙКИ, ЗНАКИ ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ					
	Наклейка информационный знак "Внимание, ведётся видеонаблюдение"	560401	100x100	1 упаковка (10 шт)	1 упаковка (10 шт)
	Наклейка информационный знак "Внимание, ведётся видеонаблюдение"	560402	200x200	1 упаковка (10 шт)	1 упаковка (10 шт)
	Наклейка информационный знак "Злая собака"	560403	200x200	1 упаковка (10 шт)	1 упаковка (10 шт)

ЗНАКИ ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ

Ассортимент		НАКЛЕЙКИ		СДЕЛАНО в РОССИИ	
Изображение	Наименование	Артикул	Размер одного знака, мм	Группов. упаковка: кол-во шт. на одном листе А4 и кол-во шт. в одной уп.	Мин. норма отгрузки, лист/упак.
НАКЛЕЙКИ, ЗНАКИ ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ					
	Наклейка информационный знак "Машины не ставить"	560404	150x300	1 упаковка (10шт)	1 упаковка (10шт)
	Наклейка "Курить запрещено"	560405	200x200	1 упаковка (10шт)	1 упаковка (10шт)
	Наклейка "Место для курения"	560406	100x100	1 упаковка (10шт)	1 упаковка (10шт)
	Наклейка "Место для курения"	560407	200x200	1 упаковка (10шт)	1 упаковка (10шт)
	Наклейка автомобильная "Ребёнок в машине"	560408	150x150	1 упаковка (10шт)	1 упаковка (10шт)
	Наклейка "Начинающий водитель"	560409	150x110	1 упаковка (10шт)	1 упаковка (10шт)
	Знак износостойкий "Соблюдай дистанцию 1,5м Береги здоровье" с ламинацией	560420	300x300	1 упаковка (10шт)	1 упаковка (10шт)
	Полоса "Соблюдайте дистанцию 1,5м" с ламинацией	560422	50x500	1 упаковка (10шт)	1 упаковка (10шт)
	Полоса "Соблюдайте дистанцию 1,5м Берегите здоровье" с ламинацией	560421	100x500	1 упаковка (10шт)	1 упаковка (10шт)

ТАБЛИЧКИ, ЗНАКИ ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ

Ассортимент		ТАБЛИЧКИ ПВХ		СДЕЛАНО в РОССИИ	
Изображение	Наименование	Артикул	Размер одного знака, мм	Группов. упаковка: кол-во шт. на одном листе А4 и кол-во шт. в одной уп.	Мин. норма отгрузки, лист/упак.
ТАБЛИЧКИ ПВХ, ЗНАКИ ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ					
	Табличка ПВХ информационный знак «Внимание, ведется видеонаблюдение»	560410	200x200	1 упаковка (5 шт)	1 упаковка (5 шт)
	Табличка ПВХ информационный знак «Злая собака»	560411	200x200	1 упаковка (5 шт)	1 упаковка (5 шт)
	Табличка ПВХ информационный знак «МАШИНЫ НЕ СТАВИТЬ»	560412	150x300	1 упаковка (5 шт)	1 упаковка (5 шт)
	Табличка ПВХ информационный знак «У ВОРОТ МАШИНЫ НЕ СТАВИТЬ»	560413	150x300	1 упаковка (5 шт)	1 упаковка (5 шт)
	Табличка ПВХ информационный знак «Курить запрещено»	560414	200x200	1 упаковка (5 шт)	1 упаковка (5 шт)
	Табличка ПВХ запрещающий знак «Фотосъемка запрещена»	560415	150x150	1 упаковка (5 шт)	1 упаковка (5 шт)
	Табличка ПВХ информационный знак «Место курения»	560416	200x200	1 упаковка (5 шт)	1 упаковка (5 шт)
	Табличка ПВХ информационный знак «Проход запрещен»	560417	200x200	1 упаковка (5 шт)	1 упаковка (5 шт)
	Табличка ПВХ «Зона Wi-Fi»	560418	150x150	1 упаковка (5 шт)	1 упаковка (5 шт)

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ BS



ЕАС **IP 40**



Применение

- Электрифицированные строительные машины и механизмы (бетономешалки малых объёмов, электроинструмент, цепи временного и уличного освещения, мобильные тепловентиляторы, насосы, компрессоры и т.д.).

Особенности конструкции

- Во всех случаях использования блоков управления необходимо предусматривать защиту от сверхтоков – перегрузок и коротких замыканий (предохранитель, автоматический выключатель), так как блоки управления не имеют встроенной защиты от сверхтоков.


Материалы

- Корпус выполнен из силумина (сплава кремния и алюминия) - материала, обладающего высокой устойчивостью к коррозии во влажной атмосфере, большой прочностью и износостойкостью.
- Контактная группа выполнена из электротехнической меди с гальваническим покрытием.

Назначение

- Блоки управления серии BS с механической блокировкой предназначены для коммутации одно, двух и трёхфазных нагрузок индуктивного и активного характера (электродвигателей, осветительных и нагревательных приборов).

Схема блока управления

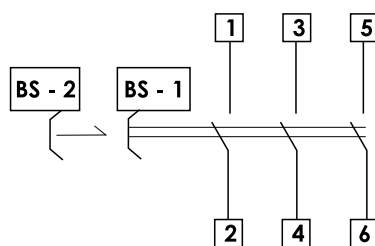

Технические характеристики


Наименование параметра		Токоисполнения		
		BS 211B	BS 216B	BS 230B
Номинальное напряжение, В		220; 380		
Номинальный коммутируемый ток в категории применения AC-3, А		6	10	16
Номинальная нагрузка в категории применения AC-3, кВт	220В	1,5	2,5	
	380В	2,2	3,7	
Частота коммутаций в час, циклов В/О		30		
Климатическое исполнение и категория размещения		УХЛ4		
Диапазон рабочих температур, °С		от -25 до +55		

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ BS

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Количество контактных групп
	Блок управления BS 211B 6A (с фиксацией)	200101	3
	Блок управления BS 216B 10A (с фиксацией)	200102	
	Блок управления BS 230B 16A (с фиксацией)	200103	

Габаритные размеры (мм)



Наименование параметра	Размеры, мм		
	A	B	C
BS 211B 6A	42	82	46
BS 216B 10A	52	82	54
BS 230B 16A	62	102	56

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Мин. норма отгрузки Количество, Упак., шт.	Индивидуальная упаковка Количество, шт.	Групповая упаковка Количество, (шт.)	Транспортная упаковка (коробка) Количество, (шт)
200101	1	есть	12	120
200102	1	есть	нет	120
200103	1	есть	нет	100

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЬФЕРНЫЕ COB


EAC **IP 54**


Назначение

- Блоки управления серии COB предназначены для коммутации электрических цепей управления подъёмных механизмов.

Особенности конструкции

- Имеется возможность применения в двух, четырёх и шести кнопочных вариантах.
- Для герметизации ввода кабеля предусмотрен защитный сальник, а между корпусом и панелью устанавливается герметизирующая прокладка.

Материалы

- Блоки представлены в герметичном корпусе из термостойкой ABS-пластмассы с установленными кнопками.

Технические характеристики


Наименование параметра		Наименование		
		COB-61	COB-62	COB-63
Количество кнопок управления		2	4	6
Номинальная частота тока в сети, Гц		50		
Номинальное рабочее напряжение, В		220; 380		
Категория применения AC-14 - управления электромагнитами малой мощности (до 72 Вт)				
Номинальный рабочий ток Ie при Ue, А	220В	0,75		
	380В	-		
Категория применения AC-15 - управления электромагнитами большой мощности (свыше 72 Вт)				
Номинальный рабочий ток Ie при Ue, А	220В	3		
	380В	1,5		
Диапазон рабочих температур, °С		от -15 до +55		

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЬФЕРНЫЕ COB

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Количество кнопок	Номинальное напряжение, В
	Блок управления тельферный COB-61	200106	2	220;380
	Блок управления тельферный COB-62	200107	4	
	Блок управления тельферный COB-63	200108	6	

Габаритные размеры (мм)

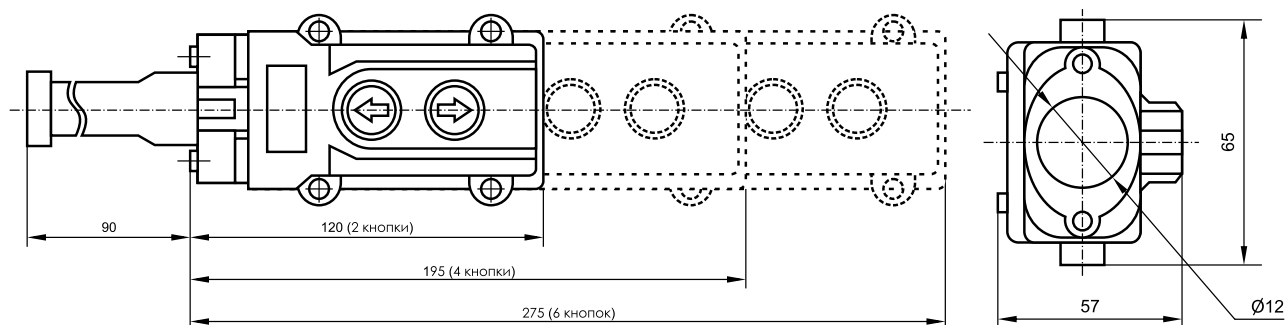

Наименование	Размеры, мм		
	Длина	Ширина	Высота
COB-61	123	65	57
COB-62	195	65	57
COB-63	275	65	57

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Мин. норма отгрузки Количество, Упак. (шт)	Индивидуальная упаковка Количество, шт.	Групповая упаковка Количество, (шт.)	Транспортная упаковка (коробка) Количество, (шт)
200106	1	есть	нет	72
200107	1	есть	нет	48
200108	1	есть	нет	42

СИЛОВЫЕ РАЗЪЁМЫ СЕРИИ НТ




Назначение

- Силовые разъёмы серии НТ предназначены для надёжного и быстрого подключения мобильного и стационарного электрооборудования к одно- и трёхфазным источникам питания частотой 50 Гц с напряжением 220 или 380 В.

Применение

- Силовые разъёмы НТ используются как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Применяются для подключения строительного электрооборудования,



электроинструмента, бензиновых и дизельных генераторов, станков, печей и другого промышленного оборудования.

- Также используются в гостиницах, домах отдыха, турбазах, применяются для электроснабжения бытовых и киосков.

Особенности конструкции

- Силовые разъёмы выполнены в следующих вариантах:
 - **трёхконтактные**, для однофазных сетей напряжением 220В.
 - **четырёхконтактные**, для трёхфазных сетей напряжением 380В, с подключением электрооборудования, имеющего двойную изоляцию.
 - **пятиконтактные**, для трёхфазных сетей напряжением 380В, предусматривающие дополнительное защитное заземление.

Материалы

- Корпус выполнен из пластика (полиамид).
- Контактная группа из электротехнической латуни.

Преимущества



- Возможность эксплуатации во влажной и пыльной среде обеспечивается наличием крышки с прижимным пружинным механизмом закрывания.




- Пластиковый шип на корпусе силового разъёма позволяет фиксировать крышку ответной части и предотвратить возможное несанкционированное отключение при механическом воздействии на подключённый кабель вследствие его натяжения.



- Винты, применяемые для механических и электрических соединений, защищены от самоотвинчивания и коррозии.
- Компактные габаритные размеры позволяют производить подключения в труднодоступных местах.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Номинальный ток, А	16, 32, 63
Диапазон рабочего напряжения, В	220-380
Номинальное напряжение изоляции, В	500
Номинальная частота сети, Гц	50
Рабочая температура, °С	от -25 до +40

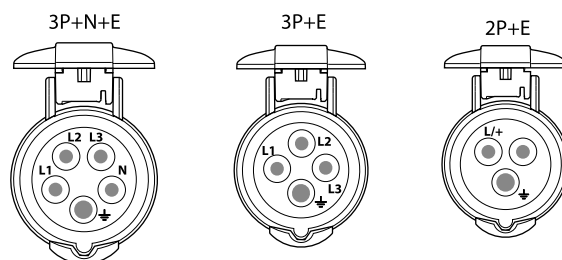СИЛОВЫЕ РАЗЪЁМЫ СЕРИИ НТ
Размещение контактных групп

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В
ПЕРЕНОСНЫЕ ВИЛКИ					
	Вилка НТ-013	2701301	2P+PE	16	220
	Вилка НТ-014	2701402	3P+PE		380
	Вилка НТ-015	2701503	3P+PE+N		
	Вилка НТ-023	2702304	2P+PE	32	220
	Вилка НТ-024	2702405	3P+PE		380
	Вилка НТ-025	2702506	3P+PE+N		
	Вилка НТ-033	2703307	2P+PE	63	220
	Вилка НТ-034	2703408	3P+PE		380
	Вилка НТ-035	2703509	3P+PE+N		



СИЛОВЫЕ РАЗЪЁМЫ СЕРИИ НТ
Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В
СТАЦИОНАРНЫЕ РОЗЕТКИ					
	Розетка НТ-113	2711301	2P+PE	16	220
	Розетка НТ-114	2711402	3P+PE		380
	Розетка НТ-115	2711503	3P+PE+N		
	Розетка НТ-123	2712304	2P+PE	32	220
	Розетка НТ-124	2712405	3P+PE		380
	Розетка НТ-125	2712506	3P+PE+N		
	Розетка НТ-133	2713307	2P+PE	63	220
	Розетка НТ-134	2713408	3P+PE		380
	Розетка НТ-135	2713509	3P+PE+N		



СИЛОВЫЕ РАЗЪЁМЫ СЕРИИ НТ
Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В
ПЕРЕНОСНЫЕ РОЗЕТКИ					
	Розетка НТ-213	2721310	2P+PE	16	220
	Розетка НТ-214	2721411	3P+PE		380
	Розетка НТ-215	2721512	3P+PE+N		
	Розетка НТ-223	2722313	2P+PE	32	220
	Розетка НТ-224	2722414	3P+PE		380
	Розетка НТ-225	2722515	3P+PE+N		
	Розетка НТ-233	2723316	2P+PE	63	220
	Розетка НТ-234	2723416	3P+PE		380
	Розетка НТ-235	2723517	3P+PE+N		

СИЛОВЫЕ РАЗЪЁМЫ СЕРИИ НТ
Габаритные размеры (мм)


Схема ПЕРЕНОСНЫЕ ВИЛКИ	Наименование	Размеры, мм		
		A	B	C
 HT-013 ÷ HT-025	Вилка НТ-013	121	84	51
	Вилка НТ-014	121	84	54
	Вилка НТ-015	129	94	63
	Вилка НТ-023	138	92	63
	Вилка НТ-024	138	92	63
	Вилка НТ-025	149	97	70
 HT-033 ÷ HT-035	Вилка НТ-033	233	100	75
	Вилка НТ-034	233	100	75
	Вилка НТ-035	233	100	75

Габаритные размеры (мм)

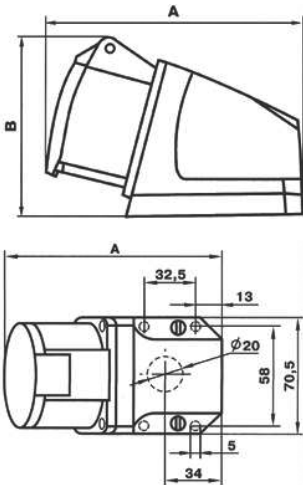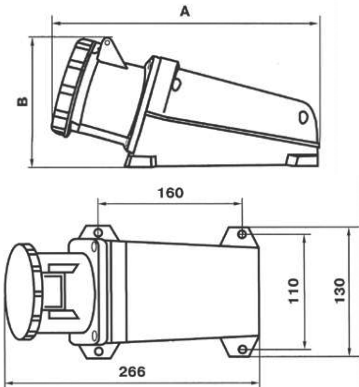Схема СТАЦИОНАРНЫЕ РОЗЕТКИ	Наименование	Размеры, мм	
		A	B
 HT-113 ÷ HT-134	Розетка НТ-113	125	68
	Розетка НТ-114	132	91
	Розетка НТ-115	130	76
	Розетка НТ-123	142	96
	Розетка НТ-124	140	86
	Розетка НТ-125	150	90
 HT-133 ÷ HT-135	Розетка НТ-133	266	130
	Розетка НТ-134	266	130
	Розетка НТ-135	266	130

СИЛОВЫЕ РАЗЪЁМЫ СЕРИИ НТ

Габаритные размеры (мм)

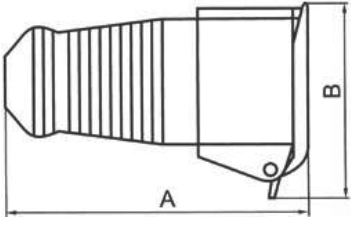Схема ПЕРЕНОСНЫЕ РОЗЕТКИ	Наименование	Размеры, мм	
		А	В
 НТ-213 ÷ НТ-235	Розетка НТ-213	130	66
	Розетка НТ-214	130	76
	Розетка НТ-215	139	90
	Розетка НТ-223	149	90
	Розетка НТ-224	150	90
	Розетка НТ-225	154	100
	Розетка НТ-233	245	110
	Розетка НТ-234	245	110
	Розетка НТ-235	245	110

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Мин. норма отгрузки, количество, шт.	Индивидуальная упаковка, количество, шт.	Групповая упаковка, количество, шт.	Транспортная упаковка (коробка) количество, шт.
ПЕРЕНОСНЫЕ ВИЛКИ				
2701301	1	нет	10	100
2701402	1	нет	10	100
2701503	1	нет	10	100
2702304	1	нет	10	100
2702405	1	нет	10	100
2702506	1	нет	10	100
2703307	1	нет	2	10
2703408	1	нет	2	10
2703509	1	нет	2	10
СТАЦИОНАРНЫЕ РОЗЕТКИ				
2711301	1	нет	10	100
2711402	1	нет	10	100
2711503	1	нет	10	100
2712304	1	нет	10	100
2712405	1	нет	10	100
2712506	1	нет	10	100
2713307	1	нет	2	10
2713408	1	нет	2	10
2713509	1	нет	2	10
ПЕРЕНОСНЫЕ РОЗЕТКИ				
2721310	1	нет	10	100
2721411	1	нет	10	100
2721512	1	нет	10	100
2722313	1	нет	10	100
2722414	1	нет	10	100
2722515	1	нет	10	100
2723316	1	нет	2	10
2723416	1	нет	2	10
2723517	1	нет	2	10

РАЗЪЁМЫ СЕРИИ РШ-ВШ



ЕНС

IP 20



Применение

- Применяется на промышленных объектах, в производственных и бытовых помещениях для подключения электрических плит, варочных панелей и другого электрооборудования.

Особенности конструкции

- Винтовое подсоединение провода к выводам.
- Способ установки – открытый и скрытый.
- Контактная группа РШ-ВШ имеет анти-разжимную конструкцию, позволяющую предотвратить возможное несанкционированное отключение при механическом воздействии на подключённый кабель вследствие его натяжения.

Назначение

- Разъёмы РШ-ВШ предназначены для подключения электротехнических устройств мощностью до 7 кВт (32А) к трёхфазной и однофазной сети переменного тока напряжением 220/380В, с частотой 50Гц.

Материалы

- Корпус выполнен из карболита (белый цвет из него-рючего пластика).
- Контактная группа - латунь.


Ассортимент

СДЕЛАНО В БЕЛАРУСИ


Изображение	Наименование	Артикул	Номиналь- ный ток, А	Напря- жение, В	Контакты	Способ установки
	Разъём РШ-ВШ 32А 220В (открытый, угловой, карболит чёрный)	2722001	32	220	2P+PE	открытый
	Разъём РШ-ВШ 32А 380В (открытый, круглый, карболит чёрный)	2738002	32	380	3P+PE	
	Разъём РШ-ВШ 32А 220В (открытый, угловой, пластик белый)	2722002	32	220	2P+PE	скрытый
	Разъём РШ-ВШ 32А 220В (скрытый, угловой, пластик белый)	2722003	32	220	2P+PE	

РАЗЪЁМЫ СЕРИИ РШ-ВШ

Габаритные размеры (мм)

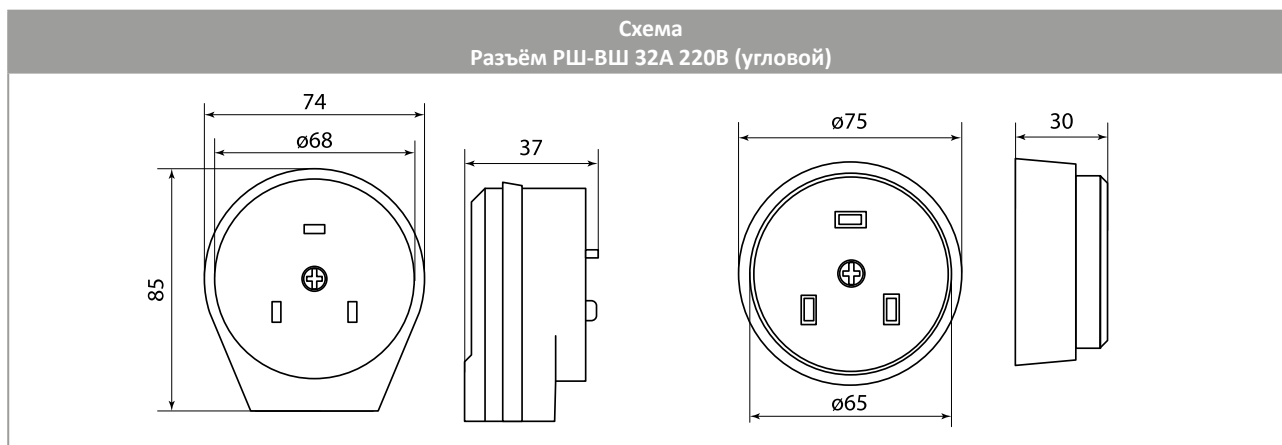

Габаритные размеры (мм)

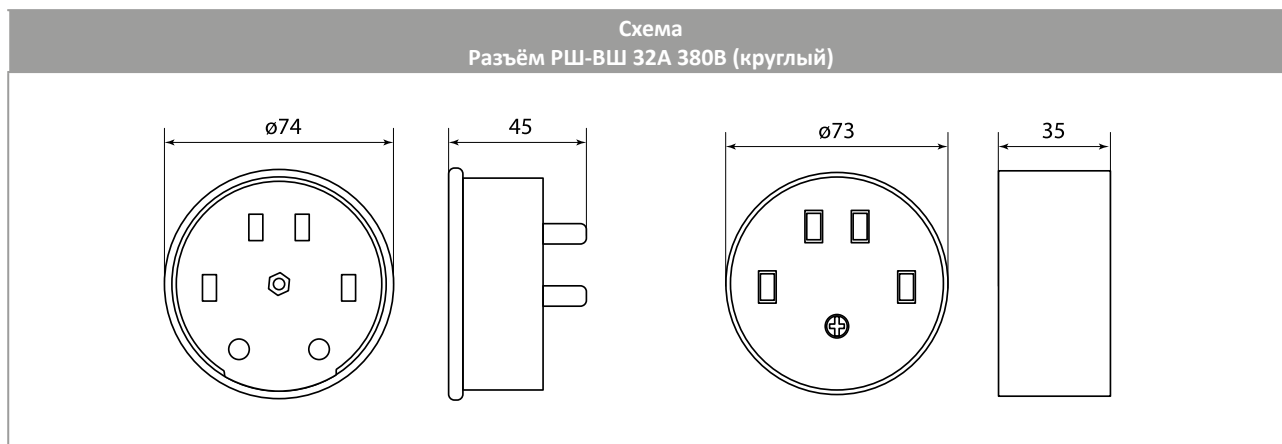

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Мин. норма отгрузки Количество, Упак. (шт)	Индивидуальная упаковка Количество, шт.	Групповая упаковка Количество, (шт.)	Транспортная упаковка (коробка) Количество, (шт)
2722001	6	нет	6	72
2738003	6	нет	6	72
2722002	6	нет	6	72
2722003	6	нет	6	72

ПАТРОНЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ



EAC



Назначение

- Керамические патроны предназначены для надёжного присоединения ламп накаливания, энергосберегающих и светодиодных ламп с резьбовым цоколем E14, E27, E40 к электрической сети.

Применение

- Для комплектации светильников бытового и промышленного назначения.

Преимущества

- Керамические патроны не подвержены коррозии, что обеспечивает долгий и надёжный срок эксплуатации.
- Удобное подключение провода к контактной группе с помощью зажимных винтов.

Материалы

- Корпус изготовлен из высококачественной керамики.
- Контактная группа патрона с цоколем E27 изготовлена из меди.
- Контактная группа патронов с цоколем E14, E40 из электротехнической латуни.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Напряжение в сети, В	220
Частота тока, Гц	50
Номинальный ток, А	2/4/16А
Цоколь:	E14, E27, E40
Диапазон рабочих температур, °С	от -20 до +50
Сечение подключаемых проводников, мм ²	E14 (0,75-2,5); E27 (0,75-2,5); E40 (0,75-4,0)

ПАТРОНЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Тип цоколя	Сечение подключаемых проводников, мм ²	Тип крепления
	Патрон подвесной керамический, E14	1200201	E14	0,75-2,5	2 винта М3
	Патрон подвесной керамический, E27 (контакты медь)	1200202	E27	0,75-2,5	2 винта М3
	Патрон с держателем керамический, E27 (контакты медь)	1200222	E27	0,75-2,5	1 винт М4
	Патрон подвесной керамический, E40	1200203	E40	0,75-4,0	2 винта М5

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Мин. норма отгрузки Количество, Упак. (шт)	Индивидуальная упаковка Количество, шт.	Групповая упаковка Количество, (шт.)	Транспортная упаковка (коробка) Количество, (шт)
1200201	50	нет	50	100
1200202	120	нет	нет	120
1200203	10	нет	нет	100
1200222	120	нет	нет	120

ПАТРОНЫ КАРБОЛИТОВЫЕ



Назначение

- Карболитовые патроны предназначены для надёжного присоединения ламп накаливания, энергосберегающих и светодиодных ламп с резьбовым цоколем E14, E27 к электрической сети.

Применение

- Для комплектации светильников бытового и промышленного назначения.

Преимущества

- Контактная группа карболитовых патронов имеет керамическое основание, имеющее высокую термостойкость.

ЕАС

Заказать на сайте:



- Удобное подключение провода к контактной группе с помощью зажимных винтов.
- Патрон-розетку можно использовать одновременно для освещения и в качестве розетки.

Материалы

- Корпус изготовлен из карболита, материал устойчив к высоким температурам (до 300°C), обладает высокими электроизоляционными и антикоррозийными свойствами не подвержен воздействию агрессивных сред.
- Контактная группа из электротехнической латуни на керамическом основании.



Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Напряжение в сети, В	220
Частота тока, Гц	50
Номинальный ток, А	2/4/16А
Цоколь:	E14, E27
Диапазон рабочих температур, °C	от -20 до +50
Сечение подключаемых проводников, мм ²	E14 (0,75-2,5); E27 (0,75-2,5)

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Тип цоколя	Сечение подключаемых проводников, мм ²	Резьбовой ввод
	Патрон-розетка карболитовый, E27	1200107	E27	-	-

ПАТРОНЫ КАРБОЛИТОВЫЕ

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Тип цоколя	Сечение подключаемых проводников, мм ²	Резьбовой ввод
	Патрон подвесной карболитовый, E14	1200102	E14	0,75 - 2,5	M10
	Патрон с кольцом карболитовый, E14	1200105	E14		
	Патрон подвесной карболитовый, E27	1200103	E27		
	Патрон с кольцом карболитовый, E27	1200104	E27		
	Патрон потолочный карболитовый, E27, прямой	1200201	E14		
	Патрон настенный карболитовый, E27, наклонный	1200101	E27		

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Мин. норма отгрузки Количество, Упак. (шт)	Индивидуальная упаковка Количество, шт.	Групповая упаковка Количество, (шт.)	Транспортная упаковка (коробка) Количество, (шт)
1200102	50	нет	50	200
1200105	50	нет	50	200
1200103	50	нет	50	200
1200106	50	нет	50	200
1200104	10	нет	10	400
1200101	12	нет	12	300
1200107	24	нет	24	600

ПАТРОНЫ ПЛАСТИКОВЫЕ



EAC

Заказать на сайте:



Назначение

- Пластиковые патроны предназначены для надёжного присоединения ламп накаливания, энергосберегающих и светодиодных ламп с резьбовым цоколем E14, E27 к электрической сети.

Применение

- Для комплектации светильников бытового и промышленного назначения.

Преимущества

- Термостойкий пластик, материал химически устойчив к агрессивным средам, обладает высокой прочностью и теплостойкостью.
- Удобное подключение провода к контактной группе с помощью подпружиненных контактов.
- Все пластиковые патроны имеют внутреннюю резьбу на вводе провода для удобного подключения к светильникам и другим элементам освещения, через пластиковые резьбовые шпильки.



Материалы

- Корпус изготовлен из термостойкого пластика.
- Контактная группа из электротехнической латуни.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Напряжение в сети, В	220
Частота тока, Гц	50
Номинальный ток, А	2/4 А
Цоколь:	E14, E27
Диапазон рабочих температур, °C	от -100 до +100
Сечение подключаемых проводников, мм ²	E14 (0,75-2,5); E27 (0,75-2,5)

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Тип цоколя	Сечение подключаемых проводников, мм ²	Резьбовой ввод
	Патрон подвесной термостойкий пластик, E14 белый	1200404	E14	0,75 - 2,5	M10
	Патрон с кольцом термостойкий пластик, E14 белый	1200406	E14		

ПАТРОНЫ ПЛАСТИКОВЫЕ

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Тип цоколя	Сечение подключаемых проводников, мм ²	Резьбовой ввод
	Патрон подвесной термостойкий пластик, E27 белый	1200405	E27		
	Патрон с кольцом термостойкий пластик, E27 белый	1200407	E27		
	Патрон подвесной с шнуром 120 мм и клеммной колодкой, E27 белый	1200402	E27		
	Патрон подвесной с шнуром 120 мм и клеммной колодкой, E27 чёрный	1200403	E27		
	Патрон с кольцом и проводом 300мм термостойкий пластик, E27 бежевый	1200409	E27		
	Патрон с кольцом и проводом 300мм термостойкий пластик, E14 бежевый	1200408	E14		

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Мин. норма отгрузки Количество, Упак. (шт)	Индивидуальная упаковка Количество, шт.	Групповая упаковка Количество, (шт.)	Транспортная упаковка (коробка) Количество, (шт)
1200404	50	нет	50	200
1200406	50	нет	50	200
1200405	50	нет	50	200
1200407	50	нет	50	200
1200402	50	нет	50	200
1200403	50	нет	50	200
1200409	50	нет	50	200
1200408	50	нет	50	200

ПАТРОНЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГАЛОГЕННЫХ И СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП

ЕМС **IP 20**



Назначение

- Патроны от G4 до G10 используют для подключения галогеновых, светодиодных, люминесцентных ламп небольшой мощности, которая составляет максимально 50-60 Вт. Такие патроны применяются, со светильниками, встраиваемыми в подвесные потолки, панели ЛДСП, МДФ и другие.

Применение

- Комплектация светильников, люстр, бра, создание различных конструкций световых подсветок в интерьере помещений различного назначения.

Преимущества

- Патроны поставляются с уже подсоединенными проводами, которые предварительно зачищены и облужены, то есть полностью подготовлены для монтажа.
- Патроны расфасованы в пакеты с фирменным стикером «АБК-СИЛА» и штрихкодом по 100 и 200 шт.
- Керамический корпус не подвержен коррозии, что обеспечивает долгий и надёжный срок эксплуатации.

Материалы

- Корпус патронов изготовлен из высококачественной керамики.
- Материал изоляции провода в патроне GU 5,3 – текстиль.
- Материал изоляции провода в патроне GU 10 b G 4 под винты – силикон.
- Материал изоляции провода в патроне G 4 – тефлон.



ПАТРОНЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГАЛОГЕННЫХ И СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Тип ламп	Тип цоколя	Сечение провода мм ²	Длина провода, мм	Номин. ток (А)/напряжение (В)	Винт для установки
	Патрон для галогенных/светодиодных ламп с проводом 120 мм керамический, GU5,3	1200322	Галогенные Светодиодные	GU5,3	0,3	120	2А/240В	М3
	Патрон для галогенных/светодиодных/люминесцентных ламп с проводом 120 мм керамический, GU10	1200323	Галогенные Светодиодные Люминесцентные	GU10	0,5		2А/240В	
	Патрон для галогенных/светодиодных/люминесцентных ламп с проводом 120 мм керамический, G9	1200321	Галогенные Светодиодные Люминесцентные	G9	0,3		2А/240В	
	Патрон для галогенных ламп с проводом 150 мм под винты керамический, G4	1200324	Галогенные	G4	0,75	150	4А/ 12-240В	М3
	Патрон для галогенных/светодиодных ламп с проводом 120 мм керамический, G4	1200325	Галогенные Светодиодные		0,3	150	4А/ 12-240В	

Упаковка

Артикул	Упаковка		Транспортная упаковка				
	Количество, шт	Вес, кг	Групповая	Вес, кг	Габаритные размеры, см		
					Длина	Ширина	Высота
1200322	200	1,03	2000	10,3	40	20,5	24,2
1200323	100	1,4	1000	14	40,5	26	21
1200321	100	1,51	1000	15,15	40,5	26	21
1200324	200	0,5	2000	5	27	19	17
1200325	200	0,46	2000	4,65	27	19	17

СЕРИЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ «АЛЬТАИР»



Серия открытой установки «АЛЬТАИР», отличается высокой надёжностью и широкой цветовой гаммой. Удобна для использования как в частном секторе так и в коммерческой недвижимости.

Применение

- Управление освещением.
- Подключение различных коммутационных устройств и бытовых электро-приборов к сети переменного тока в жилых помещениях (дома, квартиры), на объектах коммерческой недвижимости (офисы, торговые центры и т.д.), инфраструктурные объекты (больницы, школы, детские сады, дома отдыха и т.д.)



Преимущества

- Корпуса всех изделий серии изготовлены из высококачественного АВС пластика который обладает эстетичной глянцевой поверхностью, высокими эксплуатационными показателями, повышенной стойкостью к механическим повреждениям, надёжно защищает контактную группу от факторов внешней среды.
- Изделия имеют возможность параллельного соединения нескольких устройств без использования дополнительных клеммников за счёт использования дополнительных зажимов.
- Основание розеток из керамики устойчиво к воздействию высоких температур.
- Подпружиненный шток обеспечивает плавность переключений.
- У изделия современная индивидуальная и групповая упаковка, рассчитанная на удобную продажу в любом торговом секторе.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Тип установки	открытый
Напряжение в сети, В / Частота тока, Гц	220 / 50
Номинальный ток, А	
выключатели	10 А
розетки	10А, 16 А
розетки TV, TF	3 А
Сечение подключаемых проводников	от 1,0 до 2,5 мм ²

Устройство изделий

Выключатели



- Корпус - АВС пластик
- Контактная группа - латунь
- Контакт с содержанием серебра
- Пружинный шток
- Основание из негорючего пластика

Розетки



- Корпус - АВС пластик
- Контактная группа - латунь
- Контакт заземления - анодированная сталь.
- Основание - керамика

СЕРИЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ «АЛЬТАИР»
Ассортимент: Серия «АЛЬТАИР»
Цвет: белый

Изображение	Изображение в индивиду- альной упаковке	Наименование	Артикул	Групповая упаковка, кол-во, шт.	Трансп. упаковка (коробка) кол-во, шт.	Мин. партия отгрузки, кол-во, шт.
		Выключатель 1-кл 10А "АЛЬТАИР"	5400101	10	200	10
		Выключатель 1-кл проходной 10А "АЛЬТАИР"	5400109	10	200	10
		Выключатель 1-кл проходной с подсветкой 10А "АЛЬТАИР"	5400113	10	200	10
		Выключатель 1-кл с подсветкой 10А "АЛЬТАИР"	5400105	10	200	10
		Выключатель 2-кл 10А "АЛЬТАИР"	5400201	10	200	10
		Выключатель 2-кл с подсветкой 10А "АЛЬТАИР"	5400205	10	200	10
		Розетка двухместная без з/к 10А 220В (керамика) "АЛЬТАИР"	5400401	10	200	10
		Розетка двухместная с з/к 16А 220В (керамика) "АЛЬТАИР"	5400405	10	200	10
		Розетка одноместная без з/к 10А 220В (керамика) "АЛЬТАИР"	5400301	10	200	10
		Розетка одноместная с з/к 16А 220В (керамика) "АЛЬТАИР"	5400305	10	200	10
		Розетка телевизионная "АЛЬТАИР"	5400801	10	200	10
		Розетка телефонная "АЛЬТАИР"	5400601	10	200	10

СЕРИЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ «АЛЬТАИР»
Ассортимент: Серия «АЛЬТАИР»
Цвет: слоновая кость

Изображение	Изображение в индивидуальной упаковке	Наименование	Артикул	Групповая упаковка, кол-во, шт.	Трансп. упаковка (коробка) кол-во, шт.	Мин. партия отгрузки, кол-во, шт.
		Выключатель 1-кл 10А "АЛЬТАИР"	5400102	10	200	10
		Выключатель 1-кл проходной 10А "АЛЬТАИР"	5400110	10	200	10
		Выключатель 1-кл проходной с подсветкой 10А "АЛЬТАИР"	5400114	10	200	10
		Выключатель 1-кл с подсветкой 10А "АЛЬТАИР"	5400106	10	200	10
		Выключатель 2-кл 10А "АЛЬТАИР"	5400202	10	200	10
		Выключатель 2-кл с подсветкой 10А "АЛЬТАИР"	5400206	10	200	10
		Розетка двухместная без з/к 10А 220В (керамика) "АЛЬТАИР"	5400402	10	200	10
		Розетка двухместная с з/к 16А 220В (керамика) "АЛЬТАИР"	5400406	10	200	10
		Розетка одноместная без з/к 10А 220В (керамика) "АЛЬТАИР"	5400302	10	200	10
		Розетка одноместная с з/к 16А 220В (керамика) "АЛЬТАИР"	5400306	10	200	10
		Розетка телевизионная "АЛЬТАИР"	5400802	10	200	10
		Розетка телефонная "АЛЬТАИР"	5400602	10	200	10

СЕРИЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ «АЛЬТАИР»
Ассортимент: Серия «АЛЬТАИР»
Цвет: сосна

Изображение	Изображение в индивидуальной упаковке	Наименование	Артикул	Групповая упаковка, кол-во, шт.	Трансп. упаковка (коробка) кол-во, шт.	Мин. партия отгрузки, кол-во, шт.
		Выключатель 1-кл 10А "АЛЬТАИР"	5400103	10	200	10
		Выключатель 1-кл проходной 10А "АЛЬТАИР"	5400111	10	200	10
		Выключатель 1-кл проходной с подсветкой 10А "АЛЬТАИР"	5400115	10	200	10
		Выключатель 1-кл с подсветкой 10А "АЛЬТАИР"	5400107	10	200	10
		Выключатель 2-кл 10А "АЛЬТАИР"	5400203	10	200	10
		Выключатель 2-кл с подсветкой 10А "АЛЬТАИР"	5400207	10	200	10
		Розетка двухместная без з/к 10А 220В (керамика) "АЛЬТАИР"	5400403	10	200	10
		Розетка двухместная с з/к 16А 220В (керамика) "АЛЬТАИР"	5400407	10	200	10
		Розетка одноместная без з/к 10А 220В (керамика) "АЛЬТАИР"	5400303	10	200	10
		Розетка одноместная с з/к 16А 220В (керамика) "АЛЬТАИР"	5400307	10	200	10
		Розетка телевизионная "АЛЬТАИР"	5400803	10	200	10
		Розетка телефонная "АЛЬТАИР"	5400603	10	200	10

СЕРИЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ «ПАНДОРА»



Стильный дизайн серии «ПАНДОРА», подойдёт под любой современный интерьер, обеспечит комфорт и уют в вашем доме.

Применение

- Управление освещением.
- Подключение различных коммутационных устройств и бытовых электро-приборов к сети переменного тока в жилых помещениях (дома, квартиры), на объектах коммерческой недвижимости (офисы, торговые центры и т.д.), инфраструктурные объекты (больницы, школы, детские сады, дома отдыха и т.д.)

EAC

IP 20



Преимущества

- Корпуса всех изделий серии изготовлены из высококачественного АВС пластика который обладает эстетичной глянцевой поверхностью, высокими эксплуатационными показателями, повышенной стойкостью к механическим повреждениям, надёжно защищает контактную группу от факторов внешней среды.
- Современный евромодуль контактной группы выключателей, позволяет быстро и надёжно произвести подключение к электро сети.
- Изделия имеют возможность параллельного соединения нескольких устройств без использования дополнительных клеммников за счёт использования зажимов увеличенной ёмкости.
- Основание розеток из керамики устойчиво к воздействию высоких температур.
- Подпружиненный шток обеспечивает плавность переключений.
- У изделия современная индивидуальная и групповая упаковка, рассчитанная на удобную продажу в любом торговом секторе.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Тип установки	скрытый
Напряжение в сети, В / Частота тока, Гц	220 / 50
Номинальный ток, А	
выключатели	10 А
розетки	10А, 16 А
розетки TV, TF	3 А
диммера	2,5 А
Сечение подключаемых проводников	от 1,0 до 2,5 мм ²

Устройство изделий

Выключатели



- Корпус - АВС пластик
- Контактная группа - латунь
- Контакт с содержанием серебра
- Монтажная пластина из оцинкованной стали

Розетки



- Корпус - АВС пластик
- Контактная группа - фосфористая бронза
- Основание - керамика
- Монтажная пластина из оцинкованной стали

СЕРИЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ «ПАНДОРА»
Ассортимент: Серия «ПАНДОРА»
Цвет: БЕЛЫЙ

Изображение	Изображение в индивидуальной упаковке	Наименование	Артикул	Групповая упаковка, кол-во, шт.	Трансп. упаковка (коробка) кол-во, шт.	Мин. партия отгрузки, кол-во, шт.
		Выключатель 1-кл 10А "ПАНДОРА"	5401101	10	200	10
		Выключатель 1-кл проходной 10А "ПАНДОРА"	5401109	10	200	10
		Выключатель 1-кл проходной с подсветкой 10А "ПАНДОРА"	5401113	10	200	10
		Выключатель 1-кл с подсветкой 10А "ПАНДОРА"	5401105	10	200	10
		Выключатель 2-кл 10А "ПАНДОРА"	5401201	10	200	10
		Выключатель 2-кл с подсветкой 10А "ПАНДОРА"	5401205	10	200	10
		Выключатель 3-кл 10А "ПАНДОРА"	5401301	10	200	10
		Диммер Р до 600 Вт "ПАНДОРА"	5401601	10	200	10
		Розетка двухместная без з/к 10А 220В "ПАНДОРА"	5401501	10	200	10
		Розетка двухместная с з/к 16А 220В "ПАНДОРА"	5401505	10	200	10

СЕРИЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ «ПАНДОРА»
Ассортимент: Серия «ПАНДОРА»
Цвет: БЕЛЫЙ

Изображение	Изображение в индивидуальной упаковке	Наименование	Артикул	Групповая упаковка, кол-во, шт.	Трансп. упаковка (коробка) кол-во, шт.	Мин. партия отгрузки, кол-во, шт.
		Розетка одноместная без з/к 10А 220В (керамика) "ПАНДОРА"	5401409	10	200	10
		Розетка одноместная с з/к 16А 220В "ПАНДОРА"	5401413	10	200	10
		Розетка одноместная с з/к и защитной крышкой 16А 220В "ПАНДОРА"	5401421	10	200	10
		Розетка телевизионная "ПАНДОРА"	5401901	10	200	10
		Розетка телефонная "ПАНДОРА"	5401701	10	200	10
		Розетка компьютерная "ПАНДОРА"	5401801	10	200	10
		Рамка двухместная горизонтальная "ПАНДОРА"	5402002	40	480	1
		Рамка трёхместная горизонтальная "ПАНДОРА"	5402003	26	312	1
		Рамка четырёхместная горизонтальная "ПАНДОРА"	5402004	22	264	1

СЕРИЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ «ПАНДОРА»
Ассортимент: Серия «ПАНДОРА»
Цвет: СЛОНОВАЯ КОСТЬ

Изображение	Изображение в индивидуальной упаковке	Наименование	Артикул	Групповая упаковка, кол-во, шт.	Трансп. упаковка (коробка) кол-во, шт.	Мин. партия отгрузки, кол-во, шт.
		Выключатель 1-кл 10А "ПАНДОРА"	5401102	10	200	10
		Выключатель 1-кл проходной 10А "ПАНДОРА"	5401110	10	200	10
		Выключатель 1-кл проходной с подсветкой 10А "ПАНДОРА"	5401114	10	200	10
		Выключатель 1-кл с подсветкой 10А "ПАНДОРА"	5401106	10	200	10
		Выключатель 2-кл 10А "ПАНДОРА"	5401202	10	200	10
		Выключатель 2-кл с подсветкой 10А "ПАНДОРА"	5401206	10	200	10
		Выключатель 3-кл 10А "ПАНДОРА"	5401302	10	200	10
		Диммер Р до 600 Вт "ПАНДОРА"	5401602	10	200	10
		Розетка двухместная без з/к 10А 220В "ПАНДОРА"	5401502	10	200	10
		Розетка двухместная с з/к 16А 220В "ПАНДОРА"	5401506	10	200	10

СЕРИЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ «ПАНДОРА»
Серия «ПАНДОРА»
Цвет: СЛОНОВАЯ КОСТЬ

Изображение	Изображение в индивидуальной упаковке	Наименование	Артикул	Групповая упаковка, кол-во, шт.	Трансп. упаковка (коробка) кол-во, шт.	Мин. партия отгрузки, кол-во, шт.
		Розетка одноместная без з/к 10А 220В (керамика) "ПАНДОРА"	5401410	10	200	10
		Розетка одноместная с з/к 16А 220В "ПАНДОРА"	5401414	10	200	10
		Розетка одноместная с з/к и защитной крышкой 16А 220В "ПАНДОРА"	5401422	10	200	10
		Розетка телевизионная "ПАНДОРА"	5401902	10	200	10
		Розетка телефонная "ПАНДОРА"	5401702	10	200	10
		Розетка компьютерная "ПАНДОРА"	5401802	10	200	10
		Рамка двухместная горизонтальная "ПАНДОРА"	5402012	40	480	1
		Рамка трёхместная горизонтальная "ПАНДОРА"	5402013	26	312	1
		Рамка четырёхместная горизонтальная "ПАНДОРА"	5402014	22	264	1

ЗАГЛУШКИ ДЛЯ РОЗЕТОК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



EAC



Преимущества

- Защищает детей от поражения электрическим током.
- Подходит ко всем типам розеток.
- Надёжно фиксируется в розетке.
- Не требует ключа.
- Достается из розетки с помощью обычной скрепки (входит в комплект).
- Имеют удобный и эстетичный дизайн.

Материал

- Полипропилен.

Температура эксплуатации

- От +1°C до +35°C

Температура хранения

- От -20°C до +40°C

Срок годности

- Не ограничен.

Назначение

- Для обеспечения безопасности детей от поражения электрическим током, защиты электрических контактов бытовых розеток от воздействия окружающей среды.

Ассортимент

Изображение	Изображение в индивидуальной упаковке	Наименование	Артикул	Индивид. упаковка кол-во шт.	Групповая упаковка, кол-во, уп.	Трансп. упаковка (коробка) кол-во, уп.	Мин. партия отгрузки, кол-во, уп.
		Заглушка для розеток универсальная, белая	5400805	8	нет	200	1
		Заглушка для розеток универсальная, слоновая кость	5400804	8	нет	200	1

ВИЛКИ И РОЗЕТКИ РАЗБОРНЫЕ



ЕАС **IP 20**



Назначение

- Электрические разборные штепсельные вилки предназначены для подключения к электрической сети различных электрических приборов бытового назначения мощностью до 3 кВт.
- Кабельные разборные розетки предназначены для изготовления сетевых удлинителей нестандартной длины.

Применение

- Бытовые помещения (дома, квартиры и т.д.).
- Объекты коммерческой недвижимости (офисы, торговые центры и т.д.).
- Инфраструктурные объекты (больницы, школы, детские сады, дома отдыха и т.д.).

Преимущества

- Большой ассортимент с прямым и боковым подключением провода позволяет осуществлять подключение электроприборов наиболее удобным способом.
- Возможность сделать ремонт провода электроприбора в случае выхода из строя или повреждения вилки.
- Контактная группа и зажим кабеля разборных вилок позволяют произвести быстрый и удобный монтаж.
- Кабельные розетки позволяют быстро изготовить сетевой удлинитель необходимой длины.
- Все розетки снабжены защитными шторками от случайного поражения электрическим током.

Материалы

- Корпус изготовлен из негорючего АБС-пластика, обеспечивающего устойчивость к воздействию солнечных лучей.
- Контактная группа изготовлена из латуни.
- Контактная группа розеток из олово-фосфористой бронзы.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение электрической цепи, В	220
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный ток, А	6-16
Диапазон рабочих температур, °С	от 0 до +40
Срок службы, не менее, лет	3
Зажим проводов (до 2,5 мм ²)	винтовой

ВИЛКИ И РОЗЕТКИ РАЗБОРНЫЕ
Ассортимент

Изображение	Изобр. в индивид. упаковке	Наименование	Артикул	Цвет	Групповая упаковка, количество, шт.	Трансп. уп. (коробка) количество, шт.	Мин. партия отгрузки, количество, шт.
		Вилка разборная прямая, без з/к, 6А, 220В	2901001	белая	30	300	30
		Вилка разборная прямая, без з/к, 6А, 220В	2901002	чёрная	30	300	30
		Вилка разборная прямая, с з/к, 16А, 220В	2901003	белая	25	250	25
		Вилка разборная прямая, с з/к, 16А, 220В	2901004	чёрная	25	250	25
		Вилка разборная угловая, с з/к, 16А, 220В	2901007	белая	30	300	30
		Вилка разборная угловая, с з/к, 16А, 220В	2901008	чёрная	30	300	30
		Вилка разборная угловая с кольцом, с з/к, 16А, 220В	2901005	белая	25	250	25

ВИЛКИ И РОЗЕТКИ РАЗБОРНЫЕ
Ассортимент

Изображение	Изобр. в индивид. упаковке	Наименование	Артикул	Цвет	Групповая упаковка, количество, шт.	Трансп. уп. (коробка) количество, шт.	Мин. партия отгрузки, количество, шт.
		Вилка разборная угловая с кольцом, с з/к, 16А, 220В	2901006	чёрная	25	250	25
		Вилка разборная угловая, с з/к, 16А, 220В с выключателем	2901009	белая	20	200	20
		Розетка кабельная разборная прямая, без з/к, 10А, 220В	2902001	белая	20	200	20
		Розетка кабельная разборная прямая, без з/к, 10А, 220В	2902002	чёрная	20	200	20
		Розетка кабельная разборная прямая, с з/к, 16А, 220В	2902003	белая	20	200	20
		Розетка кабельная разборная прямая, с з/к, 16А, 220В	2902004	чёрная	20	200	20

ВИЛКИ И РОЗЕТКИ РАЗБОРНЫЕ

Габаритные размеры (мм)

Вилки разборные прямые без з/к 6А 220В	Вилки разборные прямые с з/к 16А 220В
Вилки разборные угловые с з/к 16А 220В	Вилки разборные угловые с кольцом с з/к 16А 220В
Розетка кабельная разборная прямая с з/к 16А 220В	

РАЗВЕТВИТЕЛИ, ТРОЙНИКИ, АДАПТЕРЫ



Разветвители «АБК-СИЛА», являются удобным и функциональным решением когда возникает необходимость подключить несколько потребителей к одному источнику питания.

Применение

- Для одновременного подключения нескольких электроприборов к одному источнику питания.

ЕАС **IP 20**



Преимущества

- Корпуса всех изделий серии изготовлены из высококачественного АВС пластика который обладает повышенной стойкостью к механическим повреждениям.
- Штепсели никелированные, латунные.
- Токоведущие пластины и штепсели зафиксированы в негорючем пластике.
- У изделия современная индивидуальная упаковка, рассчитанная на удобную продажу в любом торговом секторе.

Материалы

- Корпус - АВС пластик.
- Контактная группа - латунь.
- Кнопка выключателя с индикацией.
- Основание контактной группы - негорючий пластик.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Тип установки	открытый
Напряжение в сети, В	220
Частота тока, Гц	50
Номинальный ток, А	10 А / 16А
Температура эксплуатации, °С	от +1 до +35

Ассортимент

Изображение	Изобр. в индивид. упаковке	Наименование	Артикул	Цвет	Групповая упаковка, количество, шт.	Трансп. уп. (коробка) количество, шт.	Мин. партия отгрузки, количество, шт.
		Разветвитель на 2 гнезда без з/к 10А 220В плоский	5202001	белый	нет	50	1
		Разветвитель на 2 гнезда с з/к 16А 220В плоский	5202002	белый	нет	50	1
		Разветвитель на 3 гнезда без з/к 10А 220В плоский	5202003	белый	нет	50	1

РАЗВЕТВИТЕЛИ, ТРОЙНИКИ, АДАПТЕРЫ
Ассортимент

Изображение	Изобр. в индивид. упаковке	Наименование	Артикул	Цвет	Групповая упаковка, количество, шт.	Трансп. уп. (коробка) количество, шт.	Мин. партия отгрузки, количество, шт.
		Разветвитель на 3 гнезда с з/к, 16А, 220В, плоский	5202005	белый	нет	50	1
		Разветвитель на 3 гнезда с з/к, 16А, 220В, круглый	5202004	белый	нет	50	1
		Разветвитель на три гнезда с выключателем и индикацией: 1х2П+3, 16А + 2х2П, 2,5А	5202006	белый	нет	100	1
		Переходник с з/к, выключателем и индикацией, 16А	5202002	белый	нет	100	1
		Адаптер переходник без з/к, 10А, 220В, белый	5201001	белый	нет	100	1
		Тройник 2х2Р+1х3Р, 16А, 220В, белый	5203001	белый	нет	240	1
		Тройник Куб 3х2Р без з/к, 16А, 220В	52067001	белый	нет	150	10
		Тройник Куб 3х2Р без з/к, 16А, 220В	52067002	чёрный	нет	150	10
		Тройник Шар 3х2Р без з/к, 16А, 220В	52067003	белый	нет	150	10
		Тройник Шар 3х2Р без з/к, 16А, 220В	52067004	чёрный	нет	150	10

КОЛОДКИ РОЗЕТОЧНЫЕ




С помощью розеточных колодок, можно быстро изготовить удлинитель любой длины на необходимое количество подключаемых нагрузок. Удобны для использования в качестве бытовых настенных блоков.

Применение

- Колодки розеточные используются для изготовления удлинителей стандартной и нестандартной длины, а также в качестве настенных розеточных блоков.

ЕАС **IP 20**



Преимущества

- Корпуса всех изделий серии изготовлены из высококачественного АВС пластика который обладает эстетичной глянцевой поверхностью, высокими эксплуатационными показателями, повышенной стойкостью к механическим повреждениям.
- Контактная группа колодок защищена съёмным негорючим основанием.
- Кнопка выключателя имеет подсветку и утоплена в корпус, что исключает случайное включение/отключение потребителей.
- В колодках с з/к установлен предохранитель тип g, который обеспечивает защиту от токов короткого замыкания и сетевых перегрузок.**
- Колодки с выключателем возможно подключать к электросети с помощью разъемов серии РпИм (плоский).
- Благодаря наличию крепёжных отверстий на задней крышке корпуса колодки могут быть использованы в качестве настенных блоков в бытовых и производственных помещениях.
- У изделия современная индивидуальная упаковка, рассчитанная на удобную продажу в любом торговом секторе.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Тип установки	открытый
Напряжение в сети, В	220
Частота тока, Гц	50
Номинальный ток, А	16А
Тип предохранителя	g
Сечение подключаемых проводников	от 1,0 до 2,5 мм ²
Температура эксплуатации, °С	от +1 до +35

Устройство изделий:



- Корпус - АВС пластик
- Контактная шина - латунь



- Кнопка выключателя с индикацией.
- Основание контактной группы - негорючий пластик



КОЛОДКИ РОЗЕТОЧНЫЕ

Ассортимент

Изображение	Изобр. в индивид. упаковке	Наименование	Артикул	Цвет	Групповая упаковка, количество, шт.	Трансп. уп. (коробка) количество, шт.	Мин. партия отгрузки, количество, шт.
		Колодка розеточная 2 гнезда без з/к 10А 220В	5402302	белый	нет	100	1
		Колодка розеточная 2 гнезда с з/к 16А 220В	5402402	белый	нет	100	1
		Колодка розеточная 3 гнезда без з/к 10А 220В	5402303	белый	нет	100	1
		Колодка розеточная 3 гнезда с з/к 16А 220В	5402403	белый	нет	100	1
		Колодка розеточная 3 гнезда с з/к и выключателем 16А 220В	5402503	белый	нет	100	1
		Колодка розеточная 4 гнезда без з/к 10А 220В	5402304	белый	нет	100	1
		Колодка розеточная 4 гнезда с з/к 16А 220В	5402404	белый	нет	100	1
		Колодка розеточная 4 гнезда с з/к и выключателем 16А 220В	5402504	белый	нет	100	1
		Колодка розеточная 5 гнезд без з/к 10А 220В	5402305	белый	нет	60	1
		Колодка розеточная 5 гнезд с з/к 16А 220В	5402405	белый	нет	60	1
		Колодка розеточная 5 гнезд с з/к и выключателем 16А 220В	5402505	белый	нет	60	1
		Колодка розеточная 6 гнезд с з/к 16А 220В	5402406	белый	нет	60	1
		Колодка розеточная 6 гнезд с з/к и выключателем 16А 220В	5402506	белый	нет	60	1

СИЛОВЫЕ РАЗЪЁМЫ ИЗ КАУЧУКА




Назначение

- Штепсельные соединители предназначены для подключения различного электрооборудования и электроинструмента в сложных погодных и эксплуатационных условиях.

Применение

- На строительных площадках.
- В машиностроении.
- На производстве.
- В быту.

EAC **IP 44**



Преимущества

- Благодаря корпусу из каучука соединительные блоки используются при высокой и низкой температуре, в пыли, в помещениях с повышенной влажностью и других неблагоприятных условиях.
- Высокая износостойкость обеспечивает долгий срок службы.

Особенности конструкции

- Все изделия имеют брызгозащищённый каучуковый корпус, чёрного цвета.
- Наличие на корпусе рёбер препятствует соскальзыванию рук при разъединении розетки и вилки.
- Крышки надёжно соединены с корпусом и надёжно обеспечивают защиту от попадания внутрь блока пыли и влаги.
- Изделия укомплектованы ввод - сальниками для подключения кабеля различного сечения.

Материалы

- Корпус выполнен из каучука.
- Контактная группа из электротехнической латуни.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Напряжение в сети, В	220
Номинальный ток, А	16
Степень защиты	IP44
Температурный режим эксплуатации, °C	от -30 до +50
Срок службы не менее, лет	3

СИЛОВЫЕ РАЗЪЁМЫ ИЗ КАУЧУКА
Ассортимент

Изображение	Изобр. в индивид. упаковке	Наименование	Артикул	Кол-во полюсов	Групповая упаковка, кол-во, шт.	Трансп. уп. (коробка) кол-во, шт.	Мин. партия отгрузки, кол-во, шт.
		Вилка прямая (каучук) 16А/220В, с з/к, IP-44	2903001	2Р+РЕ	20	200	20
		Вилка угловая с кольцом (каучук) 16А/220В, с з/к, IP-44	2903002		20	200	20
		Розетка переносная с крышкой (каучук) 16А/220В, с з/к, IP-44	2903011		10	100	10
		Розетка с крышкой (каучук) 16А/220В, с з/к, IP-44	2903021		10	100	10
		Розеточный блок двухместный с крышками (каучук) 16А/220В, с з/к, IP-44	2903031		10	60	10
		Розеточный блок трёхместный с крышками (каучук) 16А/220В, с з/к, IP-44	2903032		4	40	4
		Розеточный блок четырёхместный с крышками (каучук) 16А/220В, с з/к, IP-44	2903033		4	40	4

ШНУРЫ УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ


EAC


Назначение

- Шнуры удлинительные предназначены для использования потребителями в бытовых целях – подключение различных бытовых и осветительных приборов (светильники, люстры, бра, торшеры и т.д.).
- Для комплектации производителями светотехники и электроприборов различного назначения.

Преимущества

- Наличие выключателя для удобства эксплуатации электроприбора.
- Наличие диммера (светорегулятора), позволяет не только включать-отключать свет в помещении, но ещё изменять уровень светового потока - от самого приглушённого до максимально яркого.
- Вилка шнура подходит ко всем типам розеток.
- Простота подключения шнуров не требующая специальных навыков.

Материалы

- Шнур изготовлен из провода ШВВП или ПВС, сечением 0,75мм².
- Корпус выключателя и диммера из АБС-пластика.

Технические характеристики

Наименование параметра	Шнур с выключателем Шнур с плоской вилкой	Шнур с диммером
Марка провода	ШВВП, ПВС	
Сечение провода, мм ²	2x0,75, 3x0,75	
Максимально подключаемая нагрузка, Вт	1200	200
Номинальный ток, А	6	1
Номинальное напряжение, В	250	
Номинальная частота, Гц	50	
Температура эксплуатации, °С	от 0 до +40	
Срок службы не менее, лет	3	

Ассортимент

Изображение	Изобр. в индивид. упаковке	Наименование	Артикул	Цвет	Длина шнура, (м)	Тип и Сечение провода	Трансп. упаковка (коробка) кол-во, шт.	Мин. партия отгрузки, кол-во, шт.
		Шнур с выключателем и плоской вилкой ШВВП 2x0,75мм ² , 1,5м	50067001	белый	1,5	ШВВП 2x0,75мм ²	75	1
		Шнур с выключателем и плоской вилкой ШВВП 2x0,75мм ² , 1,5 м	50067003	чёрный	1,5	ШВВП 2x0,75мм ²	75	1

ШНУРЫ УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ


Ассортимент

Изображение	Изобр. в индивид. упаковке	Наименование	Артикул	Цвет	Длина шнура, (м)	Тип и Сечение провода	Трансп. упаковка (коробка) кол-во, шт.	Мин. партия отгрузки, кол-во, шт.
		Шнур с выключателем и плоской вилкой ШВВП 2х0,75мм ² , 2 м	50067002	белый	2	ШВВП 2х0,75мм ²	75	1
		Шнур с выключателем и плоской вилкой ШВВП 2х0,75мм ² 2м	50067004	чёрный	2	ШВВП 2х0,75мм ²	75	1
		Шнур с диммером и плоской вилкой ШВВП 2х0,75мм ² 2м	5002003	белый	2	ШВВП 2х0,75мм ²	75	1
		Шнур с диммером и плоской вилкой ШВВП 2х0,75мм ² 2м	5002004	чёрный	2	ШВВП 2х0,75мм ²	75	1
		Шнур с плоской вилкой ШВВП 2х0,75мм ² 1,5м	50067005	белый	1,5	ШВВП 2х0,75мм ²	100	1
		Шнур с плоской вилкой ШВВП 2х0,75мм ² 1,5м	50067007	чёрный	1,5	ШВВП 2х0,75мм ²	100	1
		Шнур с плоской вилкой ШВВП 2х0,75мм ² 2м	50067006	белый	2	ШВВП 2х0,75мм ²	100	1
		Шнур с плоской вилкой ШВВП 2х0,75мм ² 2м	50067008	чёрный	2	ШВВП 2х0,75мм ²	100	1
		Шнур с евро вилкой с з/к ПВХ 3х0,75мм ² 1,5м	50067009	белый	1,5	ШВВП 3х0,75мм ²	75	1
		Шнур с евро вилкой с з/к ПВС 3х0,75мм ² 1,5м	50067011	чёрный	1,5	ШВВП 3х0,75мм ²	75	1
		Шнур с евро вилкой с з/к ПВС 3х0,75мм ² 2м	50067010	белый	2	ШВВП 3х0,75мм ²	75	1
		Шнур с евро вилкой с з/к ПВС 3х0,75мм ² 2м	50067012	чёрный	2	ШВВП 3х0,75мм ²	75	1

УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ



ЕНС **IP 20**



Назначение

- Для использования в быту, офисе, загородном доме.

Применение

- Для подключения электроприборов и устройств различного назначения (бытовая и офисная техника, осветительные приборы, электроинструмент).

Преимущества

- Корпус из ABS-пластика отличается белоснежным цветом, идеальной гладкой, антипыльной и антиударной текстурой, при этом не подвержен выгоранию на свету.

- Основание контактной группы, соприкасающаяся с токоведущей шиной, выполнена из огнеупорного материала.
- Питающий провод в двойной изоляции, армирован литой неразборной вилкой.
- Наличие выключателя со световой индикацией, позволяет отключать и включать электроприборы не вынимая вилки из розетки.
- Удлинитель упакованы в современную фирменную упаковку с подвесом, рассчитанную на удобную продажу в любых магазинах и торговых сетях.

Температура эксплуатации

- от +1°C до +35°C

Срок службы

- Не менее 5 лет.

Материалы

- Корпус ABS пластик.
- Контактная шина - латунь.
- Основание контактной группы – негорючий пластик.
- Кнопка выключателя с индикацией.

Устройство изделий:



- Корпус - ABS пластик
- Контактная шина - латунь



- Кнопка выключателя с индикацией.
- Основание контактной группы - негорючий пластик



**УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ
СЕРИИ «ПРИМА», без з/к**



**УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ
СЕРИИ «ПРИМА», с з/к**



**УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ СЕРИИ
«ПРИМА ЛЮКС», с з/к,
выключателем и индикацией**

УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ СЕРИИ «ПРИМА», без з/к
Ассортимент:

Изображение	Изобр. в индивид. упаковке	Наименование	Артикул	Длина шнура, (м)	Тип и Сечение провода	Напряжение Макс. Ток Нагрузки Мощность	Трансп. упаковка (коробка) кол-во, шт.	Мин. партия отгрузки, кол-во, шт.
		Удлинитель бытовой "ПРИМА" 2 гнезда, без з/к, 1,5 м.	2200401	1,5	ПВС 2х1мм ²	220В 10А 2200 Вт	50	1
		Удлинитель бытовой "ПРИМА", 2 гнезда, без з/к, 3 м.	2200402	3	ПВС 2х1мм ²	220В 10А 2200 Вт	50	1
		Удлинитель бытовой "ПРИМА", 2 гнезда, без з/к, 5 м.	2200403	5	ПВС 2х1мм ²	220В 10А 2200 Вт	50	1
		Удлинитель бытовой "ПРИМА", 2 гнезда, без з/к, 7 м.	2200404	7	ПВС 2х1мм ²	220В 10А 2200 Вт	50	1
		Удлинитель бытовой "ПРИМА", 3 гнезда, без з/к, 1,5 м.	2200405	1,5	ПВС 2х1мм ²	220В 10А 2200 Вт	50	1
		Удлинитель бытовой "ПРИМА", 3 гнезда, без з/к, 3 м.	2200406	3	ПВС 2х1мм ²	220В 10А 2200 Вт	50	1
		Удлинитель бытовой "ПРИМА", 3 гнезда, без з/к, 5 м.	2200407	5	ПВС 2х1мм ²	220В 10А 2200 Вт	50	1
		Удлинитель бытовой "ПРИМА", 3 гнезда, без з/к, 7 м.	2200408	7	ПВС 2х1мм ²	220В 10А 2200 Вт	50	1
		Удлинитель бытовой "ПРИМА", 4 гнезда, без з/к, 1,5 м.	2200409	1,5	ПВС 2х1мм ²	220В 10А 2200 Вт	50	1
		Удлинитель бытовой "ПРИМА", 4 гнезда, без з/к, 3 м.	2200410	3	ПВС 2х1мм ²	220В 10А 2200 Вт	50	1
		Удлинитель бытовой "ПРИМА", 4 гнезда, без з/к, 5 м.	2200411	5	ПВС 2х1мм ²	220В 10А 2200 Вт	50	1
		Удлинитель бытовой "ПРИМА", 4 гнезда, без з/к, 7 м.	2200412	7	ПВС 2х1мм ²	220В 10А 2200 Вт	50	1

УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ СЕРИИ «ПРИМА», с з/к
Ассортимент:

Изображение	Изобр. в индивид. упаковке	Наименование	Артикул	Длина шнура, (м)	Тип и Сечение провода	Напряжение Макс. Ток Нагрузки Мощность	Трансп. упаковка (коробка) кол-во, шт.	Мин. партия отгрузки, кол-во, шт.
		Удлинитель бытовой "ПРИМА", 2 гнезда, с з/к, 1,5 м.	2200501	1,5	ПВС 3х1мм ²	220В 16А 3500 Вт	50	1
		Удлинитель бытовой "ПРИМА", 2 гнезда, с з/к, 3 м.	2200502	3	ПВС 3х1мм ²	220В 16А 3500 Вт	50	1
		Удлинитель бытовой "ПРИМА", 2 гнезда, с з/к, 5 м.	2200503	5	ПВС 3х1мм ²	220В 16А 3500 Вт	50	1
		Удлинитель бытовой "ПРИМА", 2 гнезда, с з/к, 7 м.	2200504	7	ПВС 3х1мм ²	220В 16А 3500 Вт	50	1
		Удлинитель бытовой "ПРИМА", 3 гнезда, с з/к, 1,5 м.	2200505	1,5	ПВС 3х1мм ²	220В 16А 3500 Вт	50	1
		Удлинитель бытовой "ПРИМА", 3 гнезда, с з/к, 3 м.	2200506	3	ПВС 3х1мм ²	220В 16А 3500 Вт	40	1
		Удлинитель бытовой "ПРИМА", 3 гнезда, с з/к, 5 м.	2200507	5	ПВС 3х1мм ²	220В 16А 3500 Вт	40	1
		Удлинитель бытовой "ПРИМА", 3 гнезда, с з/к, 7 м.	2200508	7	ПВС 3х1мм ²	220В 16А 3500 Вт	40	1
		Удлинитель бытовой "ПРИМА", 4 гнезда, с з/к, 1,5 м.	2200509	1,5	ПВС 3х1мм ²	220В 16А 3500 Вт	40	1
		Удлинитель бытовой "ПРИМА", 4 гнезда, с з/к, 3 м.	2200510	3	ПВС 3х1мм ²	220В 16А 3500 Вт	40	1
		Удлинитель бытовой "ПРИМА", 4 гнезда, с з/к, 5 м.	2200511	5	ПВС 3х1мм ²	220В 16А 3500 Вт	40	1
		Удлинитель бытовой "ПРИМА", 4 гнезда, с з/к, 7 м.	2200512	7	ПВС 3х1мм ²	220В 16А 3500 Вт	40	1

УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ СЕРИИ «ПРИМА ЛЮКС», с з/к, выкл. и индикацией
Ассортимент:

Изображение	Изобр. в индивид. упаковке	Наименование	Артикул	Длина шнура, (м)	Тип и Сечение провода	Напряжение Макс. Ток Нагрузки Мощность	Трансп. упаковка (коробка) кол-во, шт.	Мин. партия отгрузки, кол-во, шт.
		Удлинитель бытовой "ПРИМА ЛЮКС", 2 гнезда, с з/к и выкл. 1,5 м.	2200309	1,5	ПВС 3х1мм ²	220В 16А 3500 Вт	40	1
		Удлинитель бытовой "ПРИМА ЛЮКС", 2 гнезда, с з/к и выкл. 3 м.	2200310	3	ПВС 3х1мм ²	220В 16А 3500 Вт	40	1
		Удлинитель бытовой "ПРИМА ЛЮКС", 2 гнезда, с з/к и выкл. 5 м.	2200311	5	ПВС 3х1мм ²	220В 16А 3500 Вт	40	1
		Удлинитель бытовой "ПРИМА ЛЮКС", 2 гнезда, с з/к и выкл. 7 м.	2200312	7	ПВС 3х1мм ²	220В 16А 3500 Вт	40	1
		Удлинитель бытовой "ПРИМА ЛЮКС", 3 гнезда, с з/к и выкл. 1,5 м.	2200301	1,5	ПВС 3х1мм ²	220В 16А 3500 Вт	40	1
		Удлинитель бытовой "ПРИМА ЛЮКС", 3 гнезда, с з/к и выкл. 3 м.	2200302	3	ПВС 3х1мм ²	220В 16А 3500 Вт	40	1
		Удлинитель бытовой "ПРИМА ЛЮКС", 3 гнезда, с з/к и выкл. 5 м.	2200303	5	ПВС 3х1мм ²	220В 16А 3500 Вт	40	1
		Удлинитель бытовой "ПРИМА ЛЮКС", 3 гнезда, с з/к и выкл. 7 м.	2200304	7	ПВС 3х1мм ²	220В 16А 3500 Вт	40	1
		Удлинитель бытовой "ПРИМА ЛЮКС", 4 гнезда, с з/к и выкл. 1,5 м.	2200305	1,5	ПВС 3х1мм ²	220В 16А 3500 Вт	40	1
		Удлинитель бытовой "ПРИМА ЛЮКС", 4 гнезда, с з/к и выкл. 3 м.	2200306	3	ПВС 3х1мм ²	220В 16А 3500 Вт	40	1
		Удлинитель бытовой "ПРИМА ЛЮКС", 4 гнезда, с з/к и выкл. 5 м.	2200307	5	ПВС 3х1мм ²	220В 16А 3500 Вт	40	1
		Удлинитель бытовой "ПРИМА ЛЮКС", 4 гнезда, с з/к и выкл. 7 м.	2200308	7	ПВС 3х1мм ²	220В 16А 3500 Вт	40	1

УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ С USB РАЗЪЁМАМИ



Назначение

- Для использования в быту, офисе, загородном доме.

Применение

- Позволяет заряжать большинство современных мобильных, и иных мультимедиа устройств, одновременно с этим осуществлять подключение электроприборов к сети 220В.

Конструкция

- Удлинитель имеет 3 и 5 розеток стандартного исполнения с заземлением и два USB-разъёма с суммарной токовой нагрузкой 1000 мА.
- Два USB-разъёма для зарядки мобильных и иных мультимедиа устройств, имеют встроенный блок защиты от скачков напряжения.

EAC IP 44

Преимущества

- Корпус из ABS-пластика отличается белоснежным цветом, идеальной гладкой, антипыльной и антиударной текстурой, при этом не подвержен выгоранию на свету.
- Основание контактной группы, соприкасающаяся с токоведущей шиной, выполнена из огнеупорного материала.
- Питающий провод в двойной изоляции, армирован литой неразборной вилкой.
- Наличие выключателя со световой индикацией, позволяет отключать и включать электроприборы не вынимая вилки из розетки.
- Удлинитель упакованы в современную фирменную упаковку с подвесом, рассчитанную на удобную продажу в любых магазинах и торговых сетях.

Материалы

- Корпус ABS пластик.
- Контактная шина - латунь.
- Основание контактной группы – негорючий пластик.
- Кнопка выключателя с индикацией.

Температура эксплуатации	Температура хранения	Срок службы
от +1°С до +35°С	от -20°С до +40°С	не менее 5 лет

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Длина шнура, (м)	Тип и Сечение провода	Макс. Ток нагрузки/ Мощность
	Удлинитель бытовой «ПРИМА ЛЮКС USB», 3 гнезда, 2USB-разъёма, с з/к и выкл. 1,5м. ПВС 3Х1мм ² 16А/220В/3500Вт	2200901	1,5	ПВС 3х1,0 мм ²	16А/3500 Вт
	Удлинитель бытовой «ПРИМА ЛЮКС USB», 3 гнезда, 2USB-разъёма, с з/к и выкл. 3м. ПВС 3Х1мм ² 16А/220В/3500Вт	2200902	3	ПВС 3х1,0 мм ²	16А/3500 Вт
	Удлинитель бытовой «ПРИМА ЛЮКС USB», 5 гнезд, 2USB-разъёма, с з/к и выкл. 1,5м. ПВС 3Х1мм ² 16А/220В/3500Вт	2200903	1,5	ПВС 3х1,0 мм ²	16А/3500 Вт
	Удлинитель бытовой «ПРИМА ЛЮКС USB», 5 гнезд, 2USB-разъёма, с з/к и выкл. 3м. ПВС 3Х1мм ² 16А/220В/3500Вт	2200904	3	ПВС 3х1,0 мм ²	16А/3500 Вт

Упаковка

Артикул	Групповая упаковка, количество, шт.	Транспортная упаковка (коробка) количество, шт.	Минимальная партия отгрузки, количество, шт.
2200901	нет	40	1
2200902	нет	40	1
2200903	нет	40	1
2200904	нет	40	1

УДЛИНИТЕЛИ - РУЛЕТКА



Назначение

- Для использования в быту, офисе, загородном доме.

Применение

- Современные электрические удлинители в виде рулетки – компактные устройства для подключения бытовой техники, различных электроприборов, электроинструмента на расстоянии от розеток.

Преимущества

- Круглый удлинитель-рулетку чаще применяют дома, чем устройство с катушкой из-за удобной конструкции и небольших габаритов.
- Смотывание провода на катушку уменьшает количество заломов и избавляет от появления узлов.

EAC

IP 44



Заказать на сайте:



- Благодаря рулетке можно часть шнура спрятать в корпус, что позволяет подобрать необходимую длину провода.
- Безопасное хранение.
- Удлинители упакованы в современную фирменную упаковку с подвесом, рассчитанную на удобную продажу в любых магазинах и торговых сетях.

Конструкция

- В данном устройстве питающий провод, накручивается внутри круглого корпуса по типу системы сматывания у пылесоса.
- На корпусе есть 3 гнезда для подключения бытовой техники, на конце шнура расположена вилка для включения в сеть.

Материалы

- Корпус огнеупорный пластик.
- Контактная шина - латунь.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Номинальное рабочее напряжение, В / частота, Гц	220 / 50
Температура эксплуатации	от +1 до +35
Температура хранения	от -20 до +40
Срок службы	не менее 5 лет

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Длина шнура, (м)	Тип и сечение провода	Макс. Ток нагрузки/ Мощность
	Удлинитель-рулетка P16-008 ,3 гнезда, 3 метра, ШВВП 2х0,75, 6А/220В/1320Вт	2200002	3	ШВВП 2х0,75 мм²	6А/1320 Вт
	Удлинитель-рулетка P16-008 ,3 гнезда, 5 метров, ШВВП 2х0,75, 6А/220В/1320Вт	2200003	5	ШВВП 2х0,75 мм²	6А/1320 Вт
	Удлинитель-рулетка P16-008, 3 гнезда, 3 метра, ПВС 2х0,75, 10А/220В/2200Вт	2200001	3	ПВС 2х0,75 мм²	10А/2200 Вт

Упаковка

Артикул	Групповая упаковка, количество, шт.	Транспортная упаковка (коробка) количество, шт.	Минимальная партия отгрузки, количество, шт.
2200002	нет	40	1
2200003	нет	40	1
2200001	нет	40	1

УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ НА РАМКЕ



Назначение

- Для использования на садовых участках, подсобных хозяйствах, мастерских, и т.д.

Применение

- Подключение удалённых на расстояние от стационарной розетки различных садовых, строительных, бытовых электроприборов и устройств.

Описание и преимущества

Удлинитель-шнур

- Имеет переносную розетку, питающий провод в двойной изоляции, армирован литой неразборной вилкой.

ЕАС

IP 20

IP 44



- Удлинительные упакованы в герметичную полиэтиленовую упаковку, обеспечивающую сохранность от загрязнений рассчитанную на удобную продажу в любых магазинах и торговых сетях.

Описание и преимущества

Удлинитель на рамке

- Наличие рамки обеспечивает удобство хранения и переноски, а фиксаторы – надёжность закрепления провода.
- Позволяют подключать электроприборы мощностью от 1300Вт до 3500Вт, на расстояние от 10м до 50м, от стационарной сети.
- В ассортименте присутствуют удлинители со степенью защиты IP44, которые имеют переносную небьющуюся розетку с защитной крышкой.

Диапазон рабочих температур

- От +1°C до +35°C

Срок службы

- Не менее 5 лет.

Удлинительные шнуры силовые без рамки IP20



Удлинительные силовые на рамке IP20



Удлинительные силовые на рамке IP44



Ассортимент: Удлинительные шнуры силовые без рамки IP20

Изображение	Наименование	Артикул	Длина шнура, (м)	Тип и Сечение провода	Макс. Ток нагрузки/ Мощ- ность	Трансп. упаковка (коробка) кол-во, шт.	Мин. партия отгрузки, кол-во, шт.
	Удлинитель-шнур силовой РС16 "ПРИМА ПРОФИ", штепс. гнездо, без з/к, 5 м.	23067204	5	ПВС 2х1мм ²	10А/ 2200 Вт	35	1
	Удлинитель-шнур силовой РС16 "ПРИМА ПРОФИ", штепс. гнездо, без з/к, 10 м.	23067205	10	ПВС 2х1мм ²	10А/ 2200 Вт	20	1

УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ НА РАМКЕ
Ассортимент: Удлинитель силовой на рамке IP20

Изображение	Наименование	Артикул	Длина шнура, (м)	Тип и Сечение провода	Макс. Ток нагрузки/ Мощность	Трансп. упаковка (коробка) кол-во, шт.	Мин. партия отгрузки, кол-во, шт.
	Удлинитель силовой на рамке РС16 "ПРИМА ПРОФИ", штепс. гнездо, без з/к, 10 м.	23067101	10	ПВС 2х0,75мм ²	6А/ 1300 Вт	10	1
	Удлинитель силовой на рамке РС16 "ПРИМА ПРОФИ", штепс. гнездо, без з/к, 20 м.	23067102	20	ПВС 2х0,75мм ²	6А/ 1300 Вт	10	1
	Удлинитель силовой на рамке РС16 "ПРИМА ПРОФИ", штепс. гнездо, без з/к, 30 м.	23067101	30	ПВС 2х0,75мм ²	6А/ 1300 Вт	10	1
	Удлинитель силовой на рамке РС16 "ПРИМА ПРОФИ", штепс. гнездо, без з/к, 40 м.	23067102	40	ПВС 2х0,75мм ²	6А/ 1300 Вт	5	1
	Удлинитель силовой на рамке РС16 "ПРИМА ПРОФИ", штепс. гнездо, без з/к, 10 м.	23067101	10	ПВС 2х1,5мм ²	16А/ 3500 Вт	10	1
	Удлинитель силовой на рамке РС16 "ПРИМА ПРОФИ", штепс. гнездо, без з/к, 20 м.	23067102	20	ПВС 2х1,5мм ²	16А/ 3500 Вт	10	1
	Удлинитель силовой на рамке РС16 "ПРИМА ПРОФИ", штепс. гнездо, без з/к, 30 м.	23067101	30	ПВС 2х1,5мм ²	16А/ 3500 Вт	5	1
	Удлинитель силовой на рамке РС16 "ПРИМА ПРОФИ", штепс. гнездо, без з/к, 40 м.	23067102	40	ПВС 2х1,5мм ²	16А/ 3500 Вт	5	1
	Удлинитель силовой на рамке РС16 "ПРИМА ПРОФИ", штепс. гнездо, без з/к, 50 м.	23067102	50	ПВС 2х1,5мм ²	16А/ 3500 Вт	5	1

УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ НА РАМКЕ

Ассортимент: Удлинитель силовой на рамке IP44

Изображение	Наименование	Артикул	Длина шнура, (м)	Тип и Сечение провода	Макс. Ток нагрузки/Мощность	Трансп. упаковка (коробка) кол-во, шт.	Мин. партия отгрузки, кол-во, шт.
	Удлинитель силовой на рамке РС16 "ПРИМА ПРОФИ", штепс. гнездо с крышкой IP 44, с з/к, 10 м.	23067110	10	ПВС 3х1мм ²	16А/3500 Вт	10	1
	Удлинитель силовой на рамке РС16 "ПРИМА ПРОФИ", штепс. гнездо с крышкой IP 44, с з/к, 20 м.	23067111	20	ПВС 3х1мм ²	16А/3500 Вт	8	1
	Удлинитель силовой на рамке РС16 "ПРИМА ПРОФИ", штепс. гнездо с крышкой IP 44, с з/к, 30 м.	23067112	30	ПВС 3х1мм ²	16А/3500 Вт	6	1
	Удлинитель силовой на рамке РС16 "ПРИМА ПРОФИ", штепс. гнездо с крышкой IP 44, с з/к, 40 м.	23067113	40	ПВС 3х1мм ²	16А/3500 Вт	6	1
	Удлинитель силовой на рамке РС16 "ПРИМА ПРОФИ", штепс. гнездо с крышкой IP 44, с з/к, 10 м.	23067114	10	ПВС 3х1,5мм ²	16А/3500 Вт	10	1
	Удлинитель силовой на рамке РС16 "ПРИМА ПРОФИ", штепс. гнездо с крышкой IP 44, с з/к, 20 м.	23067115	20	ПВС 3х1,5мм ²	16А/3500 Вт	6	1
	Удлинитель силовой на рамке РС16 "ПРИМА ПРОФИ", штепс. гнездо с крышкой IP 44, с з/к, 30 м.	23067116	30	ПВС 3х1,5мм ²	16А/3500 Вт	4	1
	Удлинитель силовой на рамке РС16 "ПРИМА ПРОФИ", штепс. гнездо с крышкой IP 44, с з/к, 40 м.	23067117	40	ПВС 3х1,5мм ²	16А/3500 Вт	4	1

РАМКА ДЛЯ КАБЕЛЯ



Назначение

- Рамка для кабеля, удобное приспособление из пластика, предназначенное для хранения проводов, проволоки и веревки.

Применение

- Применяется для производства удлинителей с сечением кабеля от 0,75 мм² до 2,5 мм², и для различных бытовых нужд.

EAC


Описание

- Кабель наматывается на прочный каркас и перестает путаться, завязываться в узлы, скручиваться. Специальная ручка облегчает процесс транспортировки. 2 крючка обеспечивают простую и надежную фиксацию концов веревки или провода.

Преимущества

- Хорошее соотношение цена/качество.
- Прочный и долговечный.
- Вмещает до 40 м кабеля.
- Удобная ручка для транспортировки.

Температура эксплуатации

- От +1°C до +35°C

Температура хранения

- От -20°C до +40°C

Ассортимент:

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет	Макс. возможная длина кабеля, (м)	Типы используемых проводов	Сечения используемых проводов	Трансп. упаковка (коробка) кол-во, шт.	Мин. партия отгрузки, кол-во, шт.
	Рамка для кабеля	23067119	чёрный	40	ШВВП ПВС КГ НУМ ВВГ ВВГнг	от 0,75 мм ² до 2,5 мм ²	20	1

УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ НА КАТУШКЕ



ЕНС **IP 20**

Описание и преимущества

- Конструкция барабана катушки обеспечивает лёгкость и удобство намотки провода любого сечения.
- Позволяют подключать несколько электроприборов мощностью от 1300 Вт до 3500 Вт, на расстояние от 20м до 50м от стационарной сети, которые требуют мобильного перемещения, (газонокосилки, электроинструменты, снегоуборочная и бытовая техника.
- Намоточные катушки имеют высокую износостойчивость и долговечность.
- Удлинитель оснащён автоматом защиты от превышения мощности подключаемой нагрузки.
- Комплекуются проводом ПВС, повышенной гибкости в двойной изоляции сечений от 0,75 мм² до 3х1,5 мм² или кабелем КГ 3х1,5 мм² и 3х2,5 мм², в гибкой резиновой изоляции.

Назначение

- Для использования на садовых участках, подсобных хозяйствах, мастерских, в быту и т.д.

Применение

- Подключение удалённых на расстояние от стационарной розетки различных садовых, строительных, и бытовых электроприборов и устройств.

Температура эксплуатации

- От +1°C до +35°C

Срок службы

- Не менее 5 лет.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Номинальное рабочее напряжение, В / частота, Гц	220 / 50
Температура эксплуатации	от +1 до +35
Температура хранения	от -20 до +40
Срок службы	не менее 5 лет


Ассортимент:

Изображение	Наименование	Артикул	Длина шнура, (м)	Тип и Сечение провода	Макс. Ток нагрузки/ Мощность	Трансп. упаковка (коробка) кол-во, шт.	Мин. партия отгрузки, кол-во, шт.
	Удлинитель силовой на катушке РБК16-270-005 "ПРИМА СТРОЙ" 4 гнезда, без з/к, 20 м.	23067001	20	ПВС 2х0,75мм ²	6А/ 1300 Вт	Отдельная упаковка	1
	Удлинитель силовой на катушке РБК16-270-005 "ПРИМА СТРОЙ" 4 гнезда, без з/к, 30 м.	23067002	30	ПВС 2х0,75мм ²	6А/ 1300 Вт	Отдельная упаковка	1

УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ НА КАТУШКЕ
Ассортимент:

Изображение	Наименование	Артикул	Длина шнура, (м)	Тип и Сечение провода	Макс. Ток нагрузки/ Мощность	Трансп. упаковка (коробка) кол-во, шт.	Мин. партия отгрузки, кол-во, шт.
	Удлинитель силовой на катушке РБК16-270-005 "ПРИМА СТРОЙ" 4 гнезда, без з/к, 20 м.	23067003	20	ПВС 2х1,5мм ²	16А/ 3500 Вт	Отдельная упаковка	1
	Удлинитель силовой на катушке РБК16-270-005 "ПРИМА СТРОЙ" 4 гнезда, без з/к, 30 м.	23067004	30	ПВС 2х1,5мм ²	16А/ 3500 Вт	Отдельная упаковка	1
	Удлинитель силовой на катушке РБК16-270-005 "ПРИМА СТРОЙ" 4 гнезда, без з/к, 40 м.	23067005	40	ПВС 2х1,5мм ²	16А/ 3500 Вт	Отдельная упаковка	1
	Удлинитель силовой на катушке РБК16-270-005 "ПРИМА СТРОЙ" 4 гнезда, без з/к, 50 м.	23067006	50	ПВС 2х1,5мм ²	16А/ 3500 Вт	Отдельная упаковка	1
	Удлинитель силовой на катушке РБК16-250-006 "ПРИМА СТРОЙ" 4 гнезда, с з/к, 20 м.	23067007	20	ПВС 3х1,5мм ²	16А/ 3500 Вт	Отдельная упаковка	1
	Удлинитель силовой на катушке РБК16-250-006 "ПРИМА СТРОЙ" 4 гнезда, с з/к, 30 м.	23067008	30	ПВС 3х1,5мм ²	16А/ 3500 Вт	Отдельная упаковка	1
	Удлинитель силовой на катушке РБК16-250-006 "ПРИМА СТРОЙ" 4 гнезда, с з/к, 40 м.	23067009	40	ПВС 3х1,5мм ²	16А/ 3500 Вт	Отдельная упаковка	1
	Удлинитель силовой на катушке РБК16-250-006 "ПРИМА СТРОЙ" 4 гнезда, с з/к, 50 м.	23067010	50	ПВС 3х1,5мм ²	16А/ 3500 Вт	Отдельная упаковка	1

ЗАМКИ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БОКСОВ



Назначение

- Замки предназначены для запираания электрических сборок, шкафов, с целью защиты от несанкционированного проникновения и защиты сборки от попадания пыли и влаги.
- Для использования в бытовых целях (почтовые ящики и т.д.).

Применение

- В шкафах, ящиках, сборках, панелях.

Материалы

Замки комбинированные

- Корпус выполнен из высокопрочного пластика.
- Запирающая лопатка и ключи из оцинкованной стали и высокопрочного пластика.

Замки металлические




- Корпус и ключ выполнен из никелированной стали.
- Запирающая лопатка из оцинкованной стали.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Материалы
	Замок для металлического бокса MS403 IP31	3800104	Пластик - металл
	Замок для металлического бокса IP54	3800103	Пластик - металл
	Замок для металлического бокса IP54	3800102	Металл

ЗАМКИ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БОКСОВ

Габаритные размеры (мм)

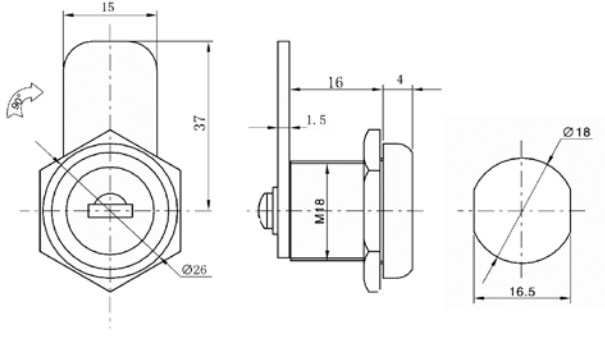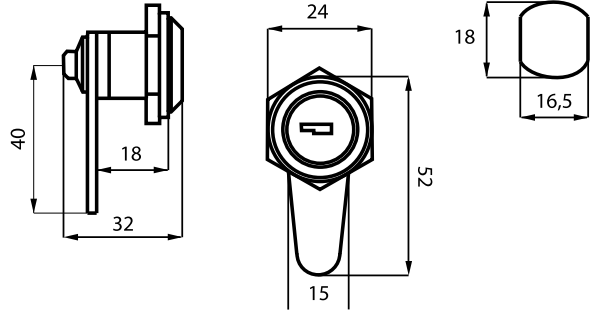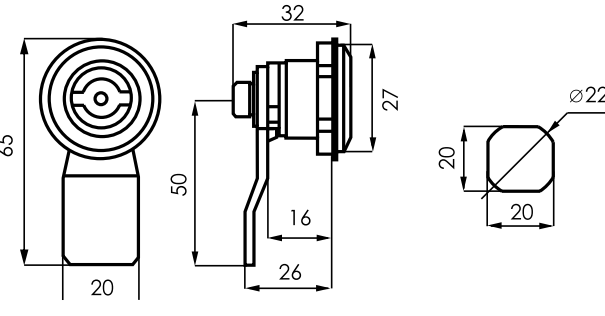Изображение	Артикул
	3800104
	3800103
	3800102

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Мин. норма отгрузки Количество, Упак. (шт)	Индивидуальная упаковка Количество, шт.	Групповая упаковка Количество, (шт.)	Транспортная упаковка (коробка) Количество, (шт)
3800104	50	нет	50	1000
3800103	50	нет	50	1000
3800102	8	нет	8	200

КОРПУСА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ЩРН, ЩРВ



ЕАС



IP 30



IP 31



IP 54



Назначение

- Щиты распределительные (металлокорпуса) предназначены для сборки (монтажа) силовых, осветительных и распределительных щитов, используя при этом модульную аппаратуру.

Применение

- Жилой сектор, офисы, объекты социально-культурного назначения, торговые и производственные помещения, школы, университеты, больницы.

Конструкция

- DIN-рейка для установки модульной аппаратуры, сварные элементы для крепления шин РЕ и N, фальшпанель, отверстия для ввода и вывода электрических кабелей, запирающаяся на замок дверца.
- Корпуса подразделяются по способу установки:
 - ЩРН** - щит распределительный навесной
 - ЩРВ** - щит распределительный встраиваемый

Комплектация

- Замок, два ключа, знаки электробезопасности.

Материалы

- Корпуса выполнены из холоднокатаного металла толщиной 0,7-1,0 мм, имеют эпоксидно-полиэфирное покрытие RAL-7035.

Условные обозначения

ЩРН (В) - 12

- Щ** - щит;
- Р** - распределительный;
- Н** - навесной (**В** - встраиваемый);
- 12** - максимальное количество модулей (9, 12, 18, 24, 36, 48, 54, 72).

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Тип установки	наружный / внутренний
Степень защиты	IP30 / IP31 / IP54
Толщина металла ,мм	0,7-0,8 для IP30,IP31 / 1,0 для IP54
Цвет корпуса	RAL 7035 для IP30, IP31, IP54
Номинальный ток для модульного электрооборудования, А	до 125
Количество модулей	от 9 до 72
Количество рядов DIN-реек	от 1 до 4
Климатическое исполнение	УХЛ4 для IP30,IP31 / УХЛ2 для IP54

КОРПУСА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ СЕРИИ - ЩРН IP 31
Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Габаритные размеры (ВхШхГ, мм)	Число рядов (DIN-реек)/цвет	Число модулей	Масса изделия, кг	Объём изделия, м ³
Корпуса распределительные навесные серии ЩРН IP31							
	Корпус металлический ЩРН- 9 IP31 картон+замок	4000201.2	250x300x125	1 RAL 7035	9	2,7	0,01
	Корпус металлический ЩРН- 12 IP31 картон+замок	4000202.2	250x300x125	1 RAL 7035	12	2,6	0,01
	Корпус металлический ЩРН- 18 IP31 картон+замок	4000203.2	330x250x125	2 RAL 7035	18	2,91	0,01
	Корпус металлический ЩРН- 24 IP31 картон+замок	4000204.2	330x300x125	2 RAL 7035	24	3,44	0,012
	Корпус металлический ЩРН- 36 IP31 картон +замок	4000205.2	500x300x125	3 RAL 7035	36	4,78	0,02
	Корпус металлический ЩРН- 48 IP31 картон+замок	4000206.2	600x300x125	4 RAL 7035	48	6,61	0,022
	Корпус металлический ЩРН- 54 IP31 картон+ 2 замка	4000207.2	500x500x125	6 RAL 7035	54	7,79	0,04
	Корпус металлический ЩРН- 72 IP31 картон+ 2 замка	3800331	500x600x125	6 RAL 7035	72	8,9	0,047

КОРПУСА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ СЕРИИ - ЩРН IP 54
Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Габаритные размеры (ВхШхГ, мм)	Число рядов (DIN-реек)/цвет	Число модулей	Масса изделия, кг	Объем изделия, м ³
Корпуса распределительные навесные серии ЩРН IP54							
	Корпус металлический ЩРН- 12 IP54 картон+замок	4000818	250х300х135	1 RAL 7035	12	3,01	0,009
	Корпус металлический ЩРН- 24 IP54 картон+замок	4000819	330х300х135	2 RAL 7035	24	3,76	0,001
	Корпус металлический ЩРН- 36 IP54 картон+замок	4000820	500х300х135	2 RAL 7035	36	5,23	0,018
	Корпус металлический ЩРН- 48 IP54 картон+замок	4000821	600х300х135	4 RAL 7035	48	6,08	0,022

КОРПУСА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ СЕРИИ - ЩРВ IP 30
Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Габаритные размеры (ВхШхГ, мм)	Число рядов (DIN-реек)/цвет	Число модулей	Масса изделия, кг	Объём изделия, м³
Корпуса распределительные встраиваемые серии ЩРВ IP30							
	Корпус металлический ЩРВ- 12 IP30 картон+замок	4000101.2	250x300x130	1 RAL 7035	12	2,79	0,009
	Корпус металлический ЩРВ- 18 IP30 картон+замок	4000105.2	330x250x130	2 RAL 7035	18	3,1	0,001
	Корпус металлический ЩРВ- 24 IP30 картон+замок	4000102.2	330x300x130	2 RAL 7035	24	3,62	0,012
	Корпус металлический ЩРВ- 36 IP30 картон+замок	4000103.2	500x300x130	3 RAL 7035	36	5,01	9,018
	Корпус металлический ЩРВ- 48 IP30 картон+замок	4000104.2	600x300x130	4 RAL 7035	48	5,93	10,022

ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ЩРН, ЩРВ

Габаритные размеры (мм)

Схема ЩРН IP31 - ЩРН IP54	
ЩРН-9	ЩРН-12
ЩРН-18	ЩРН-24
ЩРН-36	ЩРН-48
ЩРН-54	ЩРН-72

ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ЩРН, ЩРВ

Габаритные размеры (мм)

Схема ЩРВ IP31	
ЩРВ-12	ЩРВ-24
ЩРВ-36	ЩРВ-48

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Индивидуальная упаковка кол-во, шт.	Групповая упаковка кол-во, шт.	Транспортная упаковка (в картоне) кол-во, шт.	Мин. норма отгрузки кол-во, шт.
Корпуса распределительные навесные серии ЩРН IP31				
4000201.2	картон + замок	нет	1	1
4000202.2	картон + замок	нет	1	1
4000203.2	картон + замок	нет	1	1
4000204.2	картон + замок	нет	1	1
4000205.2	картон + замок	нет	1	1
4000206.2	картон + замок	нет	1	1
4000207.2	картон + замок	нет	1	1
3800331	картон + замок	нет	1	1
Корпуса распределительные навесные серии ЩРН IP54				
4000818	картон + замок	нет	1	1
4000819	картон + замок	нет	1	1
4000820	картон + замок	нет	1	1
4000821	картон + замок	нет	1	1
Корпуса распределительные встраиваемые серии ЩРВ IP30				
4000101.2	картон + замок	нет	1	1
4000105.2	картон + замок	нет	1	1
4000102.2	картон + замок	нет	1	1
4000103.2	картон + замок	нет	1	1
4000104.2	картон + замок	нет	1	1

КОРПУСА УЧЁТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ЩРУ, ЩУг, ЩУ



Условные обозначения:

Щ Р У - 1(3) Н(В) - 12

- **Щ** - щит;
- **Р** - распределительный;
- **У** - учётный;
- **1** - однофазный электрический счётчик (3 - трёхфазный);
- **Н** - навесной (**В** - встраиваемый);
- **12** - максимальное количество модулей (9, 12, 18, 24, 36, 48).

Назначение

- Корпуса ЩРУ предназначены для сборки (монтажа) силовых распределительно-учётных щитов с использованием модульной аппаратуры, и электрических счётчиков для учёта электроэнергии.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Тип установки	наружный / внутренний
Степень защиты	IP30 / IP31 / IP54
Толщина металла, мм	0,7-0,8 для IP30, IP31 / 1,0 для IP54
Цвет корпуса	RAL 7035 для IP30, IP31, IP54
Номинальный ток для модульного электрооборудования, А	до 125
Количество модулей	от 9 до 72
Количество рядов DIN-реек	от 1 до 6
Климатическое исполнение	УХЛ4 для IP30, IP31 / УХЛ2 для IP54

ЕАС **IP 30**

IP 31 **IP 54**

Заказать на сайте:



Применение

- Жилой сектор, офисы, объекты социально-культурного назначения, торговые и производственные помещения, школы, университеты, больницы.

Особенности

- В дверцу корпуса встроено окно из прозрачного пластика, что позволяет снимать показания счётчика без открытия дверцы.

Конструкция

- DIN-рейка для установки модульной аппаратуры, сварные элементы для крепления шин РЕ и N, фальшпанель, отверстия для ввода и вывода электрических кабелей, запирающаяся на замок дверца.
- Корпуса подразделяются по способу установки, количеству модулей и наличию однофазного или трёхфазного счётчика учёта.
- Корпуса подразделяются по способу установки:
 - **ЩРУ 1Н-9** - щит распределительно-учётный навесной под однофазный счётчик и 9 модулей.
 - **ЩРУ 3В-12** - щит распределительно-учётный встраиваемый под трёхфазный счётчик и 12 модулей.

Комплектация

- Замок, два ключа, знаки электробезопасности.

Материалы

- Корпуса выполнены из холоднокатаного металла толщиной 0,7-1,0мм, имеют эпоксидно-полиэфирное покрытие RAL-7035.

КОРПУСА УЧЁТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ СЕРИИ - ЩРУ 1Н IP 31
Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Габаритные размеры (ВхШхГ, мм)	Число рядов (DIN-реек)/цвет	Число модулей	Масса изделия, кг	Объём изделия, м³
Корпуса учётно-распределительные навесные серии ЩРУ 1Н IP31 под однофазный счётчик							
	Корпус металлический ЩРУ 1Н- 6 IP31 - окно, закрытые, картон+замок	4000407.2	290x200x130	1 RAL 7035	6	1,82	0,007
	Корпус металлический ЩРУ 1Н- 9 IP31 - окно, картон+замок	4000402.2	400x250x147	1 RAL 7035	9	3,4	0,016
	Корпус металлический ЩРУ 1Н-12 IP31 - окно, картон+замок	4000403.2	400x300x147	1 RAL 7035	12	3,8	0,019
	Корпус металлический ЩРУ 1Н-14 IP31 - окно, картон+замок	4000405.2	400x300x147	1 RAL 7035	14	3,96	0,019

КОРПУСА УЧЁТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ СЕРИИ - ЩРУ 1Н, ЩУг IP 54
Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Габаритные размеры (ВхШхГ, мм)	Число рядов (DIN-реек)/цвет	Число модулей	Масса изделия, кг	Объём изделия, м³
Корпуса учётно-распределительные навесные серии ЩРУ 1Н, ЩУг IP54 под однофазный счётчик							
	Корпус металлический ЩРУ 1Н- 9 IP54 - окно, картон+замок	4000823	400x250x160	1 RAL 7035	9	4,16	0,02
	Корпус металлический ЩРУ 1Н- 9-1 IP54 - окно, картон+замок	4000824	315x250x105	1 RAL 7035	9	2,75	0,01
	Корпус металлический ЩРУ 1Н-12 IP54 - окно, картон+замок	4000825	400x300x160	1 RAL 7035	12	4,78	0,02
	Щит ЩУг - 1 - 10мод. IP-54 - окно, под 1зам. 2 загл. без замка, полиэтилен	3800351	310x300x135	1 RAL 7035	10	1,7	0,02
	Щит ЩУг - 2 - 8мод. IP-54 - окно, под 1зам. 4загл. без замка, полиэтилен	3800359	310x415x150	1 RAL 7035	8	1,6	0,03

КОРПУСА УЧЁТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ СЕРИИ - ЩРУ 1Н, ЩУ IP 54

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Габаритные размеры (ВхШхГ, мм)	Число рядов (DIN-реек)/цвет	Число модулей	Масса изделия, кг	Объём изделия, м³
Корпуса учётно-распределительные навесные серии ЩРУ 1Н, ЩУ IP54 под однофазный счётчик "Меркурий"							
	Корпус металлический ЩРУ 1Н- 6 IP54 - окно (под Меркурий 201серии) картон+замок, компактный габарит	4000822	285x170x100	1 RAL 7035	6	1,6	0,01
	Корпус металлический ЩУ 2 IP54 - два окна, под 2х201 Меркурий картон+замок	4000829	340x290x100	1 RAL 7035	9	3,6	0,02

КОРПУСА УЧЁТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СЕРИИ - ЩРУ 1В IP 30

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Габаритные размеры (ВхШхГ, мм)	Число рядов (DIN-реек)/цвет	Число модулей	Масса изделия, кг	Объём изделия, м³
Корпуса учётно-распределительные встраиваемые серии ЩРУ 1В IP30 под однофазный счётчик							
	Корпус металлический ЩРУ 1В- 9 IP30 - окно, картон+замок	4000301.2	400x250x150	1 RAL 7035	9	3,44	0,016
	Корпус металлический ЩРУ 1В-12 IP30 - окно, картон+замок	4000302.2	400x300x150	1 RAL 7035	12	3,83	0,019

КОРПУСА УЧЁТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ СЕРИИ - ЩРУ ЗН IP 31
Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Габаритные размеры (ВхШхГ, мм)	Число рядов (DIN-реек)/цвет	Число модулей	Масса изделия, кг	Объём изделия, м³
Корпуса учётно-распределительные навесные серии ЩРУ ЗН IP31 под трёхфазный счётчик							
	Корпус металлический ЩРУ ЗН-12 IP31 - окно, картон+замок	4000601.2	500x300x147	1 RAL 7035	12	4,42	0,023
	Корпус металлический ЩРУ ЗН-18 IP31 - окно, картон+замок	4000602.2	350x450x147	2 RAL 7035	18	4,35	0,024
	Корпус металлический ЩРУ ЗН-25 IP31 - окно, картон+замок	4000603.2	500x400x147	4 RAL 7035	25	6,02	0,031
	Корпус металлический ЩРУ ЗН-36 IP31 - окно, картон+2замка	4000604.2	500x500x147	4 RAL 7035	36	7,68	0,039
	Корпус металлический ЩРУ ЗН-48 IP31 - окно, картон+2замка	4000605.2	500x600x147	4 RAL 7035	48	8,83	0,047

КОРПУСА УЧЁТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ СЕРИИ - ЩРУ 3Н IP 54
Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Габаритные размеры (ВхШхГ, мм)	Число рядов (DIN-реек)/цвет	Число модулей	Масса изделия, кг	Объём изделия, м ³
Корпуса учётно-распределительные навесные серии ЩРУ 3Н IP54 под трёхфазный счётчик							
	Корпус металлический ЩРУ 3Н- 6 IP54 - окно, картон+замок	4000826	350x250x135	1 RAL 7035	6	3,41	0,02
	Корпус металлический ЩРУ 3Н-12 IP54 - окно, картон+замок	4000827	500x300x160	1 RAL 7035	12	5,45	0,02
	Корпус металлический ЩРУ 3Н-25 IP54 - окно, картон+замок	4000828	500x400x160	4 RAL 7035	25	7,03	0,04

КОРПУСА УЧЁТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СЕРИИ - ЩРУ 3В IP 30
Ассортимент


Изображение	Наименование	Артикул	Габаритные размеры (ВхШхГ, мм)	Число рядов (DIN-реек)/цвет	Число модулей	Масса изделия, кг	Объём изделия, м³
Корпуса учётно-распределительные встраиваемые серии ЩРУ 3В IP30 под трёхфазный счётчик							
	Корпус металлический ЩРУ 3В-12 IP30 - окно, картон+замок	4000406.2	500x300x150	1 RAL 7035	12	4,49	0,023
	Корпус металлический ЩРУ 3В-18 IP30 - окно, картон+замок	4000501.2	350x450x150	2 RAL 7035	18	4,85	0,024
	Корпус металлический ЩРУ 3В-25 IP30 - окно, картон+замок	4000502.2	500x400x150	4 RAL 7035	25	6,04	0,031
	Корпус металлический ЩРУ 3В-36 IP30 - окно, картон+2замка	4000503.2	500x500x150	4 RAL 7035	36	7,85	0,039
	Корпус металлический ЩРУ 3В-48 IP30 - окно, картон+2замка	4000504.2	500x600x150	4 RAL 7035	48	9	0,047

ЩИТЫ УЧЁТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ЩРУ, ЩУг, ШУ


Габаритные размеры (мм)

Схема ЩРУ 1Н IP31 - ЩРУ 1Н IP54


ЩРУ 1Н-6



ЩРУ 1Н-9



ЩРУ 1Н-12



ЩРУ 1Н-14






Схема ЩРУ 3Н IP31 - ЩРУ 3Н IP54


ЩРУ 3Н-12




ЩРУ 3Н-25

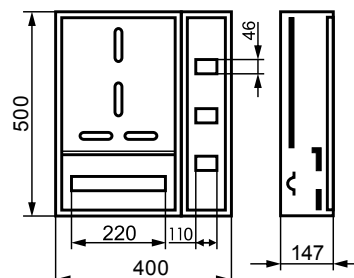

ЩРУ 3Н-36

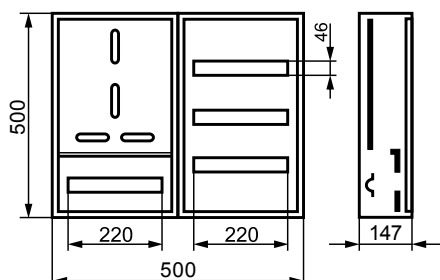

ЩРУ 3Н-48

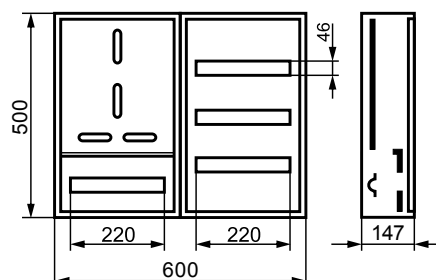

ЩИТЫ УЧЁТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ЩРУ, ЩУг, ШУ

Габаритные размеры (мм)

Схема ЩРУ 3В IP30	
ЩРУ 3В-12	ЩРУ 3В-25
ЩРУ 3В-36	ЩРУ 3В-48


Схема ЩРУ 1В IP30	
ЩРУ 1В-9	ЩРУ 1В-12

ЩИТЫ УЧЁТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ЩРУ, ЩУг, ЩУ

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Индивидуальная упаковка кол-во, шт.	Групповая упаковка кол-во, шт.	Транспортная упаковка (в картоне) кол-во, шт.	Мин. норма отгрузки кол-во, шт.
Корпуса учётно-распределительные навесные серии ЩРУ 1Н IP31 под однофазный счётчик				
4000407.2	картон + замок	нет	1	1
4000402.2	картон + замок	нет	1	1
4000403.2	картон + замок	нет	1	1
4000405.2	картон + замок	нет	1	1
Корпуса учётно-распределительные навесные серии ЩРУ 1Н, ЩУг IP54 под однофазный счётчик				
4000823	картон + замок	нет	1	1
4000824	картон + замок	нет	1	1
4000825	картон + замок	нет	1	1
3800351	картон + замок	нет	1	1
3800359	картон + замок	нет	1	1
Корпуса учётно-распределительные навесные серии ЩРУ 1Н, ЩУ IP54 под однофазный счётчик "Меркурий"				
4000822	картон + замок	нет	1	1
4000829	картон + замок	нет	1	1
Корпуса учётно-распределительные встраиваемые серии ЩРУ 1В IP30 под однофазный счётчик				
4000301.2	картон + замок	нет	1	1
4000302.2	картон + замок	нет	1	1
Корпуса учётно-распределительные навесные серии ЩРУ 3Н IP31 под трёхфазный счётчик				
4000601.2	картон + замок	нет	1	1
4000602.2	картон + замок	нет	1	1
4000603.2	картон + замок	нет	1	1
4000604.2	картон + замок	нет	1	1
4000605.2	картон + замок	нет	1	1
Корпуса учётно-распределительные навесные серии ЩРУ 3Н IP54 под трёхфазный счётчик				
4000826	картон + замок	нет	1	1
4000827	картон + замок	нет	1	1
4000828	картон + замок	нет	1	1
Корпуса учётно-распределительные встраиваемые серии ЩРУ 3В IP30 под трёхфазный счётчик				
4000406.2	картон + замок	нет	1	1
4000501.2	картон + замок	нет	1	1
4000502.2	картон + замок	нет	1	1
4000503.2	картон + замок	нет	1	1
4000504.2	картон + замок	нет	1	1

КОРПУСА С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ СЕРИИ ЩМП, Щ



Условные обозначения

Щ М П - 1

- Щ - щит;
- МП - с монтажной панелью;
- 1 - тип габаритных размеров (1,2,3,4,5...).

Назначение

- Корпуса щитов ЩМП, Щ предназначены для сборки (монтажа) различных по назначению электрощитов: силовых, учётных, распределительных, управления, автоматики и других с напряжением 380/220В и частотой 50 Гц.

Применение

- Жилой сектор, офисы, объекты социально-культурного назначения, торговые и производственные помещения, школы, университеты, больницы.

Конструкция

- DIN-рейка для установки модульной аппаратуры, сварные элементы для крепления шин РЕ и N, фальшпанель, отверстия для ввода и вывода электрических кабелей, запирающаяся на замок дверца.
- Корпуса щитов ЩМП: отдельная съёмная монтажная панель.
- Корпуса щитов Щ: задняя стенка съёмная и является монтажной панелью.

Комплектация

- Замок, два ключа, знаки электробезопасности.

Материалы

- Корпуса вып олнены из холоднокатаного металла толщиной 0,7-1,0 мм, имеют эпоксидно-полиэфирное покрытие RAL-7035.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Тип установки	наружный
Степень защиты	IP31/IP54
Толщина металла, мм	0,7-0,8 для IP31 / 1,0 для IP54
Цвет корпуса	RAL 7035 для IP31, IP54
Номинальный ток для модульного электрооборудования, А	до 125
Климатическое исполнение	УХЛ4 для IP31 / УХЛ2 для IP54

КОРПУСА С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ СЕРИИ - Щ IP 31
Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Габаритные размеры (ВхШхГ, мм)	Цвет	Масса изделия, кг	Объем изделия, м ³
Корпуса с монтажной панелью серии Щ IP31 (Задняя стенка съёмная и является монтажной панелью)						
	Корпус металлический Щ 00 IP31 картон+замок	4000001.2	290x220x155	RAL 7035	2,03	0,01
	Корпус металлический Щ 01 IP31 картон+замок	4000002.2	400x220x155	RAL 7035	2,6	0,02
	Корпус металлический Щ 02 IP31 картон+замок	4000003.2	250x300x155	RAL 7035	2,23	0,02
	Корпус металлический Щ 03 IP31 картон+замок	4000004.2	360x300x155	RAL 7035	3,01	0,02
	Корпус металлический Щ 04 IP31 картон+замок	4000005.2	400x300x155	RAL 7035	3,28	0,02
	Корпус металлический Щ 05 IP31 картон+замок	4000006.2	400x400x155	RAL 7035	4,08	0,03
	Корпус металлический Щ 06 IP31 картон+замок	4000007.2	500x400x155	RAL 7035	4,86	0,04
	Корпус металлический Щ 07 IP31 картон+замок	4000008.2	600x400x155	RAL 7035	5,53	0,04
	Корпус металлический Щ 08 IP31 картон+ 2замка	4000009.2	650x500x200	RAL 7035	11,36	0,072
	Корпус металлический Щ 09 IP31 картон+ 2замка	4000010.2	800x600x230	RAL 7035	15,7	0,11
	Корпус металлический Щ 10 IP31 картон+ 2замка	4000011.2	1000x650x250	RAL 7035	21,1	0,15

КОРПУСА С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ СЕРИИ - ЩМП IP 31
Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Габаритные размеры (ВхШхГ, мм)	Цвет	Масса изделия, кг	Объём изделия, м ³
Корпуса с монтажной панелью серии ЩМП IP31 (Отдельная съёмная монтажная панель)						
	Корпус металлический ЩМП 00 IP31 картон+замок	4000701.2	290x220x155	RAL 7035	2,19	0,01
	Корпус металлический ЩМП 01 IP31 картон+замок	4000702.2	400x220x155	RAL 7035	2,81	0,014
	Корпус металлический ЩМП 02 IP31 картон+замок	4000703.2	250x300x155	RAL 7035	2,44	0,012
	Корпус металлический ЩМП 03 IP31 картон+замок	4000704.2	360x300x155	RAL 7035	3,3	0,02
	Корпус металлический ЩМП 04 IP31 картон+замок	4000705.2	400x300x155	RAL 7035	3,59	0,019
	Корпус металлический ЩМП 04-2 IP31 картон+замок	4000705.3	400x300x220	RAL 7035	4,2	0,022
	Корпус металлический ЩМП 05 IP31 картон+замок	4000706.2	400x400x155	RAL 7035	4,46	0,025
	Корпус металлический ЩМП 05-2 IP31 картон+замок	4000707	400x400x220	RAL 7035	5,08	0,035
	Корпус металлический ЩМП 06 IP31 картон+замок	4000708.2	500x400x155	RAL 7035	5,35	0,031
	Корпус металлический ЩМП 06-2 IP31 картон+замок	4000708.3	500x400x220	RAL 7035	5,8	0,035
	Корпус металлический ЩМП 07 IP31 картон+замок	4000709.2	600x400x155	RAL 7035	6,3	0,037
	Корпус металлический ЩМП 08 IP31 картон+2 зам.	4000710.2	650x500x210	RAL 7035	12,54	0,072
	Корпус металлический ЩМП 09 IP31 картон+2 зам.	4000711.2	800x600x230	RAL 7035	17,8	0,12
	Корпус металлический ЩМП 10 IP31 картон+2 зам.	4000712.2	1000x650x250	RAL 7035	23,7	0,15
	Корпус металлический ЩМП 11 IP31 картон+ 2 зам.	4000714.2	1200x750x250	RAL 7035	32,1	0,225

КОРПУСА С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ СЕРИИ - ЩМП IP 54
Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Габаритные размеры (ВхШхГ, мм)	Цвет	Масса изделия, кг	Объем изделия, м ³
Корпуса с монтажной панелью серии ЩМП IP54 (Отдельная съёмная монтажная панель)						
	Корпус металлический ЩМП 000 IP54 картон+замок	4000830	245x150x130	RAL 7035	2,2	0,01
	Корпус металлический ЩМП 00 IP54 картон+замок	4000801	290x220x155	RAL 7035	2,63	0,01
	Корпус металлический ЩМП 01 IP54 картон+замок	4000802	400x220x155	RAL 7035	3,34	0,014
	Корпус металлический ЩМП 02 IP54 картон+замок	4000803	250x300x155	RAL 7035	3	0,014
	Корпус металлический ЩМП 03 IP54 картон+замок	4000804	360x300x155	RAL 7035	3,87	0,017
	Корпус металлический ЩМП 04 IP54 картон+замок	4000805	400x300x155	RAL 7035	4,18	0,02
	Корпус металлический ЩМП 04-2 IP54 картон+замок	4000806	400x300x220	RAL 7035	4,7	0,264
	Корпус металлический ЩМП 05 IP54 картон+замок	4000807	400x400x155	RAL 7035	5,28	0,025
	Корпус металлический ЩМП 05-2 IP54 картон+замок	4000808	400x400x220	RAL 7035	5,87	0,035
	Корпус металлический ЩМП 06 IP54 картон+замок	4000809	500x400x155	RAL 7035	6,26	0,031
	Корпус металлический ЩМП 06-2 IP54 картон+замок	4000810	500x400x220	RAL 7035	8,6	0,044

КОРПУСА С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ СЕРИИ - ЩМП IP 54
Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Габаритные размеры (ВхШхГ, мм)	Цвет	Масса изделия, кг	Объём изделия, м ³
Корпуса с монтажной панелью серии ЩМП IP54 (Отдельная съёмная монтажная панель)						
	Корпус металлический ЩМП 07 IP54 картон+замок	4000811	600x400x155	RAL 7035	7,73	0,04
	Корпус металлический ЩМП 07-2 IP54 картон+замок	4000812	600x400x220	RAL 7035	10	0,06
	Корпус металлический ЩМП 08 IP54 картон+замок	4000813	650x500x220	RAL 7035	13,45	0,08
	Корпус металлический ЩМП 09 IP54 картон+замок	4000814	800x600x250	RAL 7035	19,2	0,12
	Корпус металлический ЩМП 10 IP54 картон+замок	4000815	1000x650x300	RAL 7035	26,1	0,2
	Корпус металлический ЩМП 11 IP54 картон+замок	4000816	1200x750x300	RAL 7035	34,1	0,27


КОРПУСА С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ СЕРИИ - ЩМП IP 54

Упаковка

Артикул	Упаковка			
	Индивидуальная упаковка кол-во, шт.	Групповая упаковка кол-во, шт.	Транспортная упаковка (в картоне) кол-во, шт.	Мин. норма отгрузки кол-во, шт.
Корпуса с монтажной панелью серии Щ IP31 (Задняя стенка съёмная и является монтажной панелью)				
4000001.2	картон + замок	нет	1	1
4000002.2	картон + замок	нет	1	1
4000003.2	картон + замок	нет	1	1
4000004.2	картон + замок	нет	1	1
4000005.2	картон + замок	нет	1	1
4000006.2	картон + замок	нет	1	1
4000007.2	картон + замок	нет	1	1
4000008.2	картон + замок	нет	1	1
4000009.2	картон + замок	нет	1	1
4000010.2	картон + замок	нет	1	1
4000011.2	картон + замок	нет	1	1
Корпуса с монтажной панелью серии ЩМП IP31 (Отдельная съёмная монтажная панель)				
4000701.2	картон + замок	нет	1	1
4000702.2	картон + замок	нет	1	1
4000703.2	картон + замок	нет	1	1
4000704.2	картон + замок	нет	1	1
4000705.2	картон + замок	нет	1	1
4000705.3	картон + замок	нет	1	1
4000706.2	картон + замок	нет	1	1
4000707	картон + замок	нет	1	1
4000708.2	картон + замок	нет	1	1
4000708.3	картон + замок	нет	1	1
4000709.2	картон + замок	нет	1	1
4000710.2	картон + замок	нет	1	1
4000711.2	картон + замок	нет	1	1
4000712.2	картон + замок	нет	1	1
4000714.2	картон + замок	нет	1	1
Корпуса с монтажной панелью серии ЩМП IP54 (Отдельная съёмная монтажная панель)				
4000830	картон + замок	нет	1	1
4000801	картон + замок	нет	1	1
4000802	картон + замок	нет	1	1
4000803	картон + замок	нет	1	1
4000804	картон + замок	нет	1	1
4000805	картон + замок	нет	1	1
4000806	картон + замок	нет	1	1
4000807	картон + замок	нет	1	1
4000808	картон + замок	нет	1	1
4000809	картон + замок	нет	1	1
4000810	картон + замок	нет	1	1
4000811	картон + замок	нет	1	1
4000812	картон + замок	нет	1	1
4000813	картон + замок	нет	1	1
4000814	картон + замок	нет	1	1
4000815	картон + замок	нет	1	1
4000816	картон + замок	нет	1	1

Для записей

Главный офис компании «АЛЛЮР»

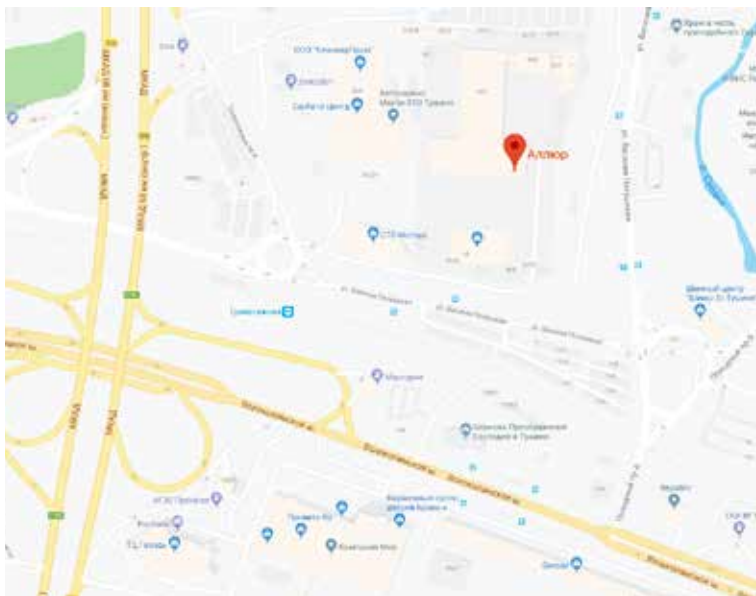**Адрес:**

Россия, 125476, г. Москва,
ул. Василия Петушкова, д. 3, стр. 1

Телефоны:

+7 (495) 775-71-52

E-mail:

info@allur-electro.ru


Веб-сайт:

www.allur-electro.ru

Режим работы:

Понедельник - четверг с 8:00 до 17:00
Пятница с 8:00 до 16:00

Склад компании «АЛЛЮР»

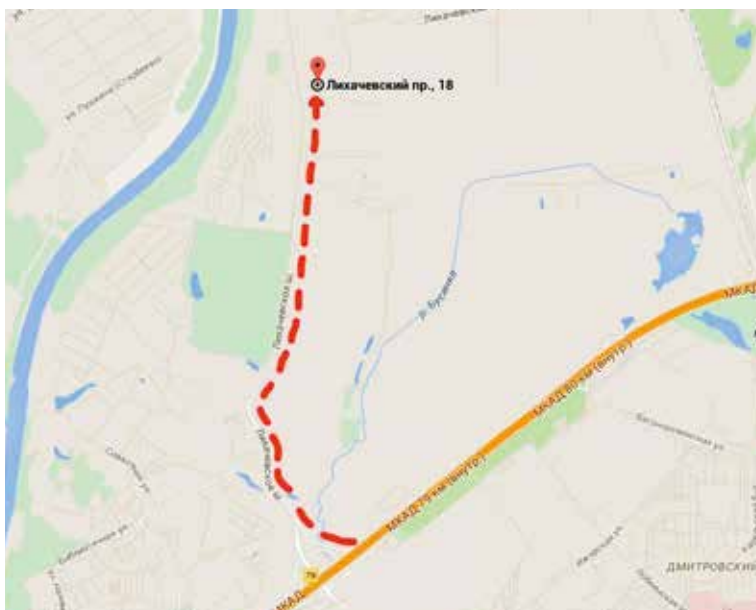**Адрес склада:**

141720, г. Долгопрудный,
Лихачевский проспект, д. 18, стр. 4

Режим работы склада:

Понедельник-четверг с 8:00 до 17:00,
пятница с 8:00 до 16:00

Телефон склада:

+7 (915) 306-89-10

Отпуск товара:

Пн. - Чт. с 9:00 до 16:00
Пятница с 9:00 до 14:00

На проходной регистрируетесь:
ООО «АЛЛЮР», строение 4.

На автомобиле:

79-ый км МКАД Бусиновская развязка – указатель на Долгопрудный – далее по Лихачевскому проспекту двигаться 3 км – перекресток Лихачевского проспекта и Транспортного проезда.

На общественном транспорте:

м. Речной вокзал - маршрутное: маршрутное такси №368 или автобус №36

м. Сходненская - автобус № 472 до остановки «Храм» от остановки пройти 100 м.
в сторону противоположную направлению движения автобуса.



АБК-СИЛА



Россия, 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3, стр. 1

+7 (495) 775-71-52

E-mail: info@allur-electro.ru

Web: www.allur-electro.ru